


TOSHIBA (2003.01. 001) 2016.09. 001

1. この器具は、システムアップECOシリーズの基本灯具です。
下表の各種のシステムユニットが取り付けできます。
基本灯具とシステムユニットは別売・別冊包です。


システムユニット形名			
F-42100 ソフトライトM	F-4273・V 高輝度7A型LED グラフIC:V	F-4273・G 高輝度7A型LED グラフIC:G	F-42121 白色電子ルーバ
F-42122 プリズムフラットタイプ	F-42123 乳白フラットタイプ	F-42124 乳白4NⅢ	※F-42115N~8N 木製枠
F-42120 ホスピタルソフト	F-4273・SC アルミバツフル		

システムユニットは、本体のシステムユニット取付け用K、Oを打ち抜いて
取り付けてください。

※木製枠ご使用の場合の施工上の注意、
埋込み穴寸法については木製枠組み合わせの
サービス図面、取扱説明書をご覧ください。

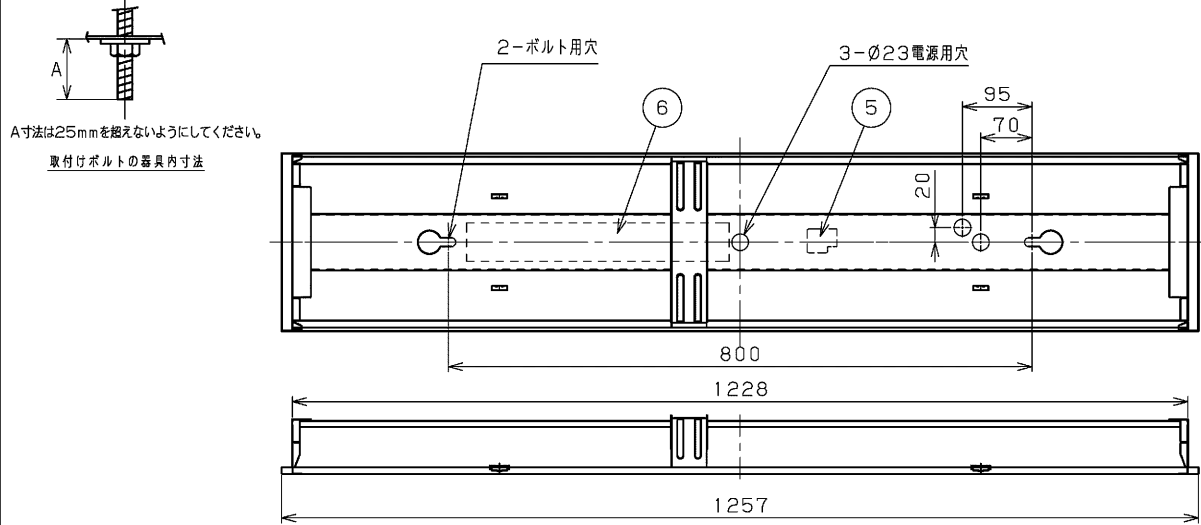


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC (鋼板) t0.6	高反射白色塗装
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.35	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3244
4	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3245
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
6	安定器	1	—	FMB-2-456213
7	ランプ	2	—	FHF32ワット

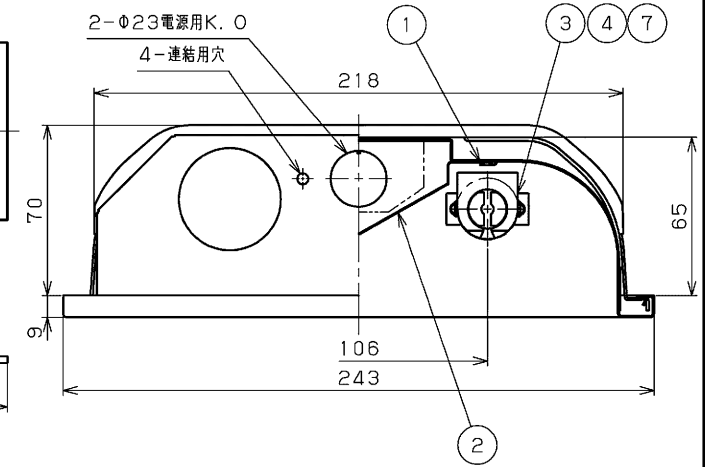

注) この器具は、高出力点灯です。



▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、
器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。
右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン*
(FHF32) 専用です。
適合ランプ以外は使用しないでください。



・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井
(ロックウール等) には取り付けないでください。
指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

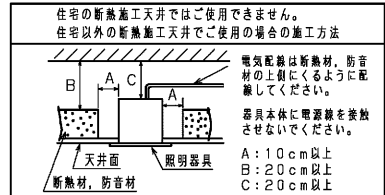

適合連結金具 C-131

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	FHR-42800-PH9
100 242	PH	3.5	品 名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32X2
承 認	担 当	図 番	AA2006-00457-06	
石川	石井			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

FHR-42890-PH → FHR-42800-PH9

日本国内専用 (Use only in Japan)