

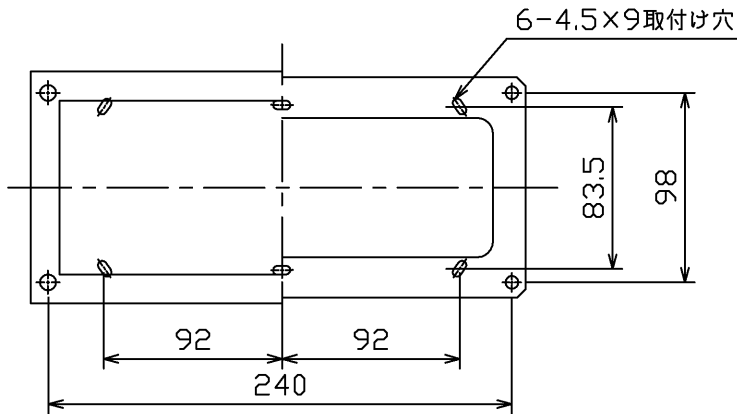



TOSHIBA (' 94. 12. 162) 2016. 12. 162

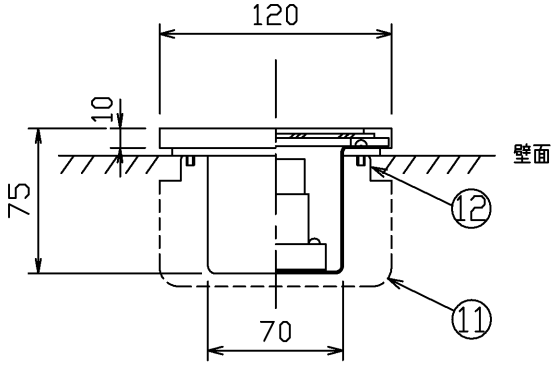

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPC (鋼板)	塗装色：白
2	板ガラス	1	—	乳白
3	枠	1	ADC (アルミダイカスト)	塗装色：黒
4	ランプソケット	1	PBT樹脂	DFS-6424
5	点灯管ソケット	1	ユリア樹脂	20GA
6	点灯管	1	—	FG-7E
7	SL端子台	1	—	DFC-3619
8	パッキン	1	EPDMゴム	黒
9	安定器	1	—	FBC-10144B (~2000/1) FBC-10144B-K1 (2000/1~)
10	アース端子	1	—	—
11	スイッチボックス	※	—	5個用
12	スイッチカバー	※	—	塗代付5個用

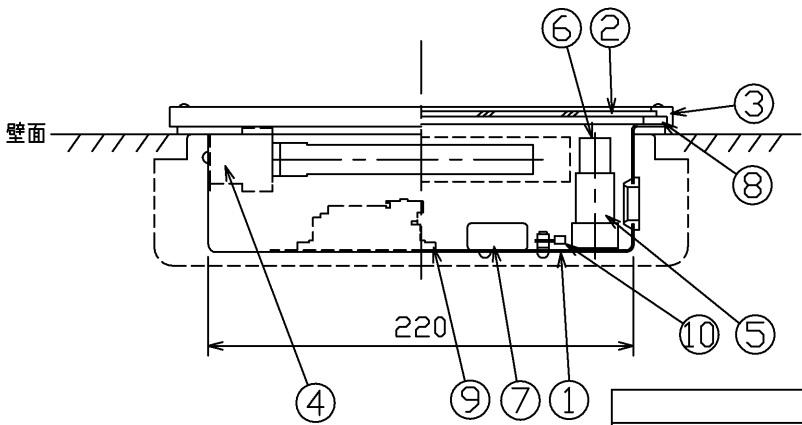

※付属していません。



器具本体が取付け可能な塗代付5個用
スイッチカバーを使用してください。
(器具本体220×70)

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・必ず、適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、壁埋め込み専用です。指定外の取り付けを行うとう火災などの原因になります。本器具は、縦長には取り付けできません。器具の取り付け方向表示にならって横長方向で取り付けてください。
- ・器具は、凹凸面に取り付けしないでください。また、背面より水のかかる場所へは設置しないでください。指定外の取り付けは、防水性が損なわれ湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電、過熱による火災の原因となります。
- ・温泉地での使用禁止。

壁面埋込み取付け専用
5個用スイッチボックス専用

防水性能		防 雨 形	
電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名
100	ユーライン FPL9EX-L X1	1.1	FUB-901B
承認		担当	品 名
山野井		菅野	東 芝 足 元 灯
単位 mm		第三角法	図 番
			AA2006-01415-03
東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)