

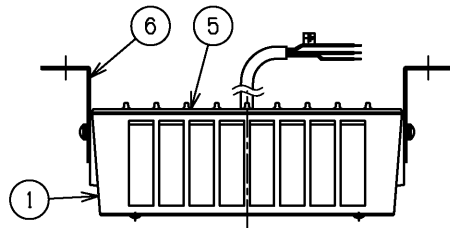


TOSHIBA (2017.02.009) 2018.06.009

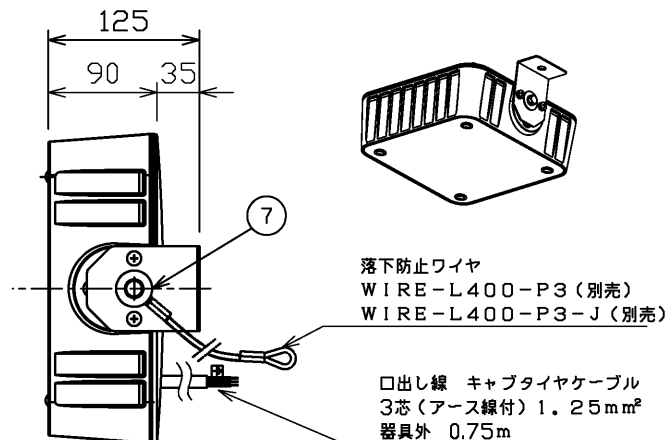

【使用上のご注意】


- 1) LED素子には光色、明るさのバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) LEDモジュールの交換はできません。
- 3) 器具と被照射物との距離は1m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 4) 調光はできません。

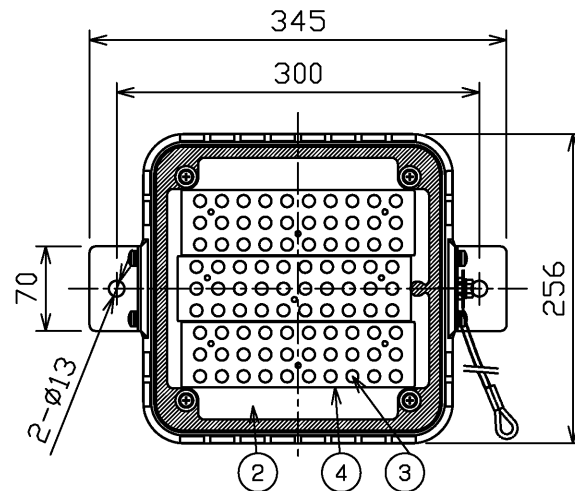

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(白)
2	カバー	1	強化ガラス t4.0	透明
3	レンズ	3	PC(ポリカーボネート樹脂)	透明(一部白)
4	LEDモジュール	3	—	昼白色
5	天板	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(白)
6	取付け板	2	SUS(ステンレス鋼) t4.0	アクリル焼付塗装(白)
7	取付けボルト	1	SUS(ステンレス鋼)	落下防止ワイヤ取付け用 M8ボルト+平座金


塗装仕様: 近似マンセル色 N-9.5

施工可



天井取付け

施工不可



傾斜天井取付け

床面取付け

<取付け方向>

壁面取付け

【基本特性(周囲温度25℃)】

定格電圧	(V)	100	200	242
周波数	(Hz)	50/60		
入力電流	(A)	0.65	0.33	0.28
消費電力	(W)	65	64	
器具光束	(lm)	9,900 (※1)		
固有エネルギー消費効率	(lm/W)	152.3	154.6	
ビームの開き(1/2ビーム角)	(度)	90 (※1)		
相関色温度	(K)	5,000 (※1)		
平均演色評価数(Ra)		70 (※1)		
光源寿命	(時間)	60,000 (L90)(※1)		
風力係数		1.2		
受圧面積	(m²)	0.041		

*1: 保証値ではありません。

安全上のご注意

- この器具は天井直付け形専用器具です。傾斜天井、据え置き、壁面への取り付けはできません。器具落下や火災、水気の侵入による絶縁不良・感電の原因となります。
- 周囲温度は、-20℃~35℃(夏季期間など一時的に40℃)以外では使用しないでください。火災、点灯不良、短寿命の原因となります。
- 器具周辺を囲まれた場所や密閉された場所など、温度がこもりやすい場所では使用できません。火災、短寿命などの原因となります。
- クレーン設置場所や激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 風速60m/sを超える風の吹く可能性のある場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 海上や臨海部、沿岸部の海水を含む飛沫の直接かかる場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。
- めっき工場など、腐食性ガス、蒸気、液体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具上に枯葉、ごみ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所では使用できません。火災の原因となります。
- 野球場やゴルフ場などでは、ボールが前面ガラスに当たらない所で使用してください。前面ガラスの破損の原因となります。
- 冠水の恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 器具はボルト、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。

⚠ 警告

⚠ 注意

- 点灯中及び消灯直後は、器具が高熱となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。

広角配光 昼白色 屋外用(IP65 耐塵・防噴流・防湿形)

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名
100 242	LS	4.9	LEDJ-10915NW-LS9
			品名
			東芝LED高天井器具
			図番
			AA2017-50344-03
			承認
			担当
			三浦
			単位 mm
			第三角法
東芝ライテック株式会社			

日本国内専用(Use only in Japan)