


TOSHIBA 2017.07.140

ランプ仕様	
重量 (g)	30
適合点灯管	FG-1E、FG-1P
適合電子点灯管	FE1E

ランプ仕様		
光源色	-	
管径 (mm)	15.5	
寸法	A (mm)	287.0(標準値)
	B (mm)	293.0~295.4
	C (mm)	302.5以下
始動電圧 (V)	94以下	
低温始動電圧 (V)	94以下(10°C)	
定格入力電圧 (V)	100	
定格ランプ電力 (W)	8	
ランプ電流 (A)	0.17	
紫外線出力 (W)	0.80	
口金	G5	
平均演色評価数 (Ra)	-	
相関色温度 (K)	-	
平均寿命 (h)	2000	

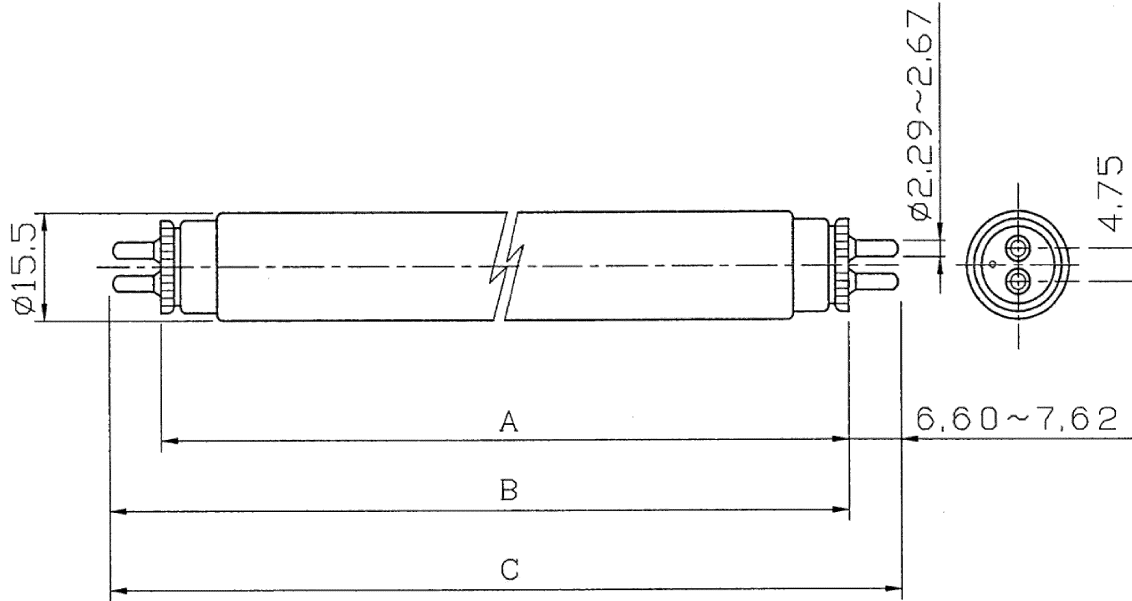

(注) 紫外線出力は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

- | | |
|------------|--|
| △警告 | <ul style="list-style-type: none"> 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △注意 | <ul style="list-style-type: none"> 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |

使用上のご注意

- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	AA2017-52090-01		品名	東芝蛍光ランプ “ブラックライト”	
	承認	担当		形名	FL8BLB/N
	片岡	西尾	東芝ライテック株式会社		
単位	mm	第三角法			