


TOSHIBA 2017.07.423

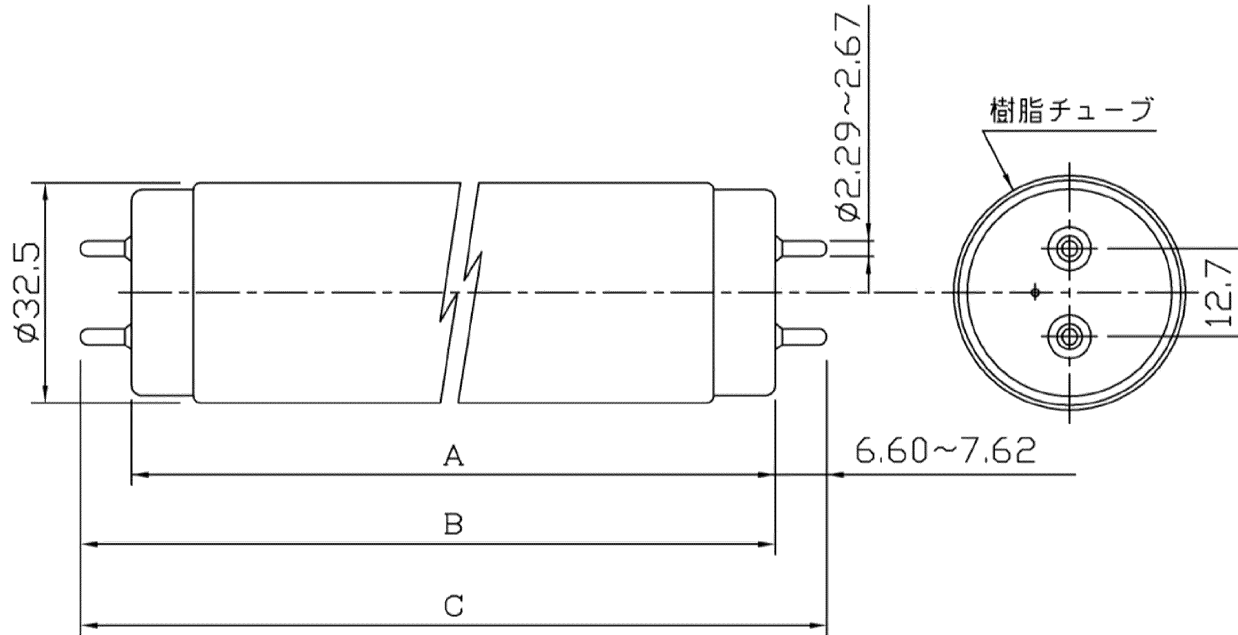

ランプ仕様

光源色	EX-N(3波長形昼白色)	
管径 (mm)	32.5	
寸法	A (mm)	1198.0(標準値)
	B (mm)	1204.1~1206.5
	C (mm)	1213.6以下
始動電圧 (V)	205以下	
低温始動電圧 (V)	215以下(131℃)	
定格入力電圧 (V)	230	
定格ランプ電力 (W)	36	
ランプ電流 (A)	0.440	
全光束 (lm)	3250	
口金	G13	
平均演色評価数 (Ra)	84	
相関色温度 (K)	5000	
定格寿命 (h)	12000	

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
<ul style="list-style-type: none"> 初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。 	

図番	AA2017-53772-01	品名	東芝蛍光ランプ “メロウ5N”飛散防止形・紫外線吸収膜付
承認	担当	形名	FLR40S・EX-N/M/36・P・NU・H
片岡	西尾	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		