

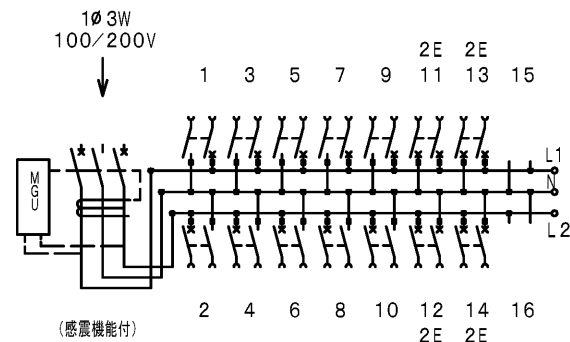
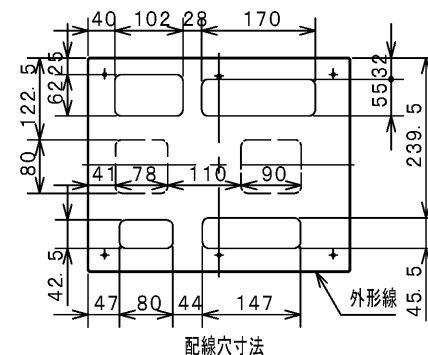
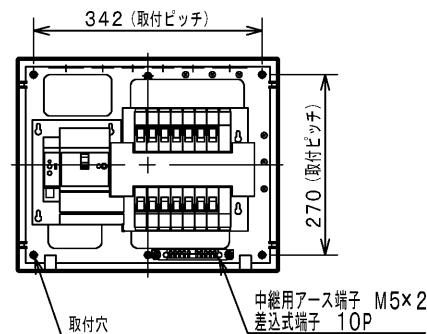



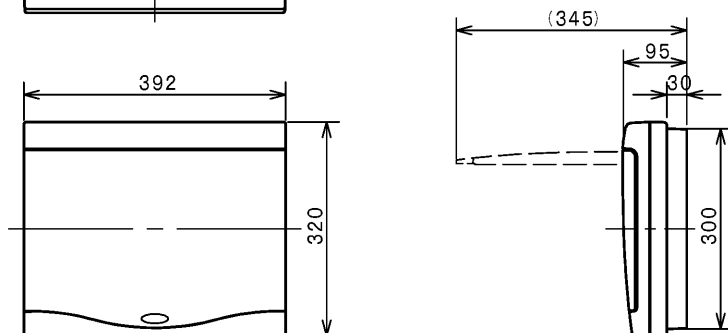

主 幹) ELB 3P 50AF/50AT F30mA (中性線欠相保護付) (LBK58WN-MGU)
 分 岐) PMCB 2P 30AF/20AT (1E) 100V X 10 (NSBN31TA)
 PMCB 2P 30AF/20AT (2E) 100V X 4 (NSBN32TA)
 PMCB 2P 30AF スペース X 2

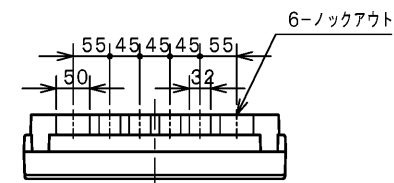

配線穴寸法

薄型分岐ブレーカ (20A以下) の2次側配線は速結端子構造のため、Φ1.6・Φ2.0の単線専用です。
 より線・Φ2.6の単線を使用の際は、専用の棒圧着端子 (別売) をご利用ください。

仕様 (感震機能付ブレーカ)

型式	LBK-MGU	定格電圧	AC100/200V (単3) (50/60Hz)
動作感度	震度5強相当 250gal/周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作 80gal/周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal/周期0.1sにて不動作		
動作機能	・震度5強相当の地震波を感知すると、設定時間の間、電源ランプが点滅およびブザー鳴動 (遮断の30秒前から鳴動間隔短縮) した後に主幹ブレーカを自動遮断します。 (3分/1分/即 選択式) ・地震波感知から設定時間の間に停電が発生すると、復電時に主幹ブレーカを自動遮断します。 ・停電後8秒以内に地震波を感知すると、復電時に主幹ブレーカを自動遮断します。		

※主幹75Aへの変更が可能です。

施工の際は説明書に従い作業を行ってください。
 日本国内専用 (Use only in Japan)

定格電流60A※ (母線サイズ - mm ²)		キャビネット仕様		品名	
その他の構成 付属: 圧着端子14・6キャップ付		形式	露出・半埋込共用型	東芝住宅用分電盤	
備考		ボデー	プラスチック (難燃性樹脂)	TFNCB 3E5-142MG	
		カバー	プラスチック (難燃性樹脂)	TFNCB 3E5-142MG	
		色彩	ホワイト	マンセル値	N-9.5
			ホワイト	マンセル値	N-9.5
		尺 寸	1:8	承認	鳥居 担当 鎌田
		作成日	2017年 8月 22日		

TOSHIBA 東芝ライテック株式会社