
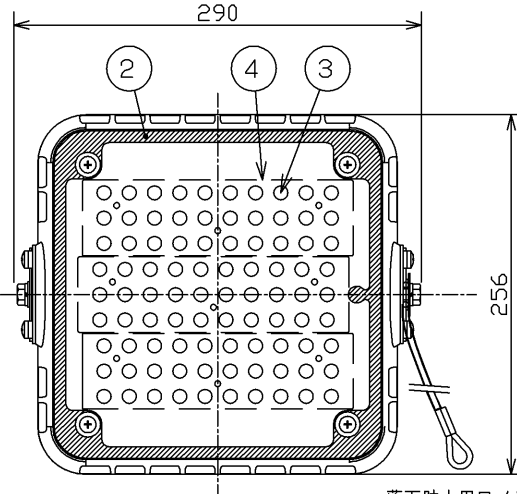
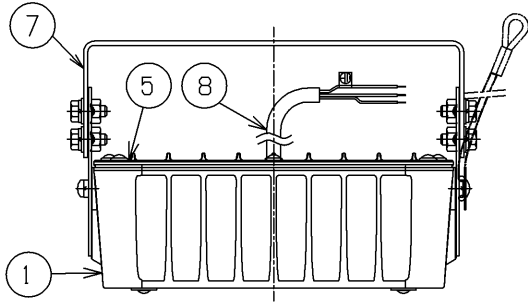


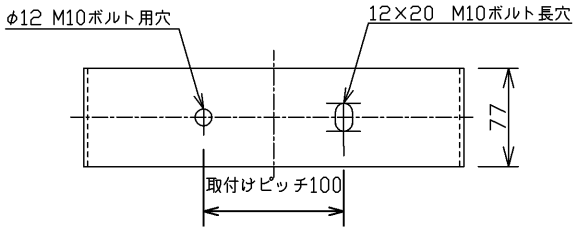

落下防止用ワイヤー(別売)
取付け部
適合形名: WIRE-L400-P3
WIRE-L400-P3-J

【基本特性(周囲温度25℃)】

定格電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
周波数 (Hz)		50/60	
入力電流 (A)	0.65	0.33	0.28
消費電力 (W)	65	64	
全光束 (lm)		9,400	
図有エネルギー消費効率 (lm/W)	144.6	146.8	146.8
1/2ビームの幅 (度)		59	
相関色温度 (K)		5,000	
平均演色評価数 (CRI) (Ra)		70	
光源寿命 (時間)		60,000 (L90)	
風力係数		1.2	
受圧面積 (m ²)		0.030	

※1: 保証値ではありません。


適合油剤(JIS K 2241)

不水溶性				水溶性	
N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号

※表に示す種類以外の油剤の環境では使用できません。

【使用上の注意】




- LED素子には光色、明るさのバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- LEDモジュールの交換はできません。
- 器具と被照射物との距離は1m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 調光はできません。
- 点灯後、消灯後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合があります。故障以上ではありません。

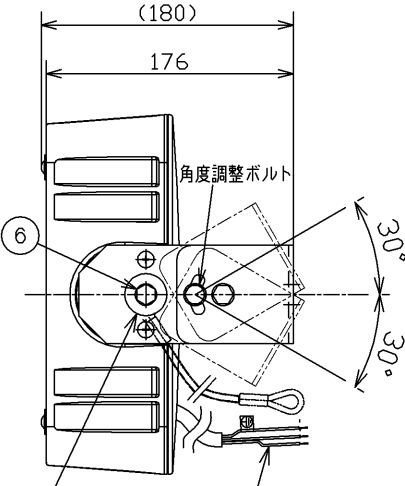

口出し線 キャブタイヤケーブル
3芯(アース線付)0.75mm²
器具外0.6m

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ADC(アミダキャスト)	アクリルウレタン系塗装(白)
2	カバー	1	強化ガラス t4.0	透明
3	レンズ	3	PC(ポリカーボネート樹脂)	透明(一部白)
4	LEDモジュール	3	-	昼白色
5	天板	1	ADC(アミダキャスト)	アクリルウレタン系塗装(白)
6	取付けボルト	1	SUS(ステンレス鋼)	落下防止ワイヤ取付け用 M8ボルト+平座金
7	アングル	1	SUS(ステンレス鋼)t2.0	アクリルウレタン系塗装(白)
8	口出し線	1	キャブタイヤケーブル	器具外0.6m付属

施工可



安全上のご注意	
△警告	- 本器具は、-20℃～+35℃までの温度範囲で使用するように設計されています。夏季期間など一時的に40℃まで上昇する場所に使用することは可能です。指定以上の温度で使用すると火災の原因となります。 - 本器具は天井直付形専用器具であり、壁面への取付けには対応しておりません。30°までの傾斜天井には取り付け可能で、角度調整ボルトをゆるめ、任意の角度姿勢でボルトを確実に固定してください。固定の不備は落下の原因となります。 - 油煙環境下で使用する場合は、JIS K 2241に規格された切削油でオイルミスト濃度3mg/m³以下の環境でご使用ください。規程切削油以外の油煙環境下で使用した場合、油煙の付着などにより、破損、火災、感電の原因となります。 - 軒下以外の屋外では使用しないでください。絶縁不良による火災や落下、感電などの原因となります。 - クレーン設置場所や激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。 - 風速60m/s以上の風の吹く可能性のある場所では使用できません。器具落下の原因となります。 - 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地では使用しないでください。部品の腐食の原因となります。 - めっき工場など、腐食性ガス、蒸気、液体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。 - 浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。 - 器具上に結露、ゴミ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所では使用できません。火災の原因となります。 - 野球場やゴルフ場などでは、ボールが前面ガラスに当たらない所で使用してください。前面ガラスの破損の原因となります。 - 冠水の恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。 - 器具はボルト、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。 - 安全上LEDを直視することはおやめください。直視すると目を傷める原因となります。
△注意	点灯中及び消灯直後は、器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

中角配光 屋内・軒下用(IP65) オイルミスト仕様

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	品名	図番
100 242	LS	5.6	LEDJ10915NM-LS90P	東芝LED照明器具	AA2017-55208-05
承認	担当	単位	第三角法	東芝ライテック株式会社	
辻	白戸	mm		日本国内専用(Use only in Japan)	