
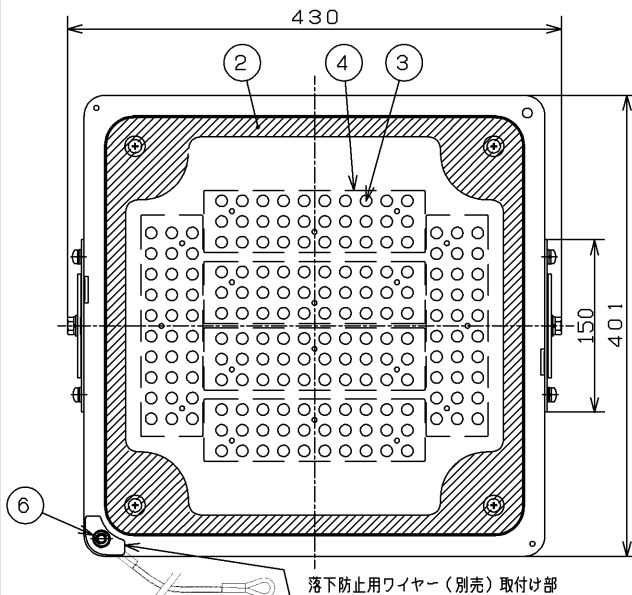


□出し線 キャブタイヤケーブル
3芯(アース線付) 0.75mm²
器具外0.6m

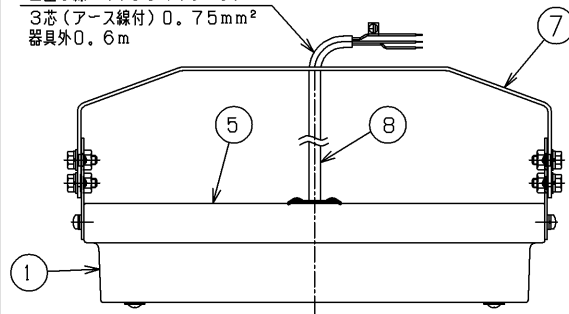

【基本特性（周囲温度25℃）】

定圧電圧 (V)	AC100	AC200	AC240
周波数 (Hz)	50/60		
入力電流 (A)	1.28	0.64	0.55
消費電力 (W)	128	126	
全光束 (※1) (lm)	18,700		
固形エネルギー消費効率 (lm/W)	146.0	148.4	148.4
1/2ビームの開き (※1) (度)	59		
周囲色温度 (※1) (K)	5,000		
平均演色評価数 (※1) (Ra)	70		
光源寿命 (※1) (時間)	60,000 (L90)		
風力係数	1.2		
受圧面積 (m ²)	0.041		

※1：保証値ではありません。


適合油剤(JIS K 2241)

不水性				水性	
N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号

※表に示す種類以外の油剤の環境では使用できません。

【使用上のご注意】

- 1) LED素子は白色、明るさのパラメータがあるため、同じ形名の商品でも白色、明るさが異なることがあります。
- 2) LEDモジュールの交換はできません。
- 3) 器具と被照射物との距離は1m以上離してください。
距離を保たないで被照射物の変色、変形の原因となります。
- 4) 調光はできません。
- 5) 点灯後、消灯後にブラステックの伸縮によるきしみ音が発生する場合があります。故障や以上ではありません。


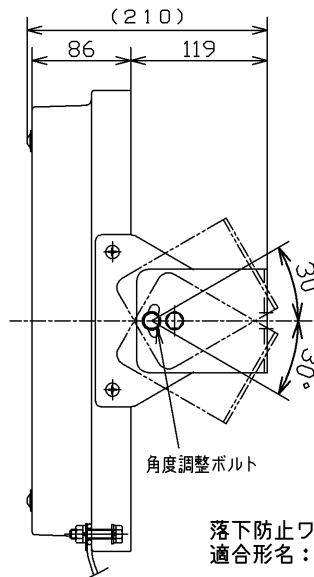


落下防止ワイヤー
適合形名：WIRE-L400-P3
WIRE-L400-P3-J

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリルウレタン系塗装(白)
2	カバー	1	強化ガラス t4.0	透明
3	レンズ	6	PC(ポリカーボネート樹脂)	透明(一部白)
4	LEDモジュール	6	—	昼白色
5	天板	1	SPC鋼板 t1.2	アクリルウレタン系塗装(白)
6	取付けボルト	1	SUS(ステンレス鋼)	落下防止ワイヤ取付け用 M8ボルト×平座金
7	アングル	1	SUS(ステンレス鋼) t2.0	アクリルウレタン系塗装(白)
8	口出し線	1	キャプタイヤケーブル	器具外口、6m付属

塗装仕様：近似マンセルN-95

施工可

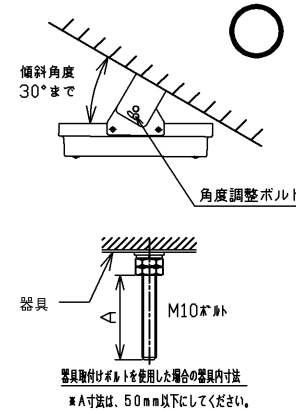

安全上のご注意

- ・本器具は、 -20°C ～ $+35^{\circ}\text{C}$ での使用範囲で使用するよう設計してあります。夏期期間など一時的に 40°C まで上昇する場所を使用することは可能です。指定以上の温度で使用するごとく火災の原因となります。
- ・本器具は天井直付用形器具であり、壁面への取り付けは対応しておりません。30°までの傾斜天井には取り付け可能で、角度調整ボルトのゆるみによる、落下の危険性やボルトを確実に固定してください。図中の不備は、落下の原因となります。
- ・油揚げ調理で使用する場合は、JIS K 2241に規格された切削油でオイルレス温度 $3\text{m}^3/\text{m}^2$ 以上の環境でよく用ください。切削油切削油の火油環境下で使用した場合、油揚げのたまりにより、破損、火災、燃焼の原因となります。
- ・軒下以外の屋外では使用しないでください。結露不良により火災や落下、腐食などの原因となります。
- ・クレーン設置場所では移動中や移動が覚める場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の危険性があります。
- ・高さ 6m 以上の屋敷の破損の可能性のある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- ・海上や船舶などの腐食箇所、汚損部の増害などには使用しないでください。部品の腐食の腐食、液体などにはさらされる可能性があります。腐食の増害などにより、腐食による器具落下の原因となります。
- ・浴室や浴槽を使用した屋内プール等では使用しないでください。器具落下の危険性や火災の原因となります。
- ・雪上には使用できません。火災の原因となります。
- ・野球場プールなどでは、ボールが前面ガラスに当たらないよう使用してください。前面ガラスの破損の原因となります。
- ・汽水のたまりがある場所では使用しないでください。腐食の原因となります。
- ・器具はボルト、平座金、ボルト座金、ナットを使用して固定してください。取り付けに不備がある器具落下の原因となります。
- ・安全上LEDを監視することをお勧めします。直視する目を保護の原因となります。

警告

- ・点灯中及び消灯直後は、器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

中角配光 屋内・軒下用 (IP65) オイルミスト仕様

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEDJ20915NM-LS90P	
100 242	LS	10.1	品名	東芝LED照明器具	
承認	担当	図番	AA2017-55210-06		
尾崎	白戸	番			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)