


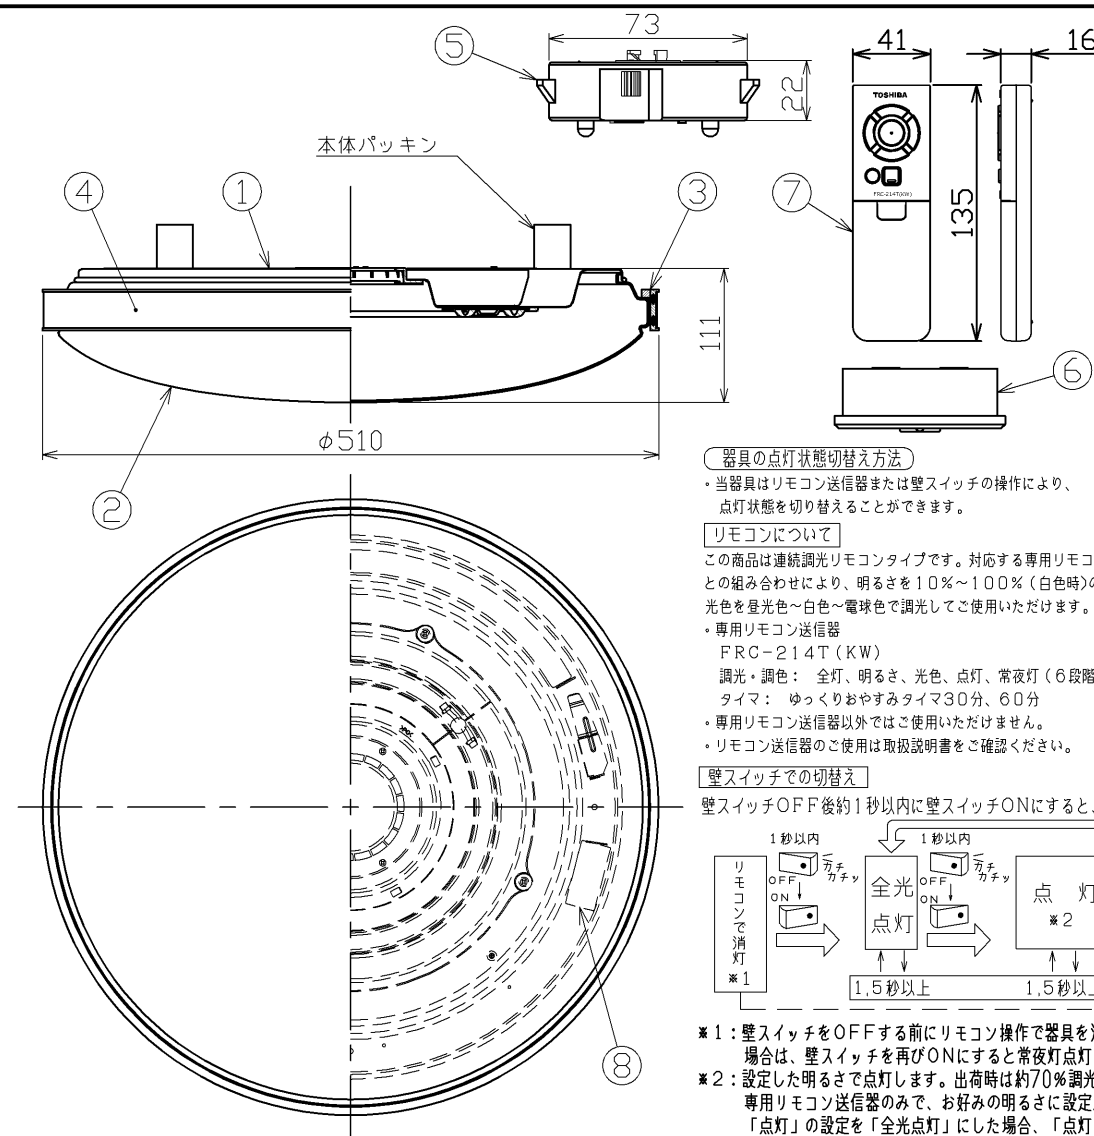


使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、
同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、
光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	—	LEDH35Z10TR
2	セード	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白(帯電防止剤入り)
3	枠	1	ABS樹脂	—
4	フィルム	1	PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)	ライトブラウン調
5	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2209N
6	引掛シーリングボディ	1	MP(メタシフェノール樹脂)	DC5042N(W)
7	リモコン送信器	1	—	FRC-214T(KW)
8	定格銘板	1	—	本体に表示

取付けピッチ寸法図



⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所では使用できません。
窓ガラス、電燈の原因となります。
- ・酸、アルカリ、腐食性などの腐食性雰囲気のあるところ（温泉地など）では、
使用しないでください。短寿命の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまゝ使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具
落下の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・設置（ネジをねじこむ（別売））を固定することにより傾斜天井45度まで取
付け可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取り付けの場合は傾斜方向の下側に
4ミリモコ塗光部削がれるように取り付けてください。
- ・45度を越える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・傾斜天井に吊りシーリングが取り付けられている場合には
引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように
取り付けてください。



〔基本特性（周囲温度25℃）〕

消費電力 (W)	35.8
全光束 (lm)	4,000
相関色温度 (×1) (K)	3,000~6,400
演色評価数 (×1) (Ra)	85

*1 : 保証値ではありません。

補修用セード形名
LEDHC81176



- ※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにするとき常夜灯点灯になります。（――→）
- ※2：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70%調光で点灯します。
専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。
「点灯」の設定を「全光点灯」にした場合、「点灯」は省略されます。
- ・1個の壁スイッチで2台以上の「**フルスイッチレス機能**」の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
 - ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、「**フルスイッチレス機能**」がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- ・**フルスイッチレス機能** 付器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
- ・**フルスイッチレス機能** により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさになります。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名 品 名	LEDH81476-LC	
100	—	2.0		東芝LED照明器具	
承 認		担 当		図 番	AA2018-56061-03
高 井		海老原			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)