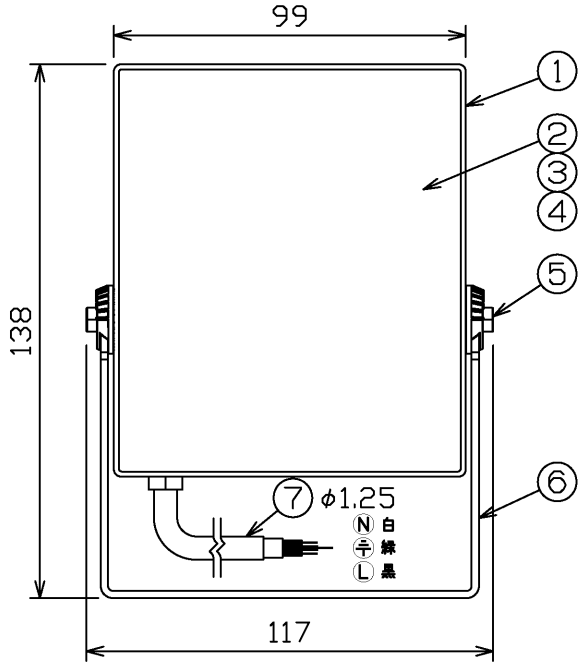


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯体	1	ADC(アルミダイカスト)	黒色粉体塗装
2	前面レンズ	1	PC(ポリカーボネート)	半透明
3	LEDモジュール	1	—	—
4	ドライバー基板	1	—	—
5	角度調整ねじ	2	SUS(ステンレス鋼)	—
6	アーム	1	鋼材	黒色粉体塗装
7	□出線	1	PNCTF	器具外1800mm付属

※角度調整用ボルト、六角レンチは付属しています。

【基本特性(周囲温度25℃)】

定格電圧 (V)	AC100	AC200	AC240
周波数 (Hz)	50/60		
入力電流 (A)	0.145	0.085	0.075
消費電力 (W)	10		
器具光束 *1 (lm)	855		
固有エネルギー消費効率 *1 (lm/W)	85.5		
ビーム角(1/2ビーム角) *1 (度)	100		
相関色温度 *1 (K)	6,500		
平均演色評価数 Ra *1	80		
光源寿命 *1 (時間)	20,000 (L70)		
風力係数	1.2		
受圧面積 (m ²)	0.013		

*1: 保証値ではありません。

安全上のご注意	
▲ 警告	・施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。 ・取付けなどの不備があると落下の原因となることがあります。 ・合板やベニヤなどの柔らかい木材には取付けしないでください。 ・取付けなどの不備があると落下の原因となることがあります。 ・器具の改造および構成部品の交換をしないでください。 ・火災・感電・落下の原因となります。 ・配線する際など電線に張力をかけないでください。 ・断線による感電・火災の原因となります。

【使用上のご注意】

- ・前面レンズに欠け、ひび割れの発生しているものは使用しないでください。
- ・破損・落下の原因となります。
- ・周囲温度-20℃～+40℃以外では使用しないでください。火災、LEDユニット短寿命の原因となります。
- ・風速40m/sを超える風の吹く可能性のある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- ・器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所では使用できません。器具落下の原因となります(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷を除去してください)。
- ・海岸隣接地域では、塩害により短時間で錆が発生する場合があります。
- ・浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- ・安全のため、LEDを直視することはお止めください。
- ・シンナー、ベンジン、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤で拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・照射面側を密閉しないでください。短寿命の原因となります。
- ・器具の点検や交換が不可能な場所には設置しないでください。

オプション・アタッチメント適合表

器具	アーム	フランジ	スパイク	パイプ
	アタッチメントH	アタッチメントV		
BVP131LED8シリーズ	CF-BVP0A(K)	CF-BVP0F(K)	CF-BVP0S(K)	CF-BVP0V(K)
	CF-BVP0AT(K)HS	CF-BVP0AT(K)VS		

※器具をオプションに取り付けるには、専用のアタッチメントが必要です。

フィリップス ブランド

【銘版表示形名】

BVP131 LED8/CW 10W 100-240V L1800 PSE

屋外用(IP65) 広角配光

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
100 240	—	0.49	BVP131LED8CWL1800
			品名
			LED小形投光器
承認	担当	図番	AA2018-56942-02
辻	渡辺		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)