


TOSHIBA

(2018.10. 001) 2022.05. 001

(耐薬品性能)

種 類	薬 品	適応性	種 類	薬 品	適応性	種 類	薬 品	適応性
中性塩	15%塩化カルシウム	○	酸性	10%塩酸	○	有機物質 (アルコール 溶剤等)	ベンジン	×
	10%塩化マグネシウム	○		40%塩酸	×		ヒマシ油	○
	10%塩化カリウム	○		10%酢酸	○		メタノール	×
	10%塩化ソーダー	○		50%酢酸	×		イソプロピルアルコール	○
	15%塩化ナトリウム	○		10%過酸化水素	×		(95%) アセトン	×
	15%塩化アンモニウム	○		10%硫酸	○		ベンゼン	×
	15%炭化ナトリウム	○		70%硫酸	×		エチルアルコール	×
アルカリ	10%アンモニア水	○		10%硝酸	○		(95%) クロロフォルム	×
	5%苛性ソーダー	○		20%硝酸	×		トルエン	×
				30%硝酸	○		シンナー	×
				30%塩酸	○		カソリン	○
							メチルエチルケトン	×
							(37%) ホルマリン	○

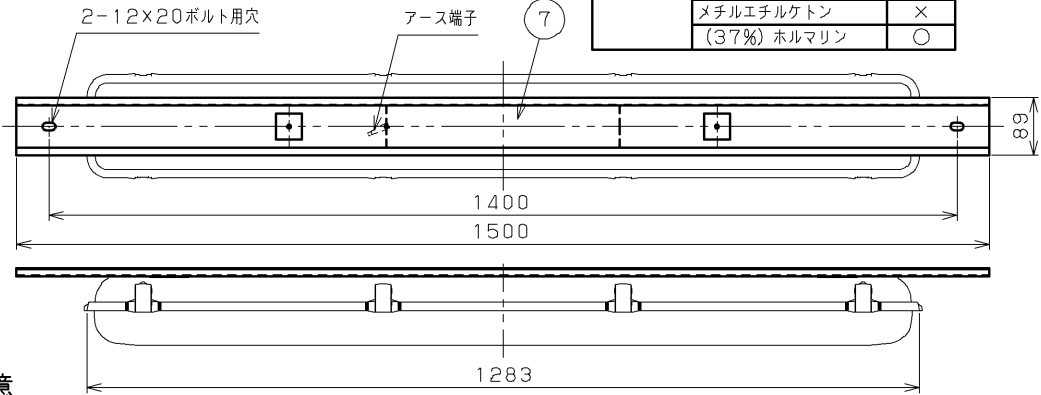


使用上の注意

- この器具は東芝直管形LEDランプ専用器具です。
- 器具とランプは別売・別梱包です。ランプ取り付けには方向性がありますのでご注意ください。詳しくは取扱説明書をご参照ください。
- LED素子には光色・明るさにバラつきがあるため、ランプ全体が均一に光らなかったり、同じ形名のランプでも光色・明るさが異なることがあります。予めご了承ください。
- 硫黄環境下では、光束維持率が低下する可能性があります。

安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと、火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で、使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は、軒下などの屋外で使用できません。振動の強い場所、その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 電源線の引込み口はシール処理してください。
- 本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災、器具落下の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。破損によるケガの原因になります。
- 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地では使用しないでください。部品の腐食の原因となります。
- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力での使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。



ランプ別売

電圧 (V)		点灯方式	質量 (kg)	形名	防水性能	防湿・防雨形
100 242		LS	6.0	品名	東芝直管形LEDランプシステム 照明器具	
承認		担当		図番	AA2018-60439-03	
山田		清水		東芝ライテック株式会社		
単位 mm		第三角法				