



直付け連結使用例





埋め込んでご使用の際は上記の寸法の範囲でご使用ください。



A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	ー
3	LEDバー	1	ー	乳白カハ* ー
4	電源ユニット	1	ー	LEK-450016A10
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629

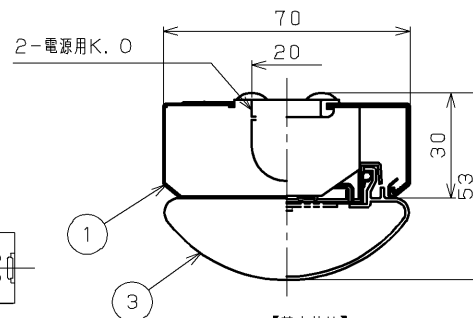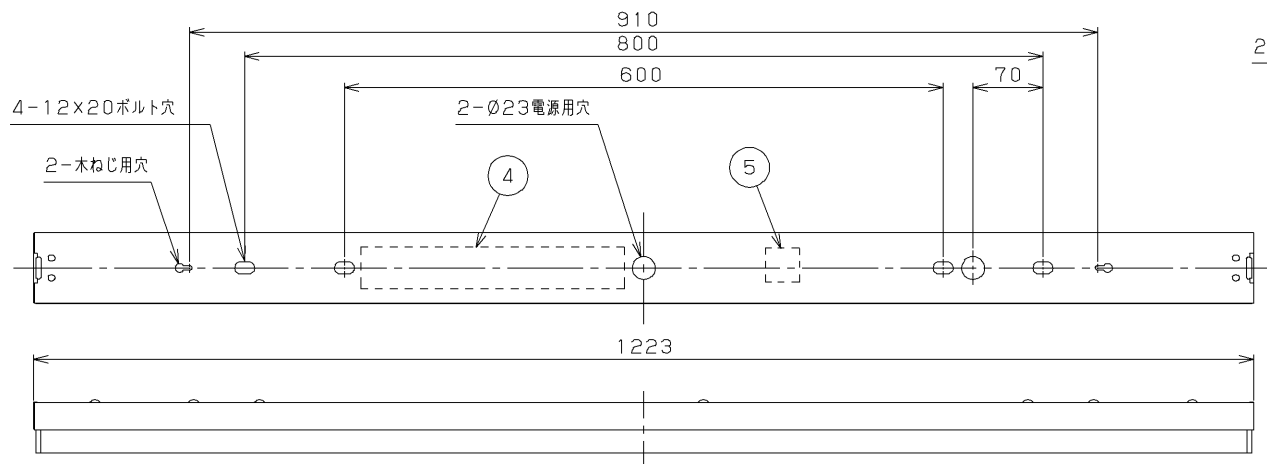

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.196	0.101	0.087
器具光束 (lm)	1800		
定格消費電力 (W)	19.5	19.5	19.8
消費効率 (lm/W)	92.3	92.3	90.9
相關色温度 (K)	6500		
演色評価数Ra	98		
光束維持時間 (時間)	30,000		
光束維持率 (%)	70		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※消費効率＝固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値

本体形名	LEDバー形名
LEET-40701-LS9	LEEM-40203D-A3-S0

⚠ 安全に関する警告

- ・本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降り込みや湿気をおびる場所で使用しますと火災の原因となります。


⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・直射日光の当たった場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井・壁付専用です。(間接照明として上向き点灯可)
柔らかな天井(ロウクワムなど)に取付け付けてください。
- ・指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・端子台の取り付け容量は20A以下で使用してください。


使用環境の注意

以下の場所では使用しないでください。絶縁不良、劣化、破損、故障の原因となります。

- ・LEDパールの光束維持時間は30,000時間（光束維持率70％）です。
色検査工程以外の場所では薬品や溶剤の種類・濃度によっては光束低下や故障・
カバー劣化など性能の確保ができない場合があります。



コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。



使用上の注意

- 1) LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 点灯直後・消灯直後に「ピシ」「プツ、プツ」等のプラスチックの伸縮によるきしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 3) 車の天井が多い場所で使用される場合、LEDパナ内に虫が侵入する恐れがあります。
- 4) 緑色の程度は同じ照度の条件で、ハロゲン電球、蛍光灯と比べ、同等以下ですが照度に比例します。
可視光緑色のしやすいたる対象物の例は下記によります。
 - ・有機素子で短波長側の波長に敏感なもの：ファー（人工染色毛皮）や透光性塩ビなど。
 - ・大気中の酸素や水分が接触しやすいもの：表現模様が大きい縦縞、フルム、シート、インク、パウダーなど。
 - ・肉中の酸素や水分が拡散しやすいもの：透明樹脂、発光体など高温となる状態で照射されるもの。

品名	適合部品形名（別売）	備考
連結ガイド	C-181	

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形	LEET-40701-LS9	
100 242	LS	1.5	名 品 名	+ LEEM-40203D-A3-S0	
				東 芝 L E D 照 明 器 具	
承 認	担 当	図	AA2018-60826-04		
増 田	鈴 木	番			
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)