※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA　（2019.03.　003）2025.04.　003

## ⚠ 安全に関するご注意

1. 必ず取付け治具を用いて、所定の取付け角度で使用してください。
   横向き、上向き、天井面、傾斜面には取り付けないでください。（右図参照）
2. 次の場所では使用できません。
   - 雰囲気温度が35℃を超える場所。
     施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
   - 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
   - 海上や臨海部の重塩害地。
   - めっき工場、温泉施設などの腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。
   - プールや浴室などの高湿雰囲気内。
   - 風速60m／sを超える強風の吹くおそれのある場所。
   - 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のおそれのある場所。
     （これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
3. 万が一、グローブが破損した場合など、異常状態で継続使用しないでください。
   そのまま使用しますと機能を維持することができず、早期故障となります。

○ 取付け方向



× 取付け不可



| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 1 | ADC（アルミダイカスト） | 下地塗装＋ポリエステル粉体塗装 |
| 2 | グローブ | 1 | PMMA（アクリル樹脂） | 透明つや消し仕上げ |
| 3 | LEDモジュール | 1 | － | 電球色（3000K　Ra80） |
| 4 | 口出線 | 2 | HIV（ビニル絶縁電線） | － |
| 5 | フィルタ | 1 | － | － |
| 6 | レンズ | 1 | PMMA（アクリル樹脂） | 透明 |
| 7 | 電源ユニット | 1 | － | － |

塗　　装：下地塗装＋ポリエステル粉体塗装
標　準　色：マイルドホワイト
マンセル値：5Y／9.3／0.5相当

LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

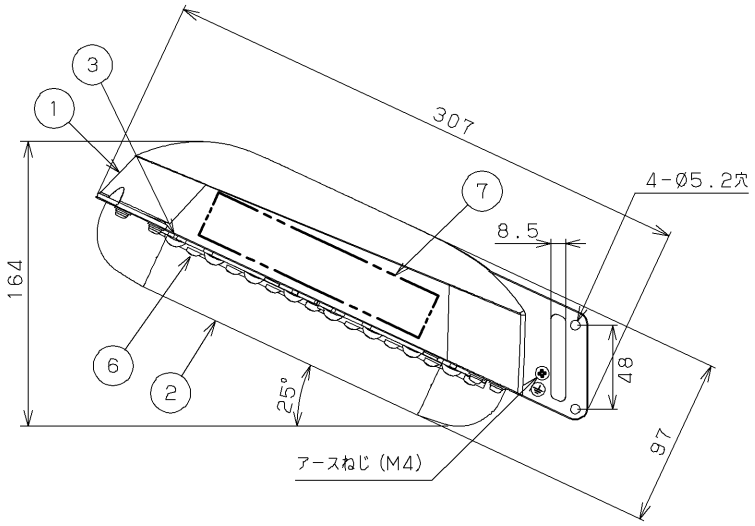


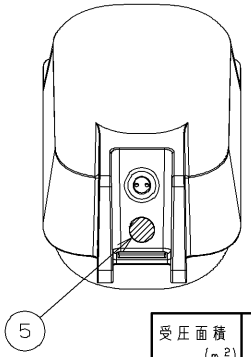


注）取付け場所により下表の取付け金具が必要です。
別途手配ください。

| 取付け場所 | 取付け金具（別売） |
|---|---|
| Ø190～370　電柱 | B－5（バンド幅25mm） |
| Ø190～350　電柱 | B－2M（バンド幅40mm） |
| Ø89.1～190　ポール | B－3（バンド幅25mm） |
| Ø60.5～89.1　ポール | B－4M（バンド幅10mm） |



優良防犯機器
RBSS
公益社団法人 日本防犯設備協会

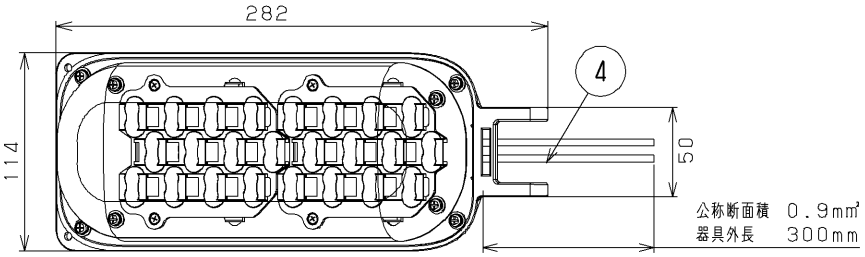


公称断面積　0.9mm²
器具外長　300mm

| | | |
|---|---|---|
| 受圧面積（m²） | 上面 | 0.04 |
| | 側面 | 0.03 |
| 風力係数 | 上面 | 0.8 |
| | 側面 | 0.8 |

| 電気特性 | | |
|---|---|---|
| 定格電圧（V） | 定格電流（A） | 定格消費電力（W） |
| 100 | 0.172 | 17.1 |
| 200 | 0.085 | 16.8 |
| 242 | 0.072 | 16.9 |

| | |
|---|---|
| 光束 | 2100lm |
| 電力会社申請入力容量 | 17.5VA |
| 保護等級IP数字 | IP44 |
| 光源寿命 | 60,000時間（光束維持率　80%） |

耐　塩　形
屋　外　用　（防　沫　形）

| 電圧（V） | 点灯方式 | 質量（kg） | 形名 | LEDK-70928L-LS9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | － | 1.6 | 品名 | 東芝ＬＥＤ防犯灯 | |
| 242 | | | | | |

| 承認 | 担当 | 図番 | AA2019-50149-04 |
|---|---|---|---|
| 本田 | 五島 | | |
| 単位　mm | 第三角法 | 東芝ライテック株式会社 | |

日本国内専用（Use only in Japan）