



TOSHIBA

(2019.03. 001) 2025.07. 001

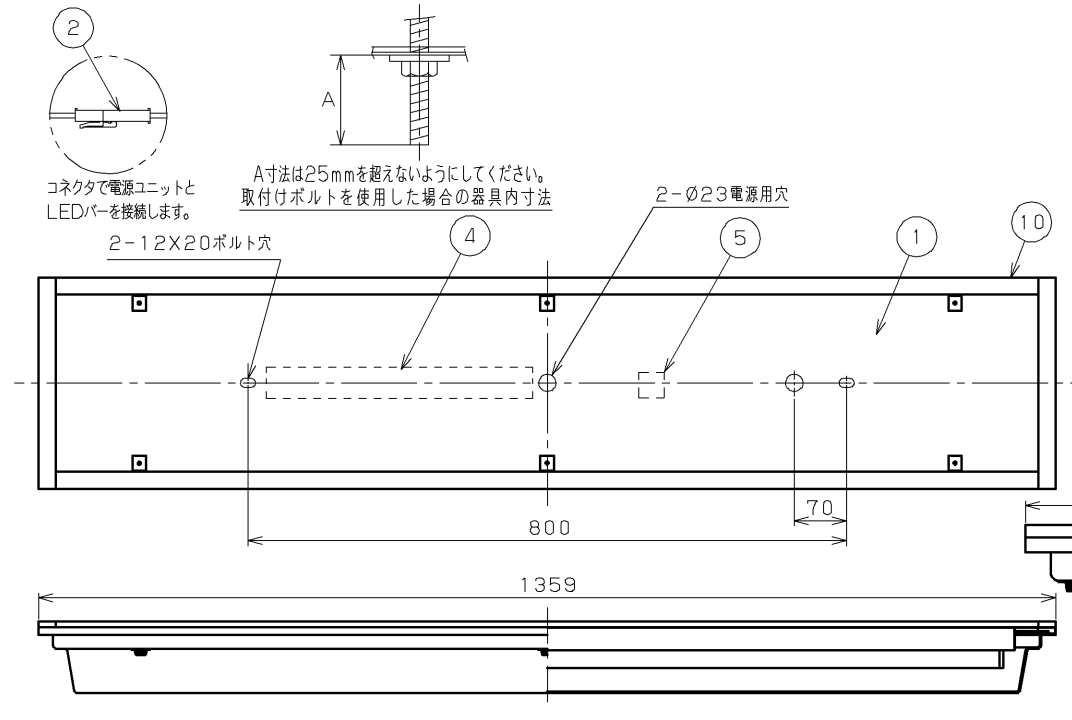

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC (鋼板) t0.6	高反射白色粉体塗装
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	—
3	LEDバー	1	—	乳白カバー
4	電源ユニット	1	—	LEK-225S036A02
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	反射板	1	CGC (鋼板) t0.35	白
7	カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	透明 (帯電防止剤入り)
8	取付けねじ	6	UF (ユリア樹脂)	—
9	パッキン	1	PE (ポリエチレン)	白
10	パッキン	1	PE (ポリエチレン)	白

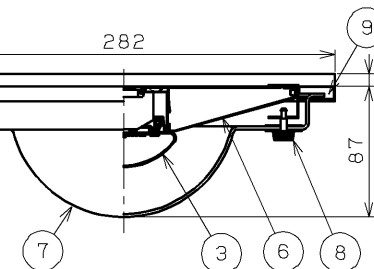

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.708	0.353	0.299
器具光束 (lm)	10800		
定格消費電力 (W)	70.6	68.6	68.6
消費効率 (lm/W)	152.9	157.4	157.4
相関色温度 (K)	5000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	85		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値

本体形名	LEDバー形名		
LEET-42841AT-LS9	LEEM-41203N-01		
入力電圧 [V]			
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.12	0.24	0.29

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEET-42841AT-LS9 + LEEM-41203N-01	
100 242	LS	5.3	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当		図番	AA2019-50244-03
増田		鈴木		東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)

⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所 (工場やトンネル内にある駅ホーム等)、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・故障の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は天井直付け専用です。吊り下げや傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウールなど) には取り付けしないでください。
- 指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- 端子台の送り容量は1.4A以下で使用してください。

使用上の注意

- LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源線の器具間送り配線は天井裏に電源線を戻して配線してください。
- 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるさしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDバー内に虫が侵入する恐れがあります。
- 数番灯と併用する場合は、数番灯がカバーに当たらない様に設置してください。カバーの劣化の原因となります。
- 空調設備などによる急激な温度低下、または直接器具に冷風が当たらない環境でご使用ください。器具内に結露が発生する原因となります。

