



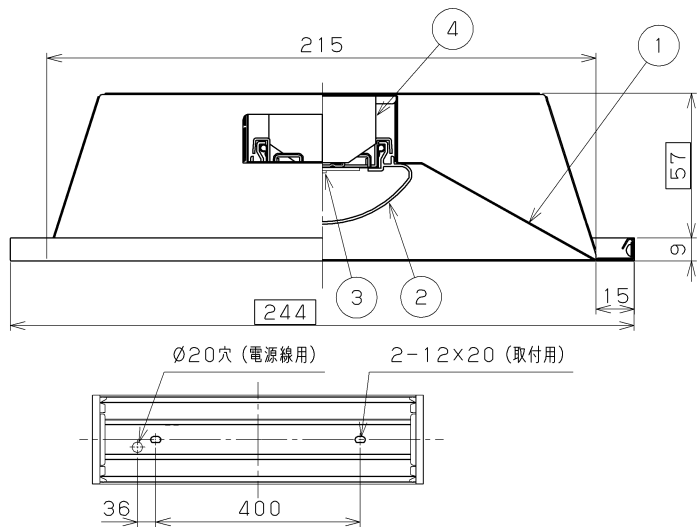

天井切込寸法 220X626

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・器具内送り配線は、端子台側の電源用K、Oのみ使用できます。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・端子台の送り容量は20A以下で使用してください。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。




⚠ 安全に関する警告

一般屋内用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。


住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



A: 10cm以上
B: 10cm以上
C: 10cm以上

（使用上のご注意）

1. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

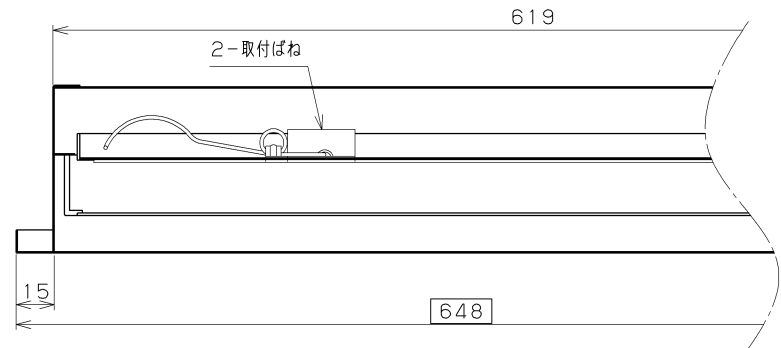

定格 入力電圧 (V)	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	定格 入力容量 (VA)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均演色 評価数 Ra	グレア 分類	相関色温度 (K)
100	1510	11.9	12.1	126.8	83	G1a	5000
200		11.9	12.6	126.8			
242		11.9	13.1	126.8			

制御装置	製造者型番	基本灯具形名	LEDモジュール形名
LN	LEKR222163N-LS9	LEER-22202-LS9	LEEM-20163N-01

5. 蛍光ランプと互換性を有する口金をもたない構造
 4. 光源部は容易に交換できない構造
 3. 制御装置内蔵形
 2. LEDモジュールの光束維持時間：40000時間、光源の設計光束維持率：0.85
- 注）1. 接続端子付き（定格20A・送り接続可能・アース端子付き）

9				周 波 数 (Hz)	50.60	確認済 令和 7.4.1~10.3.31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会
8				電 圧 (V)	100~242	
7				制 御 装 置	LN	
6				尺 寸 度	1:2 1:10	
5						24B001
4	制御装置					
3	LEDモジュール		星白色			
2	発光面	PC	乳白			
1	本体・反射板	SPC t0.4	塗装亜鉛めっき銅板 白色			東芝ライテック株式会社 増田

器 種	LRS3-2-15	製 造 者 型 番	LEKR222163N-LS9
-----	-----------	-----------	-----------------