
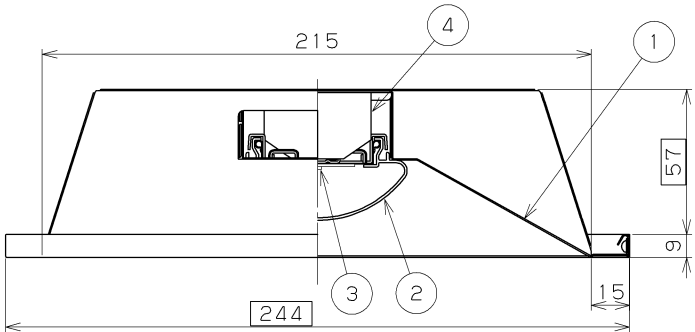


天井切込寸法 220X626

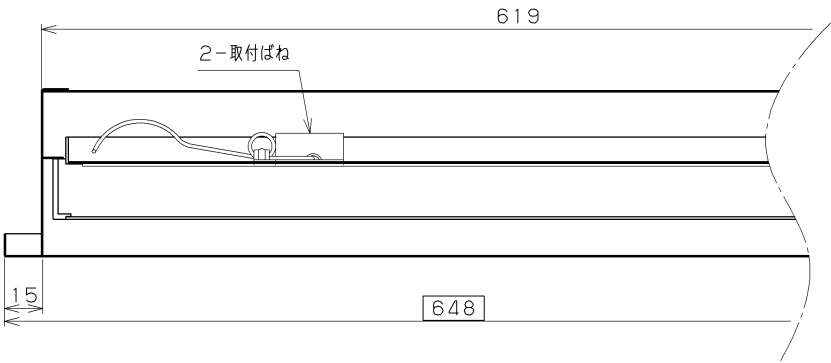

定格 入力電圧 (V)	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	定格 入力容量 (VA)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均演色 評価数 Ra	グレア 分類	相関色温度 (K)
100	3050	22.3	22.5	136.7	83	G1b	5000
200		21.6	22.4	141.2			
242		21.6	23.0	141.2			

制御装置	製造者型番	基本灯具形名	LEDモジュール形名
LN	LEKR222323N-LS9	LEER-22202-LS9	LEEM-20323N-01

5. 蛍光ランプと互換性を有する口金をもたない構造
4. 光源部は容易に交換できない構造
3. 制御装置内蔵形
2. LEDモジュールの光束維持時間：40000時間、光源の設計光束維持率：0.85
注）1. 接続端子付き（定格20A・送り接続可能・アース端子付き）

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・器具内送り配線は、端子合側の電源用K、Oのみ使用できます。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・端子台の送り容量は16A以下で使用してください。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けられません。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

安全に関する警告

一般屋内用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でのご使用の場合の施工方法

A: 10cm以上
B: 10cm以上
C: 10cm以上

（使用上のご注意）
1. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

9				周波数 (Hz)	50.60	
8				電圧 (V)	100~242	
7				制御装置	LN	
6				LEDモジュール	星白色	
5				発光面	乳白	
4	制御装置			本体・反射板	SPC t0.4 塗装亜鉛めっき鋼板 白色	24B002
3	LEDモジュール					
2	発光面	PC				24B002
1	本体・反射板	SPC t0.4				
部番				部品名	材質・材厚	備考
				東芝ライテック株式会社		

器種	LRS3-2-30	製造者型番	LEKR222323N-LS9
----	-----------	-------	-----------------