




背面形式B21適合

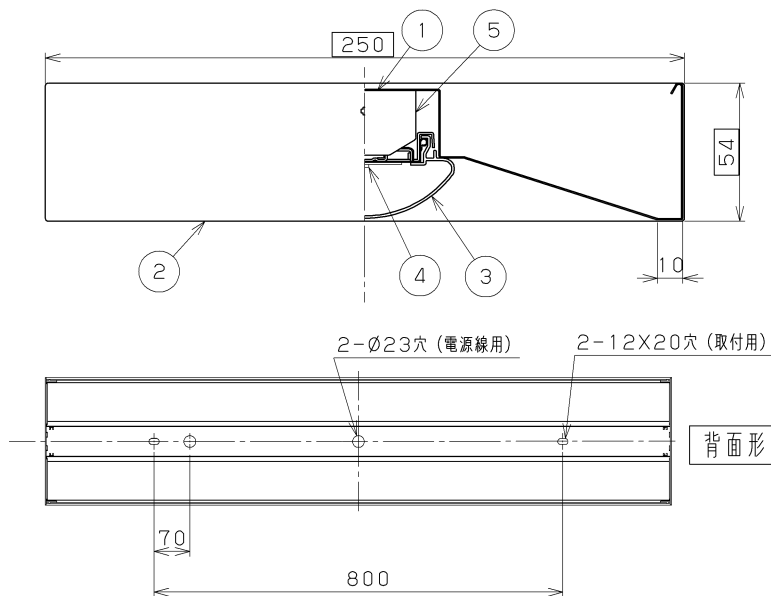

安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。




安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は天井・壁付専用です。
- 柔らかい天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- 端子台の送り容量は18A以下で使用してください。

（使用上のご注意）

1. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

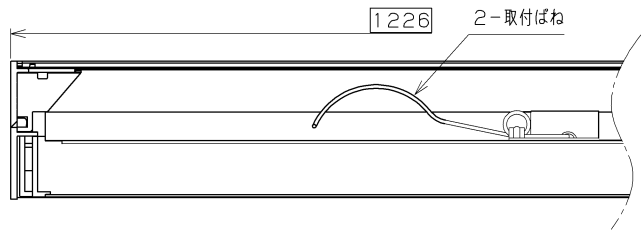

定格 入力電圧 (V)	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	定格 入力容量 (VA)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均演色 評価数 Ra	グレア 分類	相関色温度 (K)
100	3050	19.7	19.8	154.8	83	G1a	5000
200		19.5	20.6	156.4			
242		19.5	21.3	156.4			

制御装置	製造者型番	基本灯具形名	LEDモジュール形名
LN	LEKT425323N-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40323N-01

5. 蛍光灯と互換性を有する口金をもたない構造
 4. 光源部は容易に交換できない構造
 3. 制御装置内蔵形
 2. LEDモジュールの光束維持時間：40000時間、光源の設計光束維持率：0.85
- 注）1. 接続端子付き（定格20A・送り接続可能・アース端子付き）

9				周波数 (Hz)	50.60	<div>確認済 令和7.4.1~10.3.31 有効期間 国土建設用照明器具標準委員会</div>
8				電圧 (V)	100~242	
7				制御装置	LN	
6				LEDモジュール	屋白色	
5	制御装置			発光面	PC	1:2 1:10 図番
4	LEDモジュール			本体B	P	
3	発光面	PC		本体A・反射板	SPC t0.4	
2	本体B	P			塗装亜鉛めっき鋼板 白色	
1	本体A・反射板	SPC t0.4				24B089
部番	部品名	材質・材厚	備考	東芝ライテック株式会社 増田		

器種	LSS6-4-30	製造者型番	LEKT425323N
----	-----------	-------	-------------