※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

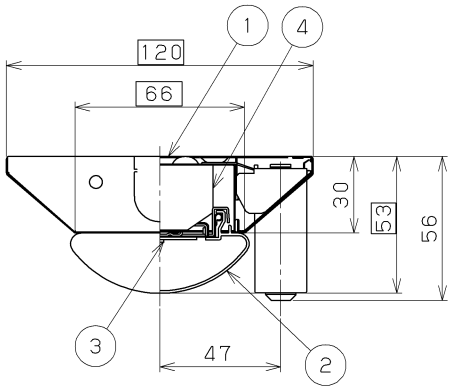

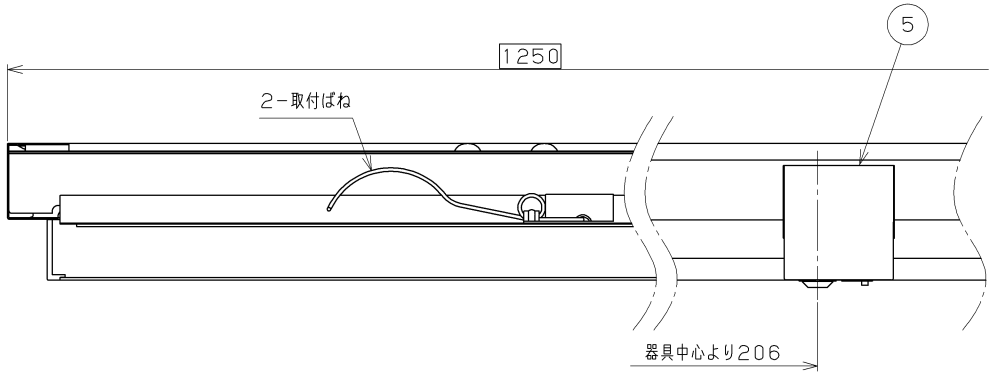

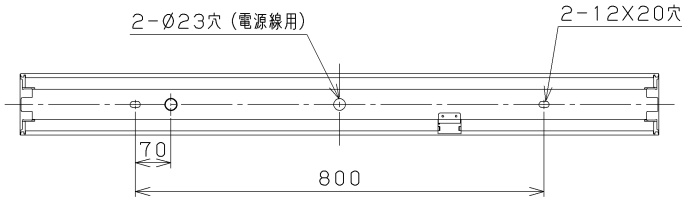

背面形式B21適合

定格入力電圧（V）	定格光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力容量（VA）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	平均演色評価数 Ra	相関色温度（K）
100	6900	44.8	44.9	154.0	83	5000
200		43.0	44.0	160.4		
242		43.0	44.8	160.4		

制御装置	製造者型番	基本灯具形名	LEDモジュール形名
LN	LEKT412693YN-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40693N-01

6．センサ調光式
5．蛍光ランプと互換性を有するロ金をもたない構造
4．光源部は容易に交換できない構造
3．制御装置内蔵形
2．LEDモジュールの光束維持時間：40000時間、光源の設計光束維持率：0．85
注）1．接続端子付き（定格20A・送り接続可能・アース端子付き）

⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は天井直付け専用です。吊り下げや傾斜天井・柔らかい天井（ロックウールなど）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- 端子台の送り容量は12A以下で使用してください。

（使用上のご注意）
1．LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

部番	部品名	材質・材厚	備考
9			
8			
7			
6			
5	人感センサ		設定3・6分
4	制御装置		
3	LEDモジュール		昼白色
2	発光面	PC	乳白
1	本体	SPC t0.35	塗装亜鉛めっき鋼板 白色

周波数（Hz）：50．60
電圧（V）：100~242
制御装置：LN
尺度：1:2 1:10
図番：24B122

確認済 令和 7.4.1～10.3.31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会

器種	LDS2-LSS9-4-65	製造者型番	LEKT412693YN-LD9

東芝ライテック株式会社 増田

（一社）日本照明工業会様式

単位mm （A3） 整理No.（B122）