
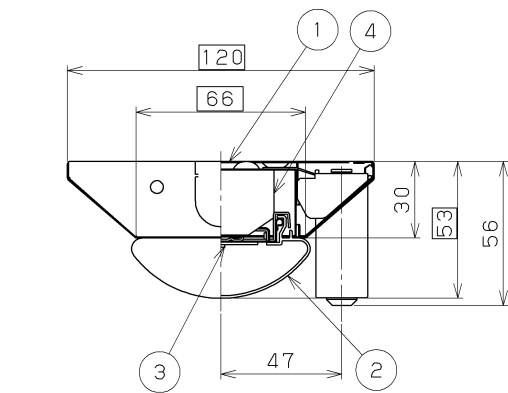


背面形式B21適合

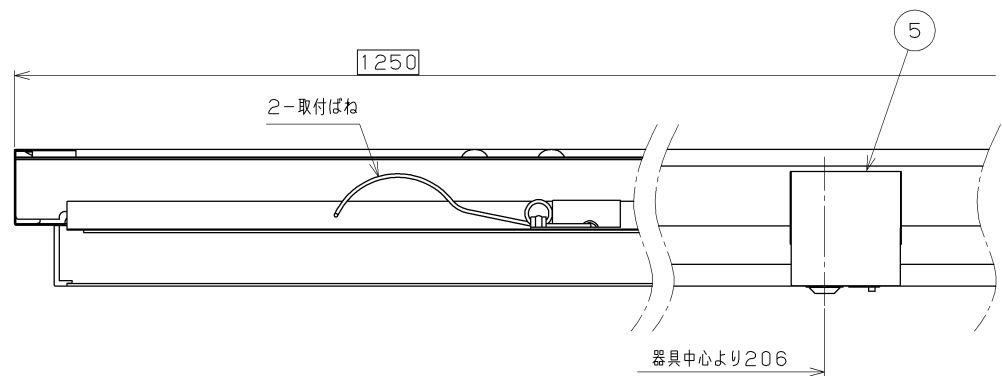

定格 入力電圧 (V)	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	定格 入力容量 (VA)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均演色 評価数 Ra	相関色温度 (K)
100	5200	33.4	33.5	155.6	83	5000
200		32.5	33.6	160.0		
242		32.5	34.4	160.0		

制御装置	製造者型番	基本灯具形名	LEDモジュール形名
LN	LEKT412523YN-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40523N-01

⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は天井直付け専用です。
- 吊り下げや傾斜天井・柔らかな天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。
- 指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- 端子台の送り容量は14A以下で使用してください。

（使用上のご注意）

1. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

6. センサ点滅式
5. 蛍光ランプと互換性を有する口金をもたない構造
4. 光源部は容易に交換できない構造
3. 制御装置内蔵形
2. LEDモジュールの光束維持時間：40000時間、光源の設計光束維持率：0.85
- 注）1. 接続端子付き（定格20A・送り接続可能・アース端子付き）

9				周波数 (Hz)	50.60	確認済 令和7.4.1~10.3.31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会
8				電圧 (V)	100~242	
7				制御装置	LN	
6				LEDモジュール	屋白色	
5	人感センサ		設定3・6分	発光面	乳白	図 番 24B121
4	制御装置			本体	SPC t0.35	
3	LEDモジュール				塗装亜鉛めっき鋼板 白色	
2	発光面	PC		材質・材厚		東芝ライテック株式会社 増田
1	本体	SPC t0.35		備考		

器 種	LDS2-LSS9-4-47	製 造 者 型 番	LEKT412523YN-LD9
-----	----------------	-----------	------------------