

TOSHIBA

(2019.05. 003) 2019.08. 003

【使用上の注意】

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 器具と被照射物との距離は0.1m以上離してください。
距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 3) 埋込み穴を開ける際は専用工具を用いて開けてください。
- 4) 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「プツ、プツ」等のプラスチックの伸縮によるきしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 5) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも褪色の程度は異なります。褪色の程度は、同じ照度の条件で、ハロゲン電球、蛍光灯と比べ同等以下ですが、照度に比例します。可視光褪色のしやすい対象物は表1になります。

【施工上の注意】

- 1) 埋込み寸法は $\phi 200$ (±2) mmです。
- 2) 天井裏高さは器具高さよりも5cm以上必要です。
天井裏高さを確保できない場合、器具が天井裏で干渉し取付けできないことがあります。
- 3) 天井を斜めに傾けて、端子台方向から埋込み穴に挿入してください。
挿入方向を間違えますと、天井材の破損・器具の落下の原因となります。
- 4) Cチャンネル、Mバーなどの天井裏の構造物に電源ケースが当たる場合は、器具の取り付け方向の調整をしてください。

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.177	0.088	0.074
器具光束 (lm)	1800		
消費電力 (W)	17.5	17.1	17.3
消費効率 (lm/W)	102.8	105.2	104.0
相関色温度 (K)	3500		
演色評価数Ra	93		
光源寿命 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	80		

※値は保証値ではありません。

※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。

※周囲温度25℃時の値

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC (鋼板) t1.2	アクリル焼付塗装 (ハージンホワイト)
2	化粧枠	1	SUS (ステンレス) t0.8	アクリル焼付塗装 (ハージンホワイト)
3	反射板	1	AlP (アルミ) t1.0	アクリル焼付塗装 (ハージンホワイト)
4	カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	透明
5	コネクタ	1	PBT 樹脂	—
6	LEDユニット	1	—	—
7	電源ユニット	1	—	LEK-250016A20
8	パッキン	1	SR (シリコンゴム)	—
9	口出線	3	—	L=150mm (アース線含む)
10	保護チューブ	1	ガラス編組	—
11	落下防止ひも	1	—	—

バーজনホワイト 参考マンセル値: 5.7Y 9.0/0.6

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵や腐食性ガス、オイルミスト、硫黄成分や塩素ガスなどが発生する場所には使用しないでください。
- ・天井埋込み専用器具です。指定寸法の埋込み穴をあけ、傾斜天井・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けられません。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井の破損、器具の落下の原因となります。
- ・プールや温泉等の腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・この器具は、海岸に近い塩害地域には使用できません。
- ・早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・器具は凹凸面に取り付けられません。凹凸面に取り付ける際にはあらかじめパテ等で平滑処理してから取り付けてください。
- ・また、背面より水のかかる場所では設置しないでください。指定外での取り付けは、防水性が損なわれ湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具は防湿・防雨形です。天井裏は常温・常湿で使用してください。
- ・また、激しい雨や突風が吹き込む場所には使用しないでください。
- ・間違えて使用しますと器具、部品の落下及び絶縁不良、感電の原因となります。
- ・サウナなどの高温になる場所では使用できません。
- ・感電、過熱による火災の原因となります。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・この器具の取付けボルトはM10を使用し、必ず付属の座金を使用してください。
- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・この器具は断熱施工負荷のため、断熱材のある天井でご使用の場合には下図のような施工が必要になります。指定以外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。




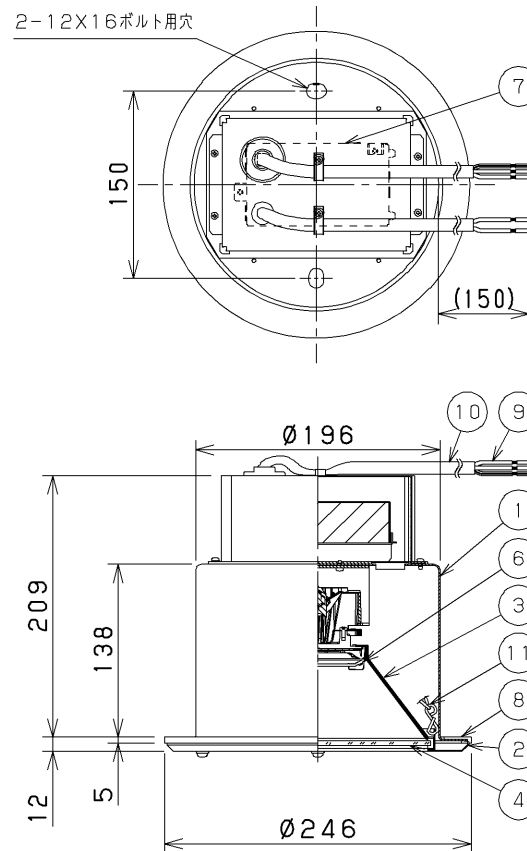


表1


・有機染料で短波長に敏感なもの ファー（人口染色毛皮）や透光性塩ビなど
・大気中の酸素や水分が接触しやすいもの 表面積が大きい繊維、フィルム、シート、インク、パウダーなど
・内部への酸素や水分が拡散しやすいゴム、エラストマー、発泡体など
高温となる状態で照射されるもの

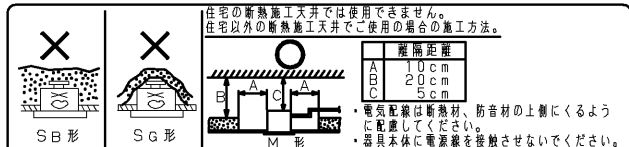

コネクタで電源ユニットとLEDユニットを接続します。



埋込み寸法



器具取付けボルトの器具内寸法

※A寸法は、30mmを超えないようにしてください。

防水性能		防湿・防噴流形 (下面側)	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	LS	2.4	LEDD-188007-LS9 + LEEU-2505WW-02
東芝LED照明器具			
承認	担当	図番	(1/2)
高井	五島	AA2019-50795-02	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA

(2019.05. 003) 2019.08. 003

【各制御装置の最大接続台数】

【各制御装置の最大接続台数】				使用ランプ	2500lmクラス LEEU-25シリーズ	2000lmクラス LEEU-20シリーズ	1500lmクラス LEEU-15シリーズ	1000lmクラス LEEU-10シリーズ
制御 識別	シリーズ名	品名	制御機型名	電源電圧	接続可能台数	接続可能台数	接続可能台数	接続可能台数
人感 スイッチ	MESL	ON/OFF 端末器	TMURB641A	100	27	34	42	56
			TMURB642A	200	40	40	40	40
			TMURT642B	242	26	26	26	26
		リモコンリレー	TMRR01C	100	90	114	142	188
			TMRR02C	200	142	138	138	139
				242	101	101	101	101
	E' sWIDE	天井取付形・親器 8A (4線式)	NDG1871	100	36	45	57	75
			NDG1871-2	200	64	64	64	64
		天井取付形・親器 3A (4線式)	NDG1821 (WW)	100	13	17	21	28
		屋内壁取付形・親器 3A (4線式)	WDG8041	100	13	17	21	28
		屋外壁取付形・親器 3A (4線式)	NDG1891 NDG1861	100	13	17	21	28
		トイレ天井取付形・ 換気扇連動用	NDG1832 (WW)	100	5	6	8	11
	WIDE-i	トイレ壁取付形・ 換気扇連動用	WDG8062	100	5	6	8	11
		屋内壁取付形 (2線式)	WDG8051	100	9	11	14	18
		屋内壁取付形 (4線式)	DG1871	100	8	8	8	8
フォト スイッチ	E' sWIDE	屋外壁取付形 (電子式)	OSE1082 OSE1081	100	36	45	57	75

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEDD-188007-LS9 + LEEU-2505WW-02	
100 242	LS	2.4	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当		図番	AA2019-50795-02 (2/2)
高井		五島		東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)