



TOSHIBA



(2019.06. 001) 2025.10. 001

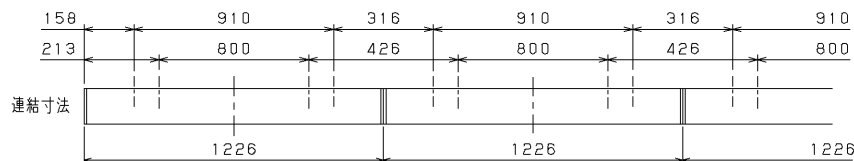

※本器具は連結金具に対応しておりません。器具の端部をそろえて連結してください。



A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

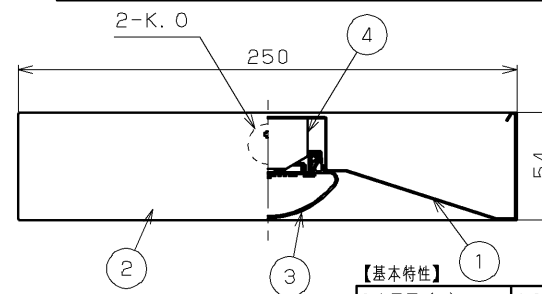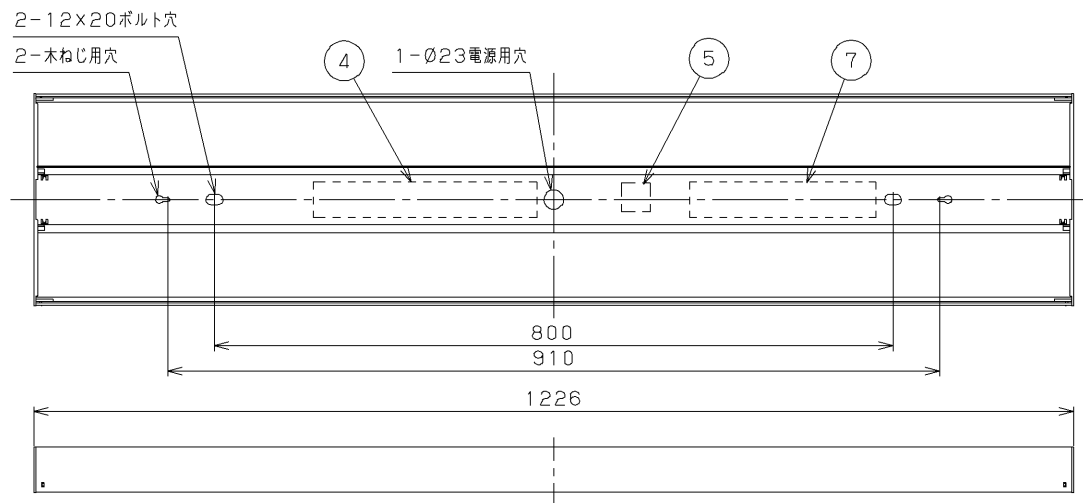


⚠ 安全に関する警告


一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にいる駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たった場所では使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は室内専用ですので、風が吹き場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井・壁付専用です。
- ・柔らかな天井（ロッキングなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・電圧が100Vを超えるので、100V入力でのご利用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- ・端子台の送り容量は1.4A以下でお願いいたします。



コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

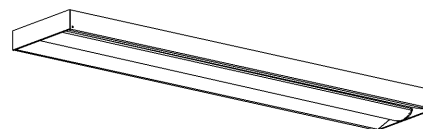

CISPR11, CISPR15, CISPR22の規格に準拠した器具です。

使用上の注意

- 1) LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ品名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) ノックアウトには電源線、アース線を通さないでください。
- 3) 器具内部に配線はできません。送り配線は電源線と天井裏に戻して配線してください。
- 4) 点灯直後・消灯直後に「ビシ、ビシ」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるさし音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 5) 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDカバー内に虫が侵入する恐れがあります。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (鋼板) t0.35	白
2	端板	2	PC (ポリカーボネート) /ABS樹脂	白
3	LEDバー	1	—	乳白カハ* —
4	電源ユニット	1	—	LEK-450016A10
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	コネクタ	2	PA (ポリアミド樹脂)	—
7	ノイズフィルタユニット	1	—	FMBP-NF-05U

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC240
入力電流 (A)	0.345	0.218	0.182
器具光束 (lm)	4950		
定格消費電力 (W)	34.4	33.5	33.5
消費効率 (lm/W)	143.8	147.7	147.7
相関色温度 (K)	5000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※消費効率＝固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値

本体形名	LEDバー形名
LEET-42501E-LS9	LEEM-40523N-0

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.12	0.24	0.29

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEET-42501E-LS9 + LEEM-40523N-01	
100 242	LS	3.3	品名	東芝LED照明器具	
承認	担当	図番	AA2019-56132-04		
増田	鈴木	番			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)