※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

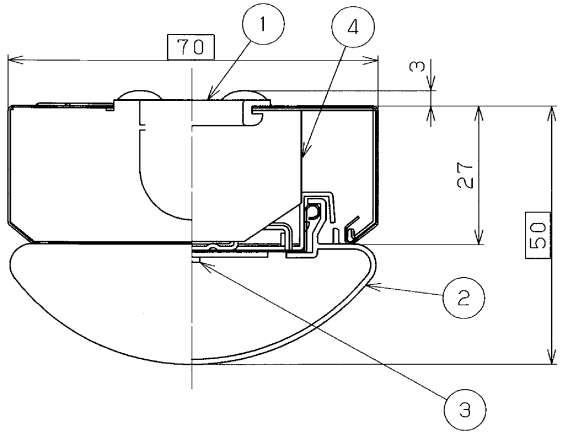

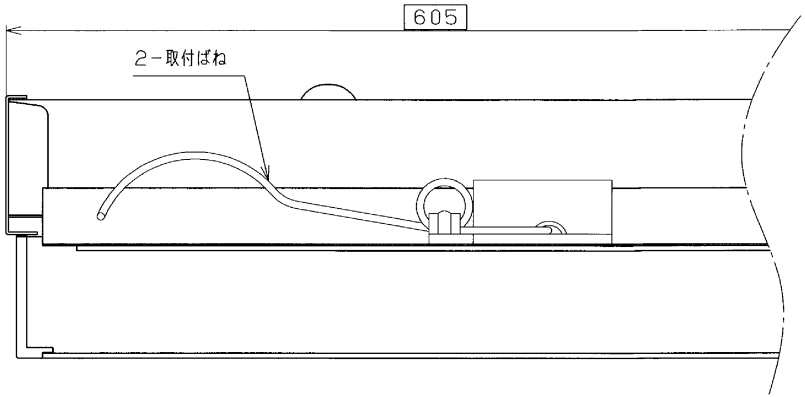

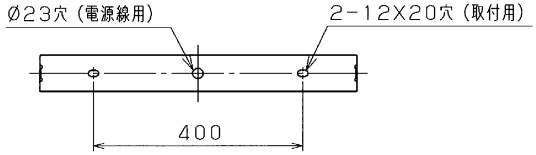

定格入力電圧（V）	定格光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力容量（VA）	固有エネルギー消費効率（lm／W）	平均演色評価数 Ra	相関色温度（K）
100	3200	22.3	22.5	143.4	83	5000
200		21.6w	22.4	148.1		
242		21.6w	23.0	148.1		

製造者型番	基本灯具形名	LEDモジュール形名
LEKT207324N-LS9	LEET-20704-LS9	LEEM-20323N-01

5．蛍光ランプと互換性を有する口金をもたない構造
4．光源部は容易に交換できない構造
3．制御装置内蔵形
2．ＬＥＤモジュール寿命：４００００時間、光源の設計光束維持率：０．８５
注）1．接続端子付き（定格２０Ａ・送り接続可能・アース端子付き）

⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は天井・壁付専用です。（間接照明として上向き点灯可）吊り下げや柔らかい天井（ロックウールなど）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 器具内送り配線は、端子台側の電源用K．Oのみ使用できます。
- ＬＥＤを直視しないでください。
- 端子台の送り容量は18A以下で使用してください。

（使用上のご注意）
ＬＥＤ素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

部番	部品名	材質・材厚	備考
9			
8			
7			
6			
5			
4	制御搭置		
3	LEDモジュール		昼白色
2	発光面	PC	乳白
1	本体	SPC t0.35	塗装亜鉛めっき鋼板 白色

周波数（Hz）	50．60
電圧（V）	100~242
制御装置	LN
尺度	1:1 1:10

確認済
令和 4. 4. 1 ～ 7. 3. 31
有効期間
公共施設用照明器具標準委員会

図番 21B060

器種	LSS1-2-30	製造者型番	LEKT207324N-LS9

東芝ライテック株式会社 山田

（一社）日本照明工業会様式

単位mm （A3） 整理No.（B060）