


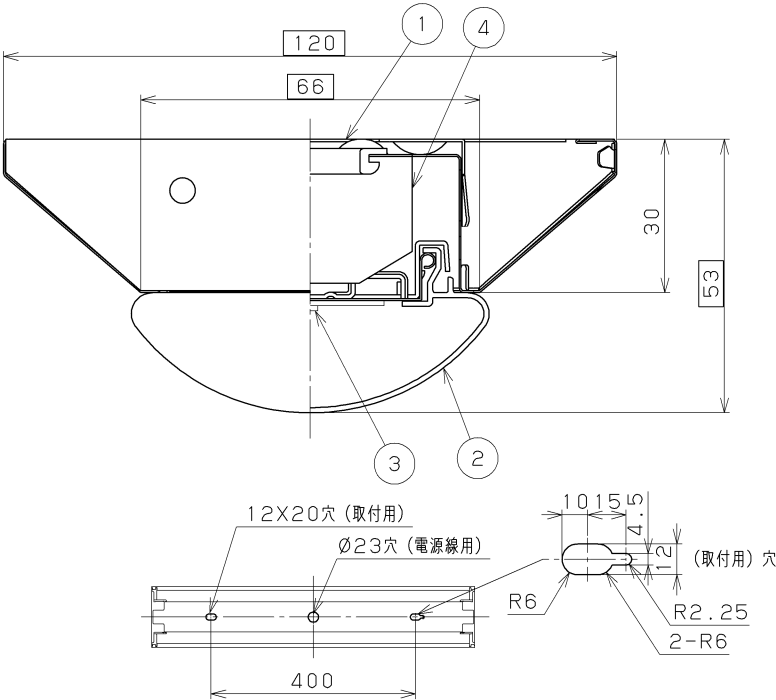


⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直撃・雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井・壁付専用です。吊り下げや柔かい天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。
- ・指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・器具内送り配線は、端子台側の電源用K、Oのみ使用できます。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・端子台の送り容量は16A以下で使用してください。

（使用上のご注意）
LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

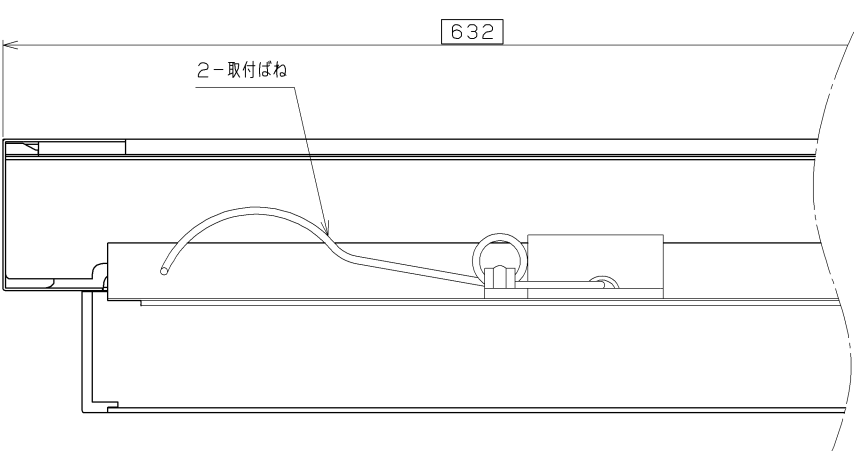

定格 入力電圧 (V)	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	定格 入力容量 (VA)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均演色 評価数 Ra	相関色温度 (K)
100	3200	22.3	22.5	143.4	83	5000
200		21.6	22.4	148.1		
242		21.6	23.0	148.1		

製造者型番	基本灯具形名	LEDモジュール形名
LEKT212324N-LS9	LEET-21204-LS9	LEEM-20323N-01

5. 蛍光ランプと互換性を有する口金をもたない構造
4. 光源部は容易に交換できない構造
3. 制御装置内蔵形
2. LEDモジュールの光束維持時間：40000時間、光源の設計光束維持率：0.85
注）1. 接続端子付き（定格20A・送り接続可能・アース端子付き）

9				周波数 (Hz)	50.60	確認済 令和 7.4.1~10.3.31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会
8				電圧 (V)	100~242	
7				制御装置	LN	
6				尺度	1:1 1:10	
5						24B101
4	制御装置					
3	LEDモジュール		屋白色			
2	発光面	PC	乳白			
1	本体	SPC t0.35	塗装亜鉛めっき鋼板 白色			東芝ライテック株式会社 増田

器 種	LSS9-2-30	製 造 者 型 番	LEKT212324N-LS9
-----	-----------	-----------	-----------------