


□(2019. 09. 636) 2020.08 636


部番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	リモコン送信器	1	ABS樹脂	白
2	壁ホルダ	1	ABS樹脂	白
3	ホルダ受け	1	ABS樹脂	白
4	単4乾電池	2	-	※付属の電池は動作確認用です
-	個装箱	1	紙	-

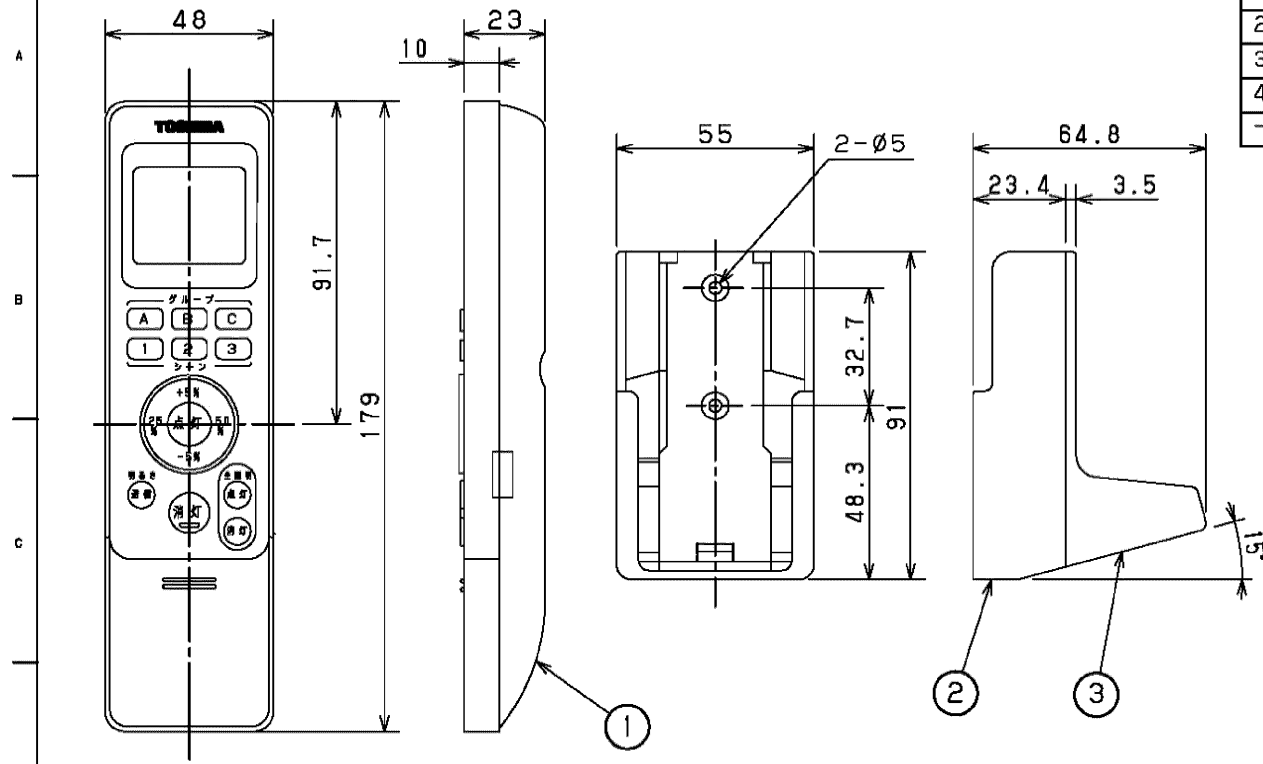

使用範囲	<ul style="list-style-type: none"> ・操作は照明器具の取扱説明書に記載されたリモコン送信範囲内で行ってください。 ・リモコン送信範囲はご使用になる照明器具ごとに異なります。
動作温度	+5℃～+35℃
保存温度	-20℃～+60℃
適合機種	かんたん無線調光シリーズ SceneLED [シーンレド] 用器具
使用電池	単4乾電池 2本 (DC 3.0V)
質 量	約 100 g

主なボタンの説明

点 灯	全光 (100%) で点灯します。
グループ (A, B, C)	グループ単位で照明器具の点灯・消灯を行います。
シーン (1, 2, 3)	照明器具の明るさを一括で設定した状態に変更します。
25%	25%の明るさで点灯します。
50%	50%の明るさで点灯します。
5%	明るさを5%明るくします。
-5%	明るさを5%暗くします。
消 灯	照明器具を消灯します。
明るさ送信	液晶画面に表示されている明るさで点灯します。
全照明点灯	全ての照明器具を一括で点灯 (100%) します。
全照明消灯	全ての照明器具を一括で消灯します。



▲ 安全に関するご注意	
<ul style="list-style-type: none"> ・電池交換の際は必ず2本交換してください。 ・長期間使用しないときは電池を外しておいてください。 	

※使用上の注意、各設定方法などの詳細は取扱説明書を参照してください。

承認 APPROVED BY 宇佐美	担当 CHARGED BY 小林	名 稱 TITLE リモコン送信器
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		型 名 MODEL NO. FRC-1825T SET 図面番号 DRAWING NO. AA2019-59032-03 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺 度 SCALE 単 位 UNITS m m

日本国内専用 (Use only in Japan)