



TOSHIBA

(2019.10. 001) 2025.08. 001

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	低温用LEDバー	1	-	乳白カバー

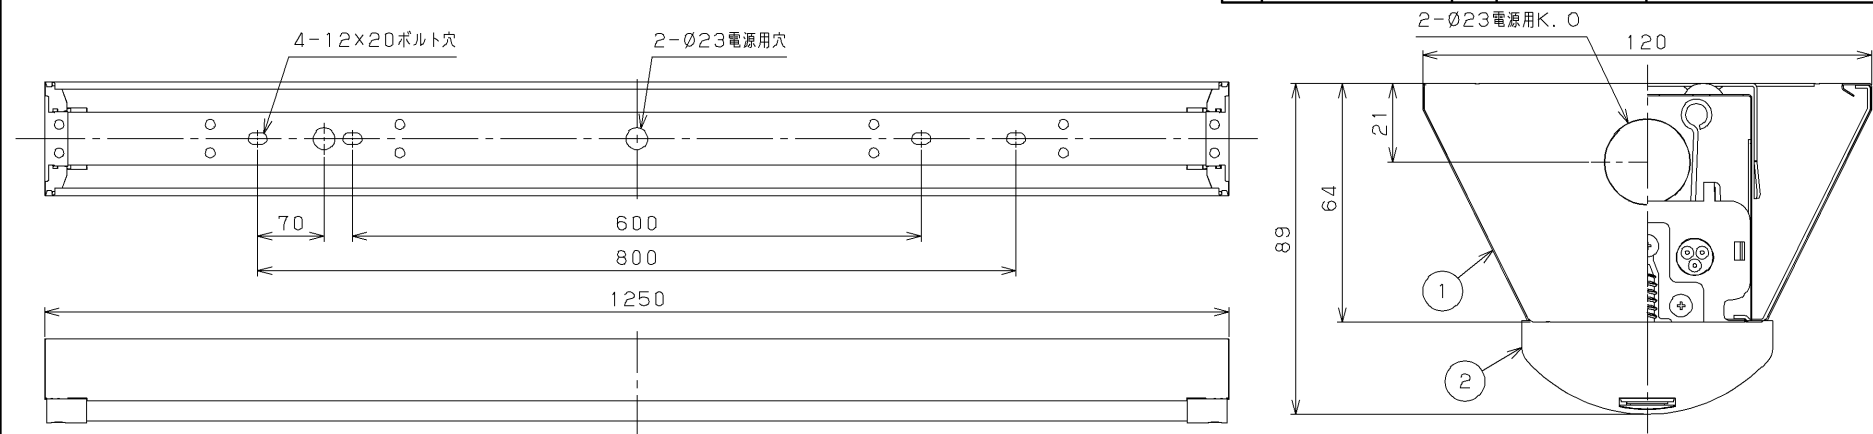

A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.335	0.168	0.142
器具光束 (lm)	5000		
定格消費電力 (W)	33.4	32.5	32.5
消費効率 (lm/W)	149.7	153.8	153.8
相関色温度 (K)	5000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値

組合せ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKTW412524L4N-LS9	LEET-41204W	LEEM-40524N-L4-LS9

⚠ 安全に関する警告

直接、雨・風の当たる場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所
(工場やトンネル内にある駅ホーム等)、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、
オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、-40℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
日々の急激な温度変化は想定しておりません。
温度範囲内の一定の温度にてご使用いただくことを想定しております。
- 使用範囲外でのご使用の場合、正常点灯しない場合があります。
高温で使用しますと、故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・故障の原因となります。
- 急激な温度変化が発生する環境は変形・破損・器具落下の原因となります。
- 本器具は、軒下などの雨線内の屋側でご使用になれます。
- 本器具は、天井・壁付専用です。
- 指定以外の取り付けを行うと、火災・器具落下の原因となります。
- 本器具は塩害地区には使用できません。
早期の錆発生の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
- 100V入力でのご使用の場合でも、アース工事は確実に行ってください。

使用上の注意

- LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるさしみが音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 低温環境で周囲温度を変更する場合は、3時間以上点灯させた状態で行ってください。カバー内部で結露が発生する原因となります。

漏洩電流 [mA]	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
	0.15	0.29	0.35

防水性能 防湿・防雨形

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKTW412524L4N-LS9
100 242	LS	2.7	品名	東芝LED照明器具
承認		担当	図番	AA2019-59729-10 (1/2)
増田		鈴木	東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA

(2019.10. 001) 2025.08. 001

【防湿・防雨低温用器具（－40℃） 特性値】

		適合LEDバー形名	LEEM-40694N-L4-LS9			LEEM-40524N-L4-LS9			LEEM-40404N-L4-LS9			LEEM-40324N-L4-LS9			LEEM-40254N-L4-LS9			LEEM-40204N-L4-LS9		
		入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242	AC100	AC200	AC242	AC100	AC200	AC242	AC100	AC200	AC242	AC100	AC200	AC242	AC100	AC200	AC242
定格性能 周囲温度 (℃)	10	入力電流 (A)	0.454	0.223	0.187	0.339	0.170	0.144	0.256	0.131	0.112	0.200	0.105	0.089	0.175	0.092	0.079	0.139	0.075	0.065
		器具光束 (lm)	6950			5060			3880			3110			2530			2170		
		定格消費電力 (W)	45.3	43.5	43.5	33.8	32.9	32.9	25.5	25.1	25.1	19.9	19.7	19.7	17.3	17.2	17.2	13.7	13.7	13.7
		消費効率 (lm/W)	153.4	159.7	159.7	149.7	153.7	153.7	152.1	154.5	154.5	156.2	157.8	157.8	146.2	147.0	147.0	158.3	158.3	158.3
	0	入力電流 (A)	0.458	0.225	0.189	0.342	0.172	0.145	0.259	0.132	0.113	0.202	0.106	0.090	0.177	0.093	0.080	0.140	0.076	0.066
		器具光束 (lm)	7060			5110			3910			3150			2540			2180		
		定格消費電力 (W)	45.7	43.9	43.9	34.1	33.2	33.2	25.8	25.3	25.3	20.1	19.9	19.9	17.5	17.4	17.4	13.8	13.8	13.8
		消費効率 (lm/W)	154.4	160.8	160.8	149.8	153.9	153.9	151.5	154.5	154.5	156.7	158.2	158.2	145.1	145.9	145.9	157.9	157.9	157.9
	－10	入力電流 (A)	0.463	0.227	0.191	0.345	0.173	0.146	0.259	0.132	0.113	0.203	0.106	0.090	0.177	0.094	0.080	0.140	0.076	0.066
		器具光束 (lm)	7170			5160			3950			3200			2560			2200		
		定格消費電力 (W)	46.2	44.3	44.3	34.4	33.4	33.4	25.8	25.4	25.4	20.2	20.0	20.0	17.5	17.4	17.4	13.8	13.8	13.8
		消費効率 (lm/W)	155.1	161.8	161.8	150.0	154.4	154.4	153.1	155.5	155.5	158.4	160.0	160.0	146.2	147.1	147.1	159.4	159.4	159.4
	－20	入力電流 (A)	0.472	0.231	0.195	0.350	0.176	0.149	0.262	0.134	0.114	0.205	0.107	0.091	0.180	0.095	0.081	0.142	0.077	0.066
		器具光束 (lm)	7300			5220			3990			3240			2580			2220		
		定格消費電力 (W)	47.1	45.2	45.2	34.9	34.0	34.0	26.1	25.7	25.7	20.4	20.2	20.2	17.8	17.7	17.7	14.0	14.0	14.0
		消費効率 (lm/W)	154.9	161.5	161.5	149.5	153.5	153.5	152.8	155.2	155.2	158.8	160.3	160.3	144.9	145.7	145.7	158.5	158.5	158.5
	－25	入力電流 (A)	0.476	0.234	0.197	0.354	0.178	0.150	0.264	0.135	0.115	0.207	0.108	0.092	0.182	0.096	0.082	0.143	0.077	0.067
		器具光束 (lm)	7370			5240			4010			3270			2580			2230		
		定格消費電力 (W)	47.5	45.6	45.6	35.3	34.3	34.3	26.3	25.9	25.9	20.6	20.4	20.4	18.0	17.8	17.8	14.1	14.1	14.1
		消費効率 (lm/W)	155.1	161.6	161.6	148.4	152.7	152.7	152.4	154.8	154.8	158.7	160.2	160.2	143.3	144.9	144.9	158.1	158.1	158.1
	－30	入力電流 (A)	0.481	0.236	0.198	0.356	0.179	0.151	0.265	0.135	0.115	0.207	0.108	0.092	0.182	0.096	0.082	0.143	0.077	0.067
		器具光束 (lm)	7440			5280			4030			3300			2590			2240		
		定格消費電力 (W)	48.0	46.1	46.1	35.5	34.5	34.5	26.4	25.9	25.9	20.6	20.4	20.4	18.0	17.9	17.9	14.1	14.1	14.1
		消費効率 (lm/W)	155.0	161.3	161.3	148.7	153.0	153.0	152.6	155.5	155.5	160.1	161.7	161.7	143.8	144.6	144.6	158.8	158.8	158.8
	－40	入力電流 (A)	0.490	0.240	0.202	0.362	0.182	0.154	0.270	0.138	0.118	0.211	0.110	0.094	0.186	0.098	0.084	0.146	0.079	0.068
		器具光束 (lm)	7590			5340			4070			3350			2610			2260		
		定格消費電力 (W)	48.9	46.9	46.9	36.1	35.1	35.1	26.9	26.4	26.4	21.0	20.8	20.8	18.3	18.2	18.2	14.4	14.4	14.4
		消費効率 (lm/W)	155.2	161.8	161.8	147.9	152.1	152.1	151.3	154.1	154.1	159.5	161.0	161.0	142.6	143.4	143.4	156.9	156.9	156.9
共通項目	相関色温度 (K)		5000																	
	演色評価数 Ra		83																	
	光束維持時間 (時間)		40,000																	
	光束維持率 (%)		90																	

※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKTW412524L4N-LS9	
100 242	LS	2.7	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当	図番	AA2019-59729-10	(2/2)
増田		鈴木	東芝ライテック株式会社		
単位	mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)