
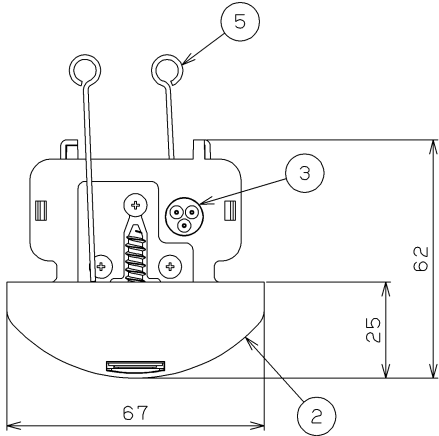


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	カバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	乳白
2	端部キャップ	2	PC (ポリカーボネート樹脂)	白
3	パッキン	2	SR (シリコンゴム)	－
4	取付けねじ	2	SUS (ステンレス鋼)	－
5	仮固定金具	2	SUS (ステンレス鋼)	－
6	電源ユニット	1	－	LEK-450016A10
7	口出し線	1	HVSF (ビニルコード)	－

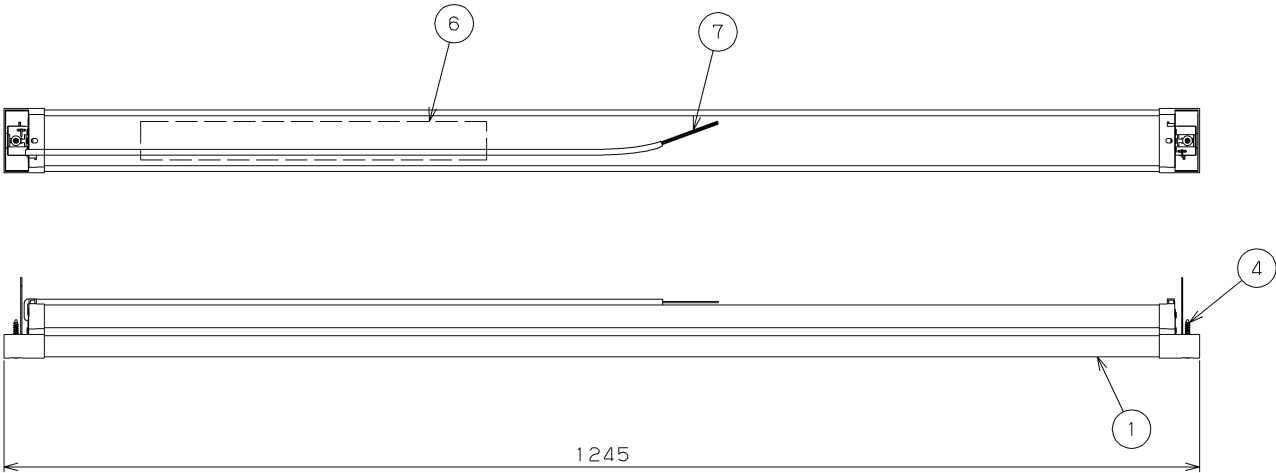

使用上の注意

- 1) 本製品は東芝ライテック製TENQOOシリーズの専用LEDバーです。
- 2) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

⚠ 安全に関する警告

直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は-25℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.173	0.091	0.078
器具光束 (lm)	2550		
定格消費電力 (W)	17.1	17.0	17.0
消費効率 (lm/W)	149.1	150.0	150.0
相関色温度 (K)	5000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値

防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	LS	1.3	LEEM-40254N-L2-LS9
承認 担当		図番	品名
増田 鈴木		AA2019-59852-03	TENQOOシリーズ 冷凍倉庫用 40タイプ用LEDバー (-25℃対応)
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	