


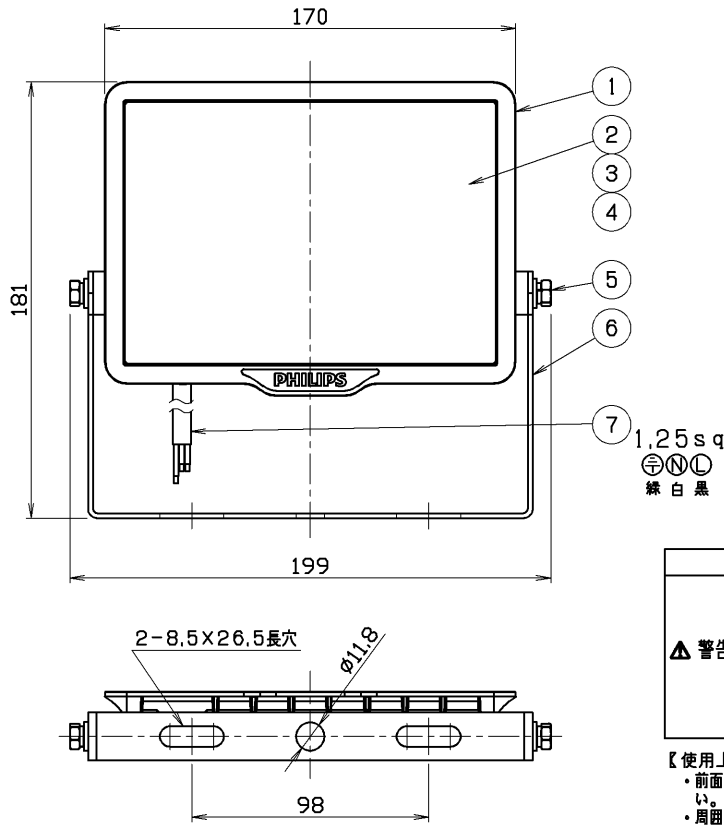

1,25 sq
⊕ ⊖ ⊕ ⊖
緑 白 黒

安全上のご注意	
▲ 警告	・施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。 ・取付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。 ・合板やベニヤなどの柔らかい木材には取付けしないでください。 ・取付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。 ・器具の改造および構成部品の交換をしないでください。 ・火災・感電・落下の原因となります。 ・配線する際など電線に張力をかけないでください。 ・断線による感電・火災の原因となります。

- 【使用上のご注意】
- ・前面レンズに欠け、ひび割れの発生しているものは使用しないでください。破損・落下の原因となります。
 - ・周囲温度-40℃～+45℃以外では使用しないでください。火災、LEDユニット短寿命の原因となります。
 - ・風速40m/sを超える風の吹く可能性のある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
 - ・器具に積雪（新雪）1mに相当する雪の積もる恐れのある場所では使用できません。器具落下の原因となります（これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷を除去してください）。
 - ・海岸隣接地域では、塩害により短時間で錆が発生する場合があります。
 - ・浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
 - ・安全のため、LEDを直視することはお止めください。
 - ・シンナー、ベンジン、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤で拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
 - ・照射面側を密閉しないでください。短寿命の原因となります。
 - ・器具の点検や交換が不可能な場所には設置しないでください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯体	1	ADC(アルミダイカスト)	粉体塗装(メタリックシルバー)
2	前面レンズ	1	強化ガラス	半透明
3	LEDモジュール	1	—	—
4	ドライバー基板	1	—	—
5	角度調整ねじ	2	SUS(ステンレス鋼)	—
6	アーム	1	鋼材	粉体塗装(メタリックシルバー)
7	口出し線	1	PNCTF	器具外1800mm付属

【基本特性（周囲温度25℃）】

定格電圧 (V)	AC100
周波数 (Hz)	50/60
入力電流 (A)	0.301
消費電力 (W)	30
器具光束 ※1 (lm)	2,250
固有エネルギー消費効率 ※1 (lm/W)	75.0
ビーム角 ※1 (1/2ビーム角) (度)	110
相関色温度 ※1 (K)	3,000
平均演色評価数 ※1 (Ra)	80
光源寿命 ※1 (時間)	20,000 (L70)
風力係数	1.2
受圧面積 (m ²)	0.022
耐雷サージ ※1	2kV (COMMONモード)

※1：保証値ではありません。

フィリップス ブランド
【銘版表示形名】
BVP150 LED25/WW 100V 30W SI L1800 SWB JP

屋外用 (IP65) 広角配光				
電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	
100	—	0.70	BVP150LED25WW1S18	
			品名	L E D小形投光器
承認		担当	図番	AA2019-59892-02
辻		渡辺		東芝ライテック株式会社
単位 mm		第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)

オプション・アタッチメント適合表

器具	アーム	フランジ	スパイク	バイス
	アタッチメントH	アタッチメントV		
BVP150LED25シリーズ	CF-BVP0A (S)	CF-BVP0F (S)	CF-BVP0S (S)	CF-BVP0V (S)
BVP150LED42シリーズ				
BVP150LED63シリーズ	CF-BVP0AT (S) HL	CF-BVP0AT (S) VL		

※器具をオプションに取り付けるには、専用のアタッチメントが必要です。