


TOSHIBA 2020, 01, 003

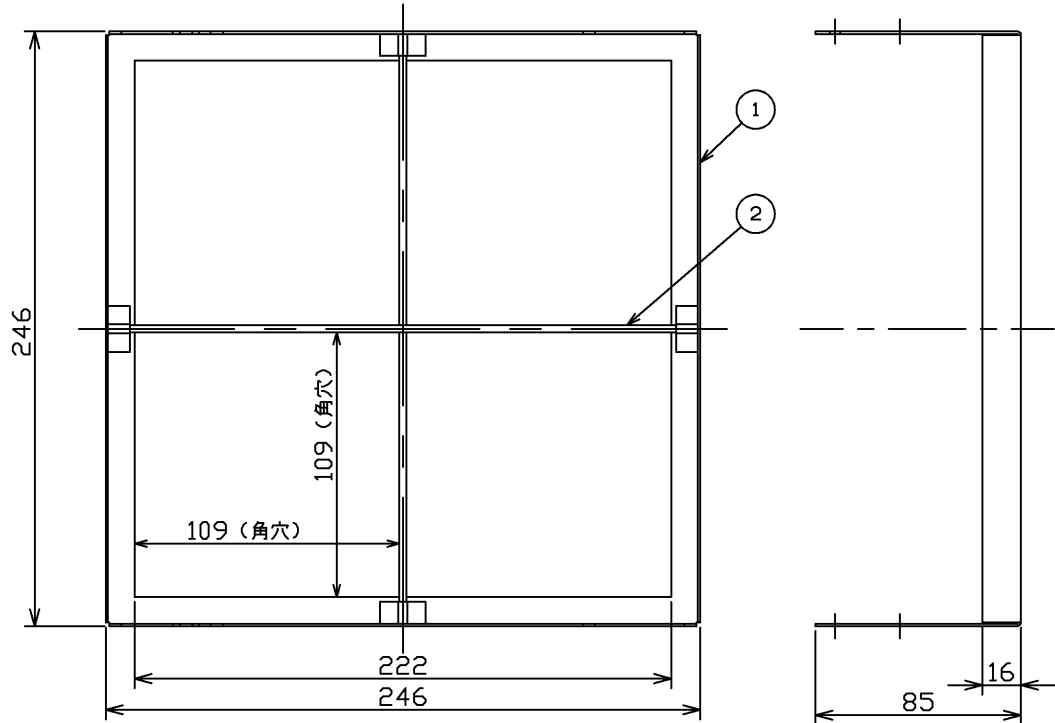

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	枠	1	SPC (鋼材)	アクリル焼付塗装 (灰色)
2	ガード	2	SWRM (軟鋼線材) Ø3.0	アクリル焼付塗装 (灰色)
3	ガード取付金具	2	SGC (溶融亜鉛めっき)	(付属)
4	取付ネジ	4	SWRM (軟鋼線材)	M4×12 三価クロメート (付属)

△ 安全に関するご注意

- ・このガードは屋内専用です。屋外や振動の強い場所、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。落下、感電の原因となります。
- ・このガードは、-10℃～40℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。夏季期間など一時的に60℃まで上昇する場所に使用することは可能です。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・アクセサリの改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・このガードは、必ず適合LED高天井器具と組み合わせて使用してください。
- ・ちり、ほこりの多い場所には、使用しないでください。
- ・枠固定のねじを確実に取り付けてください。落下の原因となります。

屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDX-10071G
-	-	0.5	品名	LED照明器具用ガード
承認	担当	図番	AA2020-50073-01	
高井	加茂下	単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)