※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

(2019.07. 003) 2024.07. 003

部番 PART NO.	部品名 DESCRIPTION	個数 REQ.	材質 MATERIAL	摘要 SPECIFICATION
1	本体	1	AlP(アルミニウム)t1.0	メラミン焼付塗装(黒)
2	光源ボックス	1	ADC(アルミダイカスト)	メラミン焼付塗装(黒)
3	アーム	2	AlP(アルミニウム)t1.0	メラミン焼付塗装(黒)
4	レンズ	1	PMMA(アクリル樹脂)	透明
5	プラグ	1	PA(ポリアミド樹脂)	7112GN(黒)

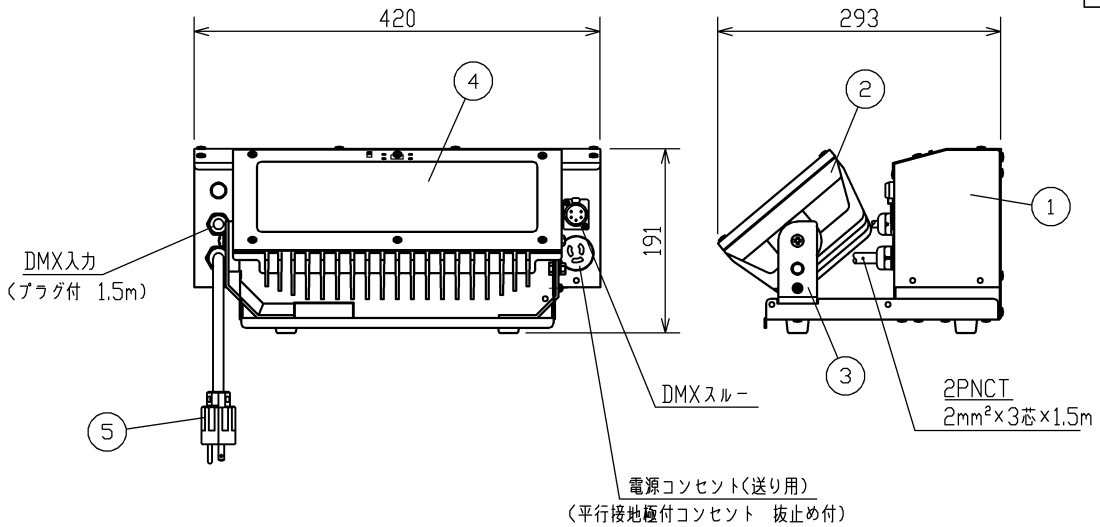

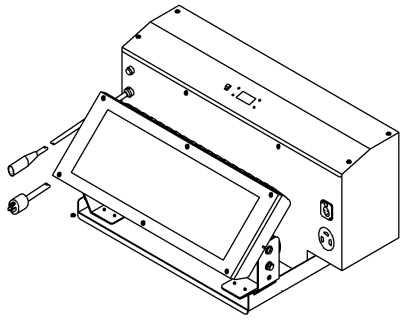

商品コード	548-11441
入力電圧(V)	100
入力電流(A)	1.26
定格消費電力(W)	126
電源周波数(Hz)	50/60
相関色温度(K)※1	3,000±150(白色単色)
平均演色評価数Ra※1	95(白色単色)
光束維持時間(h)※1	20,000
使用角度範囲	90° 70°
使用周囲温度(℃)	5~35
最高表面温度(℃)	70
最小照射距離(m)	0.1
最小離隔距離(m)	0.1
本体質量(kg)	6.3
調光範囲	0~100%
調光・制御方式	DMX※2/RDM※3/手元
付属品	-
オプション	-
	-

※1:周囲温度25℃。保証値ではありません。
※2:USITT DMX512-Aに準拠。
※3:RDM(Remote Device Management)
ANSI規格化されている演出用照明のデジタル信号。DMX512ケーブルを利用した、リモートデバイス管理を可能とする双方向通信の規格。

【使用上の注意】
・純直電源を使用してください。
・LED素子にはバラツキがあり、同一の形名においても光色、明るさが異なることがあります。
・使用前に取扱説明書をお読みください。

⚠ 警告

・演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。
・器具の取扱い、取り付け・設置は、取扱説明書に従って正しく確実に行ってください。間違った取扱い、取り付け・設置を行いますと、感電・火災・落下などの原因となります。
・振動の激しい場所、常時振動がある場所への取り付け・設置は行わないでください。落下し、物的損害・けがの原因となります。
・安全上LEDを直視することはおやめください。

屋内用

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE
尾崎	鎌田	LEDホリゾントライト ロア-5色

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
Toshiba Lighting & Technology Corporation

形名 MODEL NO.	
AL-LED-LH-L-5L-2	
図面番号 DRAWING NO.	
AA2020-50220-02	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/5 / 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)