


(2020.03.172) 2023.04.172

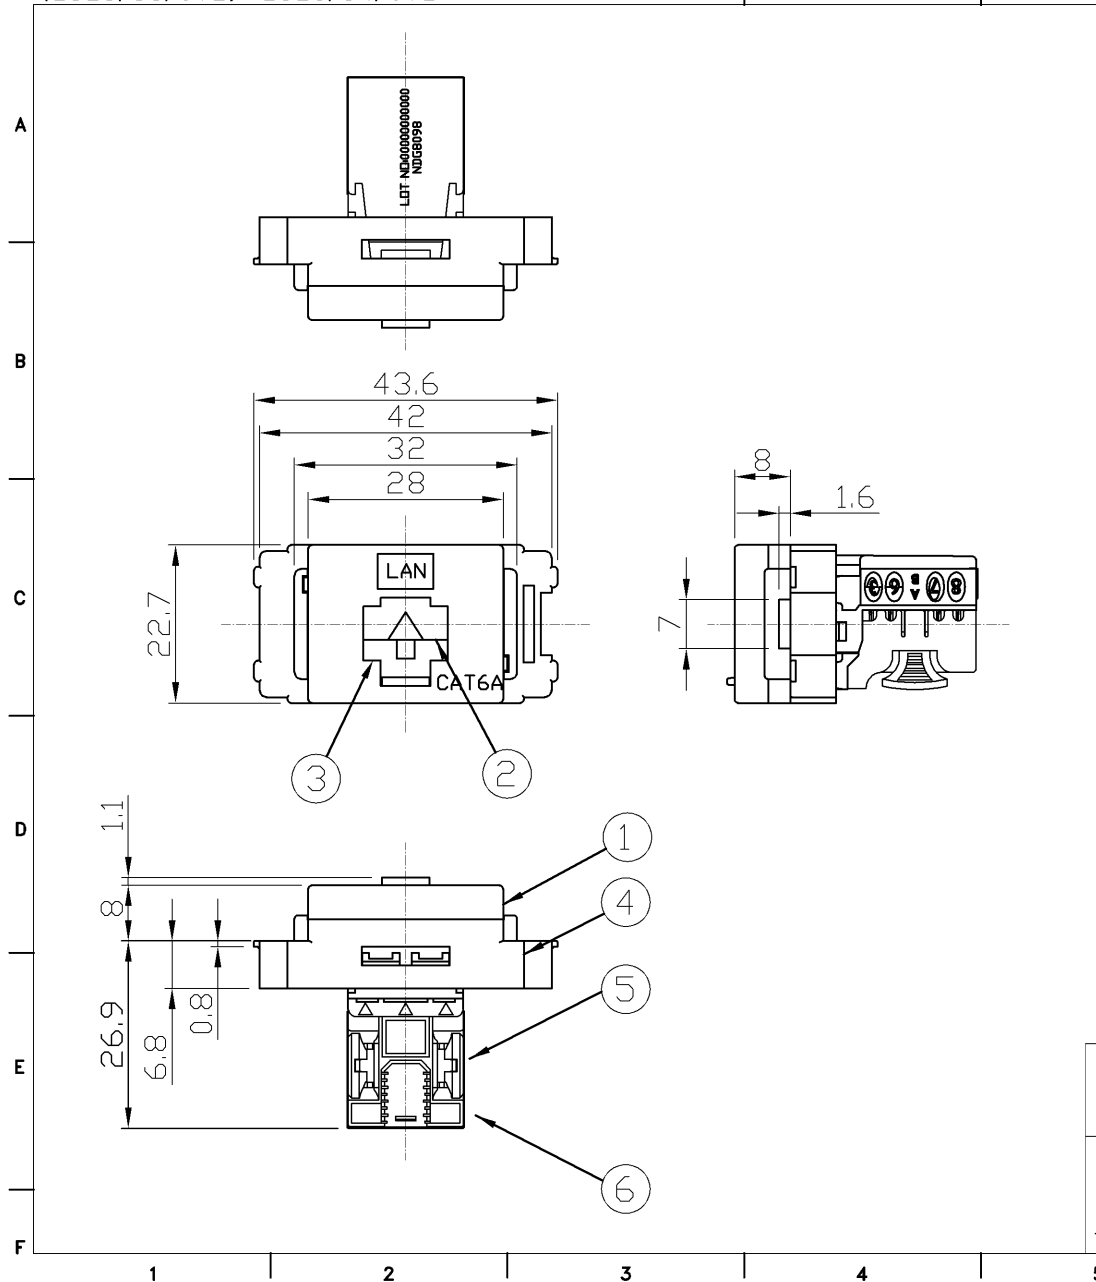

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	ニューホワイト
2	扉1	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	ニューホワイト
3	扉2	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	ニューホワイト
4	本体	1	ABS樹脂	ニューホワイト
5	モジュージャック	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	ニューホワイト
6	端子キャップ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	透明

仕様	CAT6A 対応モジュラーコンセント
適合電線	4対非シールドツイストペアケーブル (CAT6A) (CAT6A対応UTPケーブル) 4対シールドツイストペアケーブル (CAT6A) (CAT6A対応STPケーブル) AWG22~24 (φ0.65mm~φ0.5mm) の 単線 および より線
適合 モジュラープラグ	FCC規格PART68に規定する モジュラープラグ (8極8心) 及び同等品
結線仕様	ANSI/TIA/EIA568規格の T568A及びT568B
対応LAN	100BASE-TX 1000BASE-T/TX 10GBASE-T

⚠ 安全に関するご注意

- より線の結線は市販の110ブロック専用圧接工具をご使用ください。付属端子キャップでの結線はできません。
- 結線された電線を引っ張り、端子キャップをはずさないでください。本体の破損や本体刃の曲がりによる伝送不良が発生する原因になります。

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	21
内装箱	90×125×42	10	169
外装箱	195×245×140	100	1,770

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
小野	益子	LAN用モジュラーコンセント (CAT6A対応)	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形名 MODEL NO.	NDG8098 (WW)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2020-50353-02
第三角法		尺度 SCALE	単位 UNITS
3RD ANGLE PROJECTION			mm

日本国内専用 (Use only in Japan)