
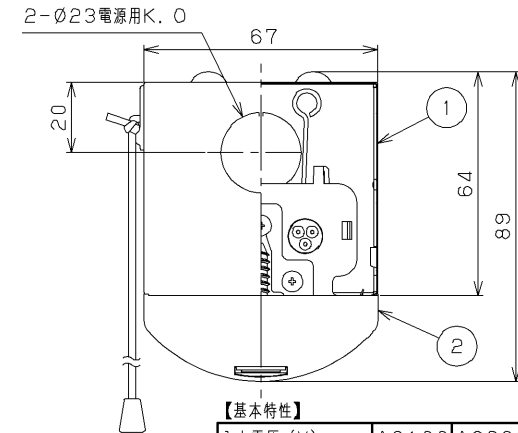


TOSHIBA

(2020.04. 001) 2025.06. 001

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	LEDバー	1	—	乳白カバー
3	プルスイッチ	1	UF (ユリア樹脂)	DFM-2401

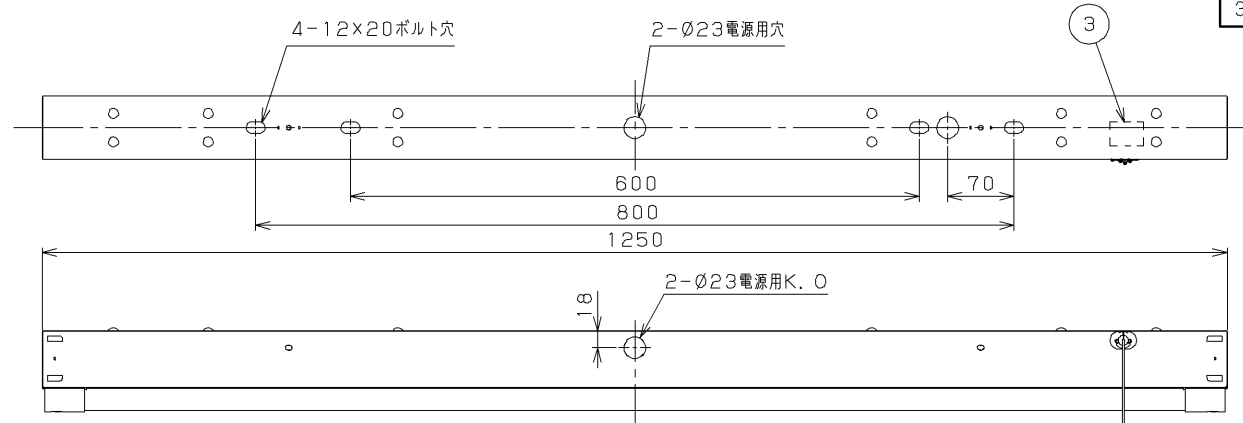

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.449	0.22	0.185
器具光束 (lm)	6830		
定格消費電力 (W)	44.8	43.0	43.0
消費効率 (lm/W)	152.4	158.8	158.8
相関色温度 (K)	5000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
 ※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
 ※定格性能周囲温度25℃時の値

本体形名	LEDバー形名
LEET-40704P-OP	LEEM-40694N-OP-LS9

漏洩電流 [mA]	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
	0.15	0.29	0.35

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEET-40704P-OP + LEEM-40694N-OP-LS9	
100 242	LS	2.4	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当		図番	AA2020-50367-07
増田		清水		番	
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

⚠ 安全に関する警告

直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所 (工場やトンネル内にある駅ホーム等)、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、-10℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・故障の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。
- また屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス (硫黄成分含む) の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、天井直付け専用器具です。(壁付不可)
- 柔らかい天井 (ロックウールなど) には取り付けないでください。
- 指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
- 100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- 油煙環境下で使用する場合は、JIS K 2241に規定された切削油でオイルミスト濃度3mg/m³以下の環境でご使用ください。
- 規定切削油以外の油煙環境下で使用情况、油煙の付着により破損・火災・感電の原因となります。

A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

適合油剤 (JIS K 2241)

不水溶性				水溶性		
N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号	A3種2号

※上記表以外の油剤および硫黄成分が含まれる油剤環境下では使用できません。

使用上の注意

- LED素子には光色・明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布か、ぬるま湯または中性洗剤を湿した布をよく絞ってから拭いてください。(メッキ部分は乾いた布で拭いてください。)
- LEDバーのお手入れは、乾いた柔らかい布か、ぬるま湯または中性洗剤を湿した布をよく絞ってから拭いてください。(メッキ部分は乾いた布で拭いてください。)
- LEDバーには特殊コーティングを施していますが、切削油の種類によっては汚れが拭き取りにくい場合があります。
- 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。