
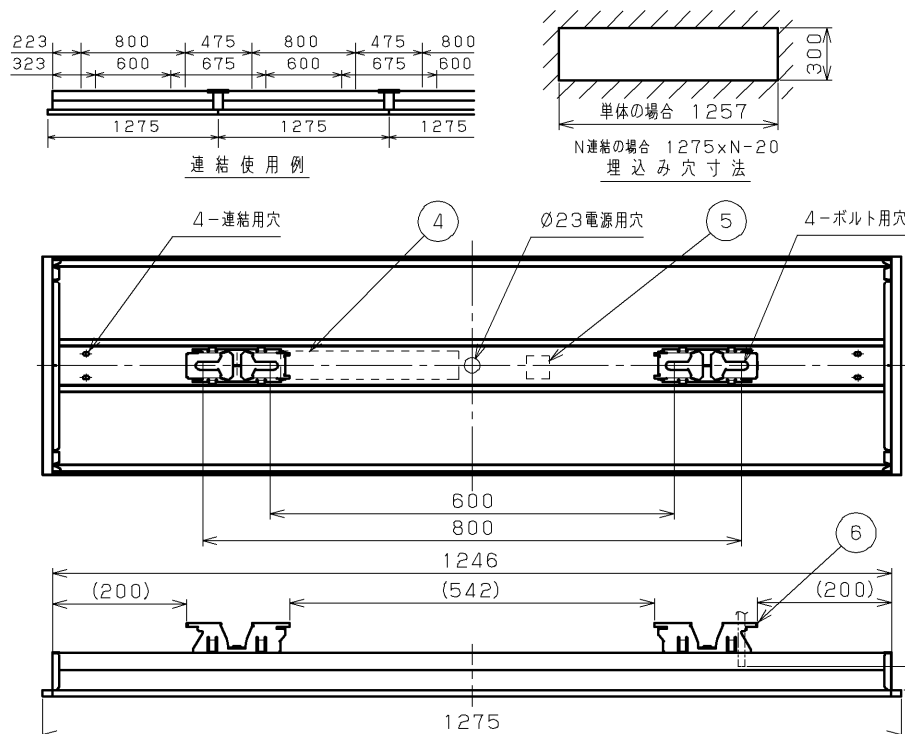


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.5	白
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	ー
3	LEDバー	1	ー	乳白カハ* ー
4	電源ユニット	1	ー	LEK-450016A10
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	固定金具	2	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	ー

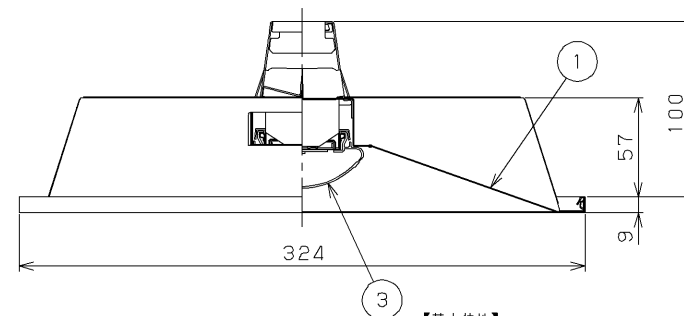

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.449	0.22	0.185
器具光束 (lm)	6500		
定格消費電力 (W)	44.8	43.0	43.0
消費効率 (lm/W)	145.0	151.1	151.1
相關色温度 (K)	5000		
演色評価数 R_a	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※消費効率＝固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値

使用上の注意


- 1) LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ品名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 電源線と器具間での配線は上井金に電源線を戻して配線するのを推奨します。
本端末の電源用ケーブル、Oより器具間での配線をする場合、送りの電源線にエコケーブル（EM-EEF）を使用してください。
感電・火災の原因となります。
- 3) 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「プツ、プツ」等のプラスチックの伸縮によるきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 4) 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDバー内に虫が侵入する恐れがあります。

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.12	0.24	0.29

取付ボルトの器具内寸法は天井面から
35~75mmにしてください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃〜35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
 - ・本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
 - ・本器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかがせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
 - ・LEDを直視しないでください。
 - ・端子盒の送り容量は12A以下で使用してください。
 - ・二次電圧が150Vを超えるので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
 - ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
-




⚠ 安全に関する警告

一般屋内用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。


住宅の断熱施工天井ではご使用できません。



電気配線は断熱材、材の上側にくるよ
線してください。

器具本体に電源線
させないでくださ

A: 10 cm 以上
B: 10 cm 以上
C: 10 cm 以上

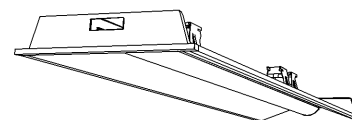

品名	適合部品形名（別売）
連結金具	C-153N

本体形名	LEDバー形名
LEER-43002RN-LS9	LEEM-40693N-0

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEER-43002RN-LS9 + LEEM-40693N-01	
100 242	LS	3.0	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当	図番	AA2020-50635-02	
増田		鈴木			
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)