

(2020.06.059) 2023.04.059

3

4

5

6





7

8




警告

- 適用電線以外の電線を使用しないでください。
電線ストリップの長さが適切で無かったり、差し込みが確実でない場合
発熱して焼損や火災の原因となります。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。
発熱して焼損や火災の原因となります。

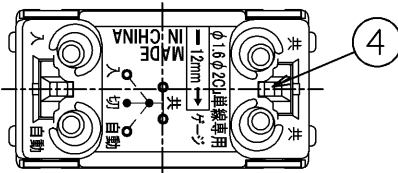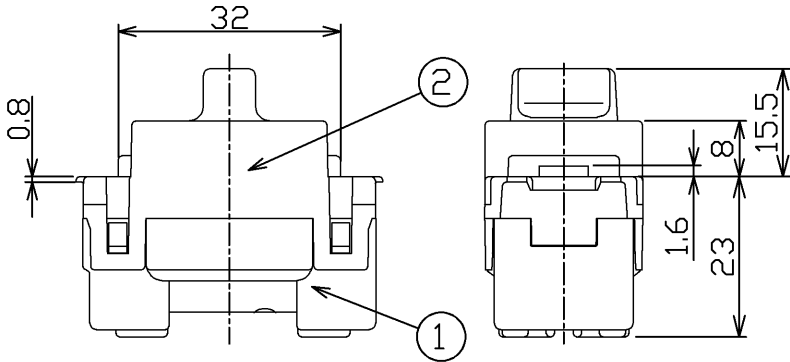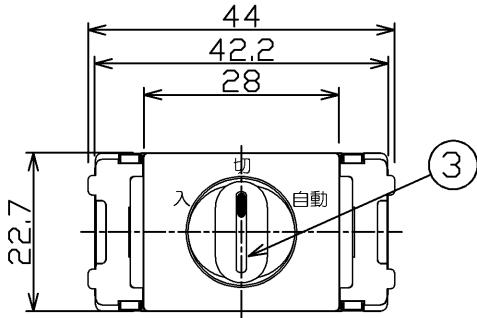

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF (ウリア樹脂)	グレー
2	カバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	ニューホワイト
3	ツマミ	1	A B S 樹脂	ニューホワイト
4	リリースボタン	2	UF (ウリア樹脂)	黄色

結線例

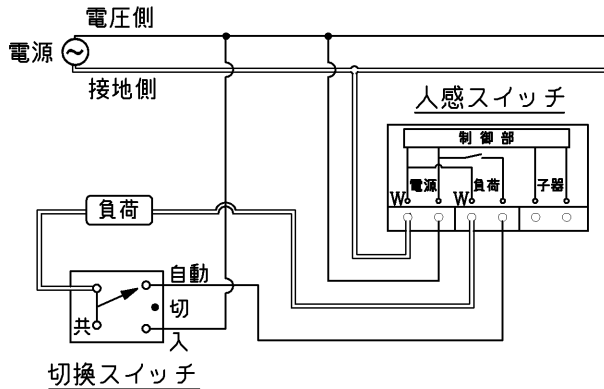

定格電流	15A
定格電圧	250V
適合規格	電気用品安全法
その他	端子構造 SL (ねじなし) 端子 適合電線 $\phi 1.6$, $\phi 2$ 銅単線
図 記 号	●SL (15A)

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	25
個 装 箱	47×51×29	1	31
外 装 箱	157×252×117	50	1,600

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
小野	益子	人感スイッチ用切換スイッチ	
TOSHIBA		形 名 MODEL NO.	NDG1923 (WW)
東芝ライテック株式会社		図面番号 DRAWING NO.	AA2020-51452-02
Toshiba Lighting & Technology Corporation		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)