
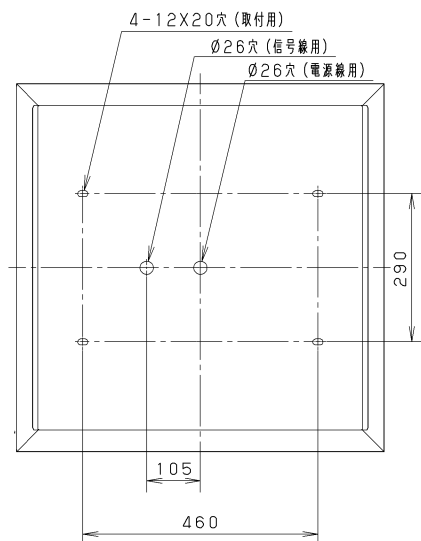
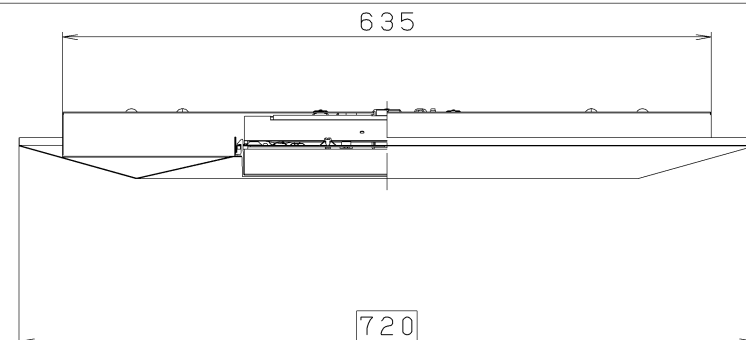


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

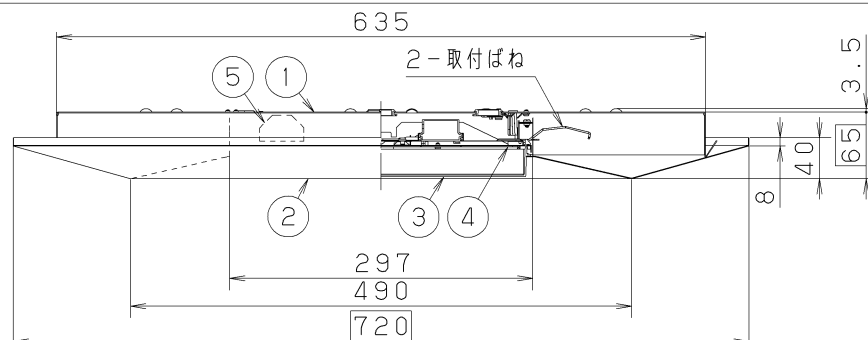

 安全に関するご注意

- 一般屋内作業です。
- 直射日光が当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では、適用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井天井灯専用です。壁面・傾斜天井の取付はできません。落下の原因となります。
- スクエア光ユニットだけでは使用できません。落下・感電・火災の原因となります。
- 必ず本体と組み合わせてご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 長鉄カバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源ケーブル接続する場合は1.2A以下で使用してください。過熱による火災の原因となります。


定格 入力電圧 (V)	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	定格 入力容量 (VA)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均演色 評価数 Ra	グレア 分類	相関色温度 (K)
100	6500	42.3	43.0	153.6	83	G2	5000
200		41.5	42.0	156.6			
242		41.4	43.6	157.0			

制御装置	製造者型番	基本灯具形名	スクエア光源ユニット形名
LN, LX	LEKT72S651N-LD9	LEET-77231	LEEM-S-70651N-LD9

- ５．蛍光灯ランプと互換性を有する口金をもたない構造
 ４．光源部は容易に交換できない構造
 ３．制御装置内蔵形
 ２．ＬＥＤモジュールの光束維持時間：４００００時間、光源の設計光束維持率：０．８５
 注）１．接続端子付（定格２０Ａ・送り接続可能・アース端子付）

(使用上のご注意)

- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、スクエア光源ユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさなどが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をへて使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もわずかに発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・光源として高輝度のLEDを使用しています。光源部（スクエア光源ユニット部）の長時間の直射は避けてください。
- ・一般屋外でもご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
- ・光学性能に影響を与える場合があります。
- ・取付ボルトの出しは天井より15〜20mmとしてください。

10				周波数 (Hz)	50, 60	
9				電圧 (V)	100~242	
8				制御装置		
7				LEDモジュール	昼白色	
6				発光面	乳白	
5	制御装置	PC	高反射白	制御装置	LN, LX	
4	LEDモジュール		高反射白	尺	1:5 1:10	
3	発光面	SPC t0.5	高反射白	度	24B147	
2	反射板	SPC t0.8	高反射白			
1	本体					
部番	部 品 名	材 質 ・ 材 厚	備 考	東芝ライテック株式会社		
				増田		

(一社) 日本照明工業会様式

単位mm (A3) 整理No. (B147)