※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA （2020.06. 080） 2025.11. 080



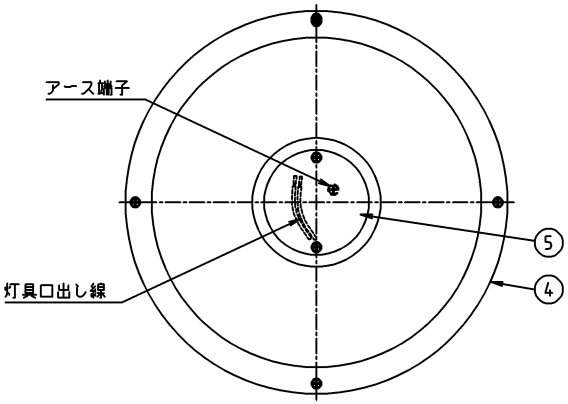

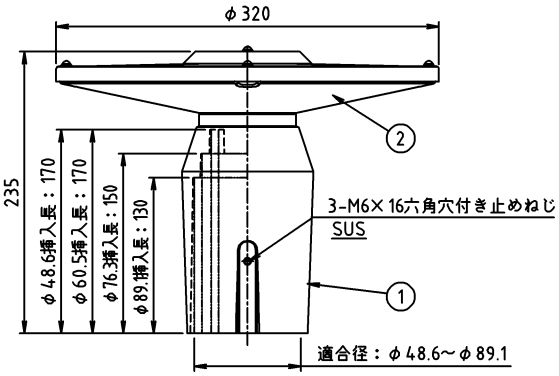

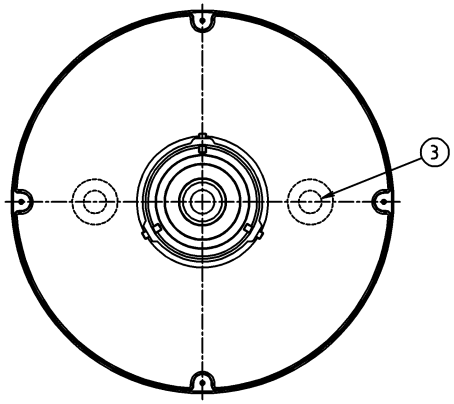



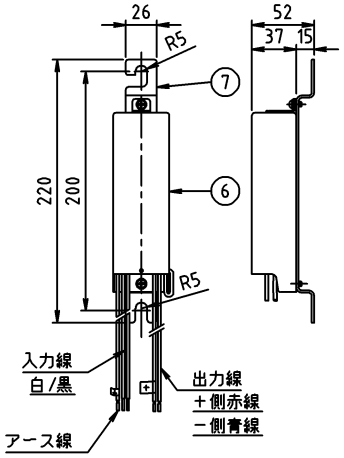

電源ユニット（同梱）

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダー	1	ADC12	塗装（ﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ）
2	カバー	1	アクリル	透明(拡散)
3	LEDモジュール	2	組立品	電球色
4	笠	1	鋼板 t1.6	塗装（ﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ）
5	蓋	1	SUS t1.0	塗装（ﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ）
6	本体ケース	1	AL	アルマイト処理
7	取付金具	1	SUS t2.0	生地

付属品　φ48.6、φ60.5アダプタ用

M6×30六角穴付き止めねじ（3本）

※アダプターがφ48.6、φ60.5の時は六角穴付き止めねじを取り替えてご使用ください。

塗装仕上	アクリル焼付塗装
塗装色	メタリックシルバー
受圧面積	0.029m²
器具光束	2,000lm
上方光束比	5%以下
固有エネルギー消費効率	118.3lm/W（100V入力時）
相関色温度	3,000K
平均演色評価数	Ra70
光束維持時間	※60,000h（L85）

定格電圧	AC100V-240V
定格周波数	50/60Hz
入力電圧範囲	定格電圧±10%
力率	高力率※240V入力時は除く

入力特性（電源ユニット（同梱）組合せ時）			
入力電圧（V）	100	200	240
定格入力電流（A）	0.17	0.10	0.09
定格消費電力（W）	16.9	17.5	18.1
定格入力容量（VA）	17.1	19.6	21.6

※本器具には電源ユニット（同梱）が必要です。
※灯具ー電源ユニット間の電線は付属されておりません。別途ご用意ください。
※LED素子にはバラツキがあるため、光色及び明るさが異なることがあります。予めご了承願います。
※光束維持時間は保証値ではありません。使用環境により異なります。

安全上のご注意

⚠警告

- 所定の取り付け方法以外では使用できません。器具落下、感電、火災の原因となります。
- 施工時の一時的な点灯確認以外では日中点灯はしないでください。
- 雰囲気温度が常時35℃を越える場所や狭い空間では使用できません。火災の原因となります。
- クレーン設置場所など激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 風速60m/sを超える吹く可能性がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所では使用できません。器具落下の原因となります。（これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷を除去してください）
- 海上や臨海・沿岸部の海水を含む飛沫の直接かかる場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。
- めっき工場など、腐食性ガス、オイルミスト、蒸気、液体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具上に枯葉、ごみ、虫の死骸などがたまる可能性のある場所では使用できません。火災の原因となります。
- 野球場やゴルフ場などでは、ボールがカバーに当たらない所で使用してください。カバーの破損の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では　使用しないでください。感電の原因となります。
- 安全上LEDを直視することをおやめください。
- 本器具は必ず適合アーム・適合ポールと組み合わせてご使用ください。

屋外用（IP44）

電圧（V）	適合器具	質量（kg）
—	—	3.2

形名	LEDG-04831L(S)
品名	東芝LED照明器具
図番	AA2020-53089-02

承認	担当
本田	三浦
単位 mm	第三角法

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）