

(2020.08.059) 2023.04.059

3

4





5

6

7

8

部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	本体	1	ABS樹脂	ブラック
2	止めねじ	1	SWRM (軟鋼線材)	黒色 M4X12.5、亜鉛めっきクロメート処理
3	板ナット	1	SPC (鋼板) t2	M4X7.5、亜鉛めっきクロメート処理

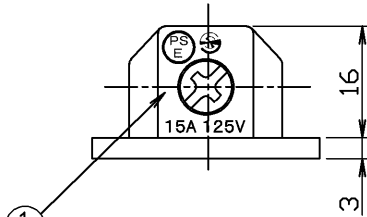

警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 落としたりぶつけたりするなど、強い衝撃を与えないでください。
- エンドキャップとレール本体との接続は奥まで確実に差し込んでください。
- 止めねじは確実に締め付けてください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

適合規格	電気用品安全法
定格周囲温度	5℃～35℃

製品色相	マンセル参考値 (当社測定)
ブラック	N-2,4

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	6
内 装 箱	42×160×22	10	71
外 装 箱	187×228×69	100	860

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 ライティングレール®VI形 エンドキャップ (黒) 黒ねじ
小野	益子	形 名 MODEL NO.	NDR0232B (K)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		図面番号 DRAWING NO.	AA2020-53350-02 (1/2)
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)

(2020.08.059) 2023.04.059

3

4

5

6


7

8


A




フィードインキャップ (NDR0231) + レール1m (NDR0211) + エンドキャップ (NDR0232)




フィードインキャップ (NDR0231) + レール1m (NDR0211) + エンドキャップ (NDR0232) (側面図)




フィードインキャップ (埋込形) (NDR0261) + レール1m (NDR0211) + エンドキャップ (埋込形) (NDR0262) + 埋込枠 (NDR0260、1mにカットして使用)



レール1m (NDR0211) + ミニジョイント (NDR0233) + レール1m (NDR0211)




レール1m (NDR0211) + L形ジョイント (NDR0238) + レール1m (NDR0211)



レール1m (NDR0211) + フレキシブルジョイント (NDR0249) + レール1m (NDR0211)

C

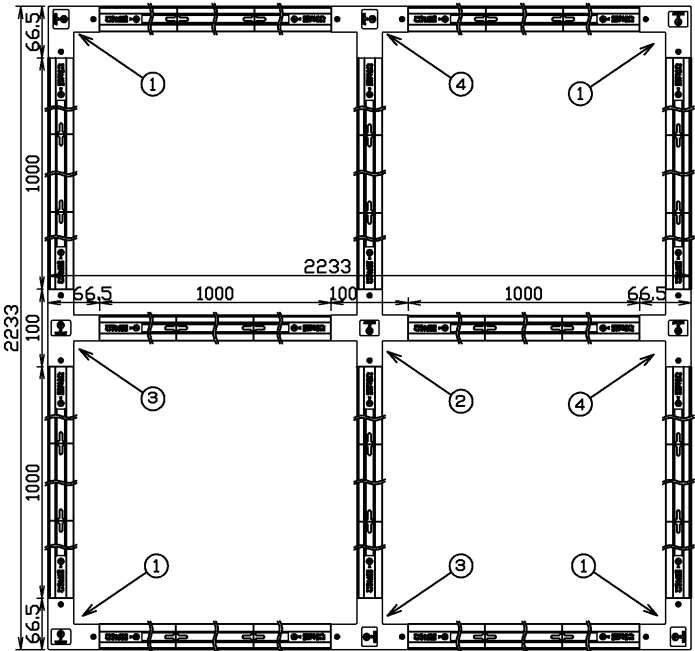


① L形ジョイント (NDR0234)

② +形ジョイント (NDR0237)

③ T形ジョイント (右) (NDR0235)

④ T形ジョイント (左) (NDR0236)

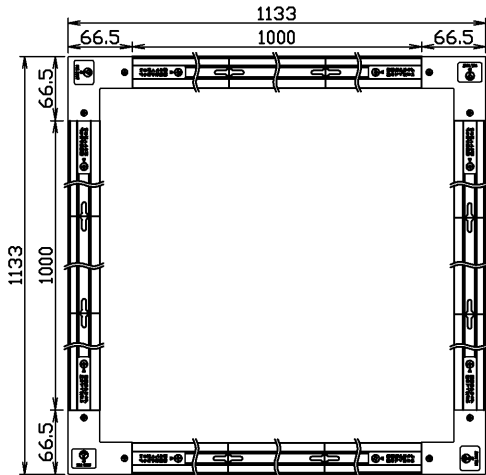

L形ジョイント (NDR0234) + レール1m (NDR0211)

E

F

田の字施工 組み合わせ例 (レールは全て1m、NDR0211)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具	
小野	益子	ライティングレール®VI形		
		レール - ジョイント組み合わせ図		
		形 名 MODEL NO.		
		NDR0231 他		
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		図面番号 DRAWING NO.		
		AA2020-53350-02		(2/2)
		第三角法		尺 度 SCALE
		3RD ANGLE PROJECTION		単位 UNITS
				mm

日本国内専用 (Use only in Japan)