※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA （2020.08. 080） 2025.11. 080



定格入力電圧	AC100V	AC200V
周波数	50/60Hz	
定格消費電力	53W	54W
定格入力電流	0.55A	0.28A
定格入力容量	55VA	56VA
エネルギー消費効率	145.2 lm/W	142.5 lm/W
器具光束(＊1)	7,700 lm	
相関色温度(＊1)	5,000K	
平均演色評価数(＊1)	Ra:72	
光源寿命(＊1)	60,000時間(L80)	
風力係数	0.7	
受圧面積	0.123m²: 側面	

＊1:保証値ではありません

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダー	1	AC(ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金鋳物)	ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装(ﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ)
2	蓋	1	AL(ｱﾙﾐﾆｳﾑ)	ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装(ﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ)
3	カバー	1	PMMA(ｱｸﾘﾙ)	乳半
4	LEDモジュール	4	組立品	昼白色

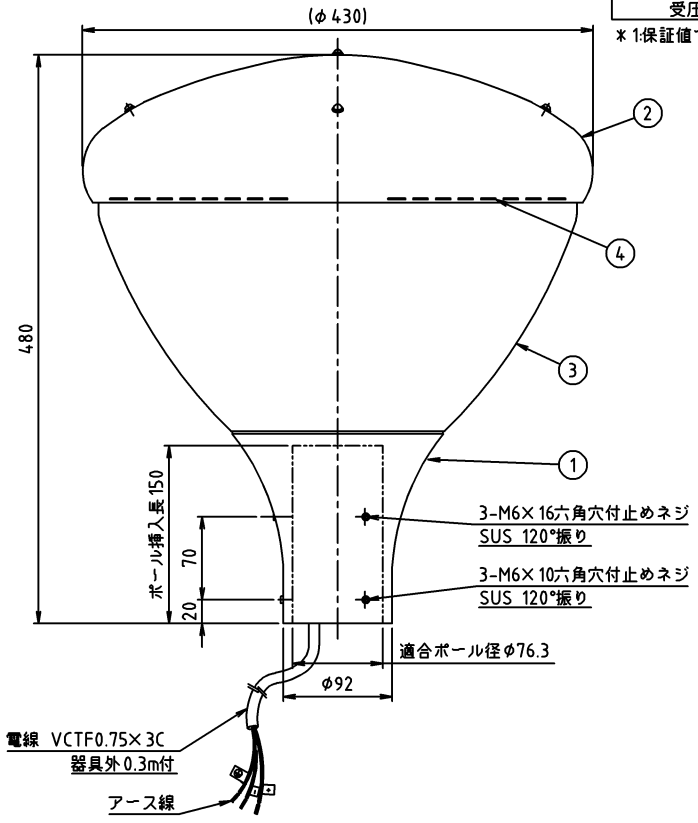

電源ユニット(同梱)

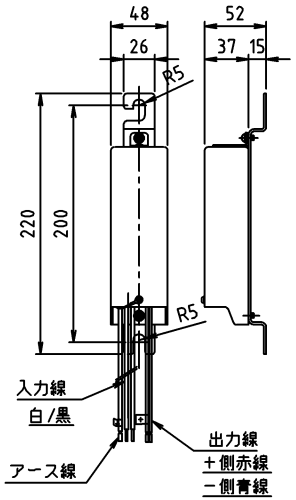

※灯具－電源ユニット間の電線は付属されていません。
別途ご用意ください。

安全上のご注意

⚠警告

- 所定の取り付け方法以外では使用できません。
  器具落下、感電、火災の原因となります。
- 施工時の一時的な点灯確認以外では日中点灯はしないでください。
- 雰囲気温度が常時35℃を越える場所や狭い空間では
  使用できません。火災の原因となります。
- クレーン設置場所など激しい振動や衝撃が加わる場所、
  常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 風速60m/sを超える吹く可能性がある場所では使用できません。
  器具落下の原因となります。
- 器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所では
  使用できません。器具落下の原因となります。
  (これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷を除去してください)
- 海上や臨海・沿岸部の海水を含む飛沫の直接かかる場所では使用できません。
  腐食による器具落下の原因となります。
- めっき工場など、腐食性ガス、オイルミスト、蒸気、液体などに
  さらされる可能性のある場所では使用できません。
  腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。
  腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具上に枯葉、ごみ、虫の死骸などがたまる可能性のある場所では
  使用できません。火災の原因となります。
- 野球場やゴルフ場などでは、ボールがカバーに当たらない所で使用してください。
  カバーの破損の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では　使用しないでください。感電の原因となります。
- 安全上LEDを直視することをおやめください。
- 本器具は必ず適合アーム・適合ポールと組み合わせてご使用ください。

【使用上のご注意】
- 真横から見ると灯具上側が黄色く光って見えることがありますが
  故障ではありません。実用上問題なくご使用いただけます。
- LED素子には光色、明るさのバラツキがあるため、
  同じ形名の商品でも光色及び明るさが異なることがあります。
- 移動灯として使用しないでください。
- 照射距離が近い場合や照射面によって光ムラが発生することが
  ありますのでご注意ください。

屋外用(IP23)

電圧(V)	適合器具	質量(kg)	形名	LEDG-10823N(S)
—	—	10.0	品名	東芝LED照明器具

承認	担当	図番	AA2020-53696-02
本田	三浦		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）