



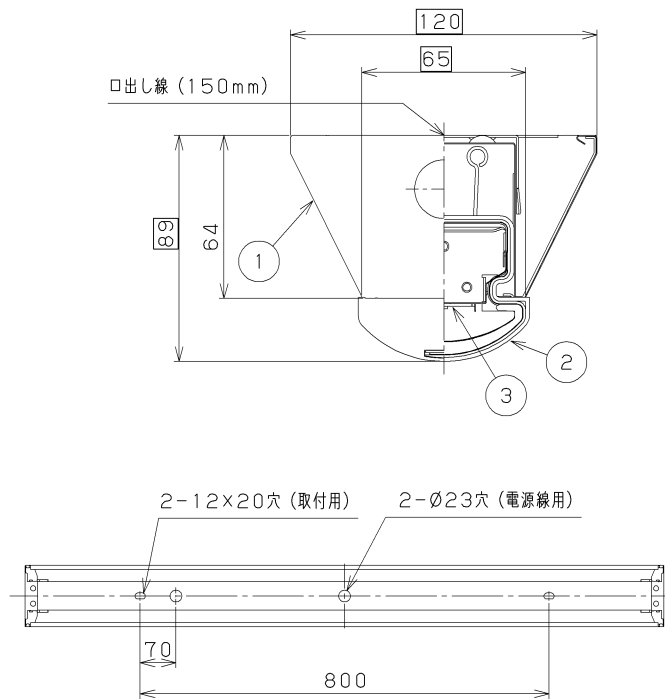

背面形式B21適合

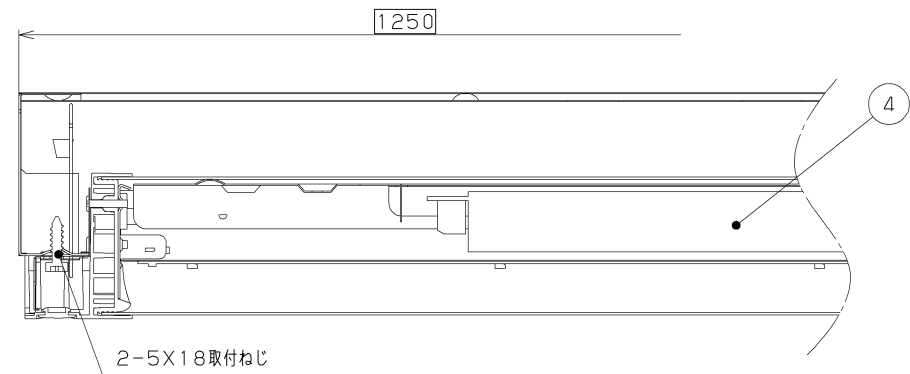

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、-10℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は軒下などの雨線内の屋側でご使用になれます。振動の強い場所、その他の屋外ではご使用できません。感電の原因となります。
- ・本器具は天井・壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・本器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。

(使用上のご注意)

LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

定格 入力電圧 (V)	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	定格 入力容量 (VA)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均演色 評価数 Ra	相関色温度 (K)
100	6830	44.8	44.9	152.4	83	5000
200		43.0	44.0	158.8		
242		43.0	44.8	158.8		

制御装置	製造者型番	基本灯具形名	LEDモジュール形名
LN	LEKTW412694SN-LS9	LEET-41204WS	LEEM-40694N-WP-LS9

6. 保護等級：IP23防湿形
5. 蛍光ランプと互換性を有する口金をもたない構造
4. 光源部は容易に交換できない構造
3. 制御装置内蔵形
2. LEDモジュールの光束維持時間：40000時間、光源の設計光束維持率：0.85
注) 1. アース用口出し線付

9				周 波 数 (Hz)	50.60	確認済 令 7.4.1~10.3.31 有効期間 国土建設用照明器具標準委員会
8				電 圧 (V)	100~242	
7				制 御 装 置	LN	
6				尺 寸 度	1:2 1:10	
5				図 番	24B114	
4	制御装置					
3	LEDモジュール		昼白色			
2	発光面	PC	乳白			
1	本体	SUS t0.4	白色			

器 種	LSS9MP/RP-4-64	製 造 者 型 番	LEKTW412694SN-LS9	部 番	部 品 名	材質・材厚	備 考	東芝ライテック株式会社	増田
-----	----------------	-----------	-------------------	-----	-------	-------	-----	-------------	----