





TOSHIBA

(2021.01. 001) 2021.12. 001

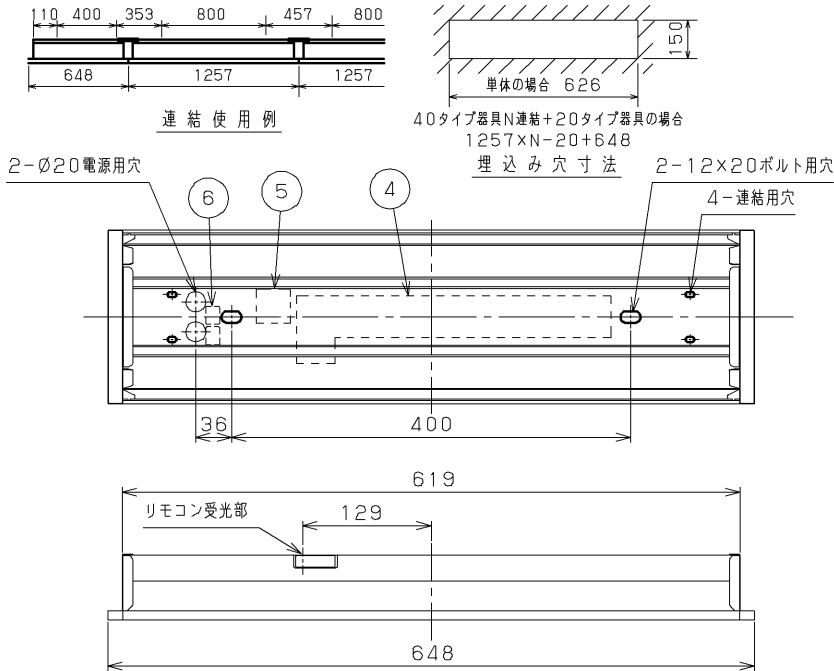

コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.4	白
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	-
3	LEDバー	1	-	乳白カハ-
4	DALIコントロールギア	1	-	LEDX-219A1-L400
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	コネクタ	2	PA (ポリアミド樹脂)	WF-3

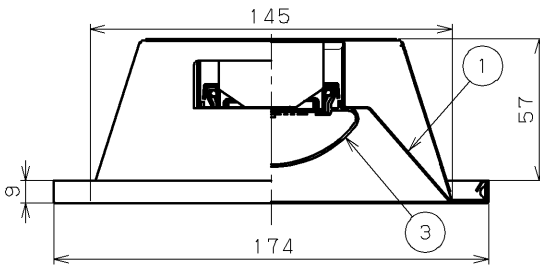

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.121	0.063	0.054
器具光束 (lm)	1510		
消費電力 (W)	11.9	11.9	11.9
消費効率 (lm/W)	126.8	126.8	126.8
相関色温度 (K)	5000		
演色評価数 Ra	83		
光源寿命 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	85		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
※周囲温度25℃時の値

使用上の注意

- LED素子には光色・明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ツツ、ツツ」等のプラスチックの伸縮によるさし音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDバー内に虫が侵入する恐れがあります。

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.07	0.14	0.17

安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- 器具内送り配線は、端子台側の電源用K、Oのみ使用できます。
- LEDを直視しないでください。
- 端子台の送り容量は20A以下で使用してください。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。




安全に関する警告


一般屋内用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



A: 10cm以上
B: 10cm以上
C: 10cm以上



品名	適合部品形名 (別売)	備考
連結金具	C-153N	

本体形名	LEDバー形名
LEER-21502-DD9-S0	LEEM-20163N-01



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEER-21502-DD9-S0 + LEEM-20163N-01
100 242	DD	1.5	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2021-50002-02	(1/2)
山田	水谷			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

0.5H以上離してください (H=天井の高さ)

例) 取付け天井高さ3mの場合
 $3 \times 0.5 = 1.5 \text{m}$ (離してください)
 ※取付け天井高さ3mを超える場合は連続使用できません。

図 10-10 DALI 制御装置との接続図

		MESL シリーズ		
		ON/OFF 端子器	リモコンリレー	
LED バイタイプ		電源電圧	TMURB641A TMURB642A TMURT642B	TMRR01C TMRR02C
3, 200 lm	一般/高演色 タイプ	100V	20	68
		200V	40	53
		242V	26	44
1, 600 lm		100V	39	107
		200V	40	53
		242V	26	44
800 lm	一般タイプ	100V	80	107
		200V	40	53
		242V	26	44

日本国内専用 (Use only in Japan)