



TOSHIBA


(2021.01. 001) 2025.10. 001

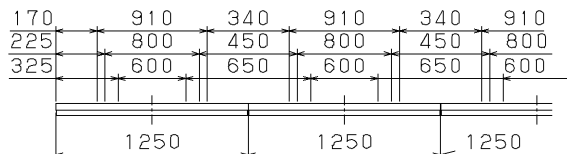


より確実に連結を行う場合は連結ガイドC-181（別売）をご使用ください。
直付け連結使用例

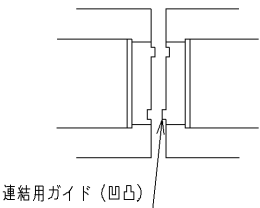

連結用ガイド（凹凸）



A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

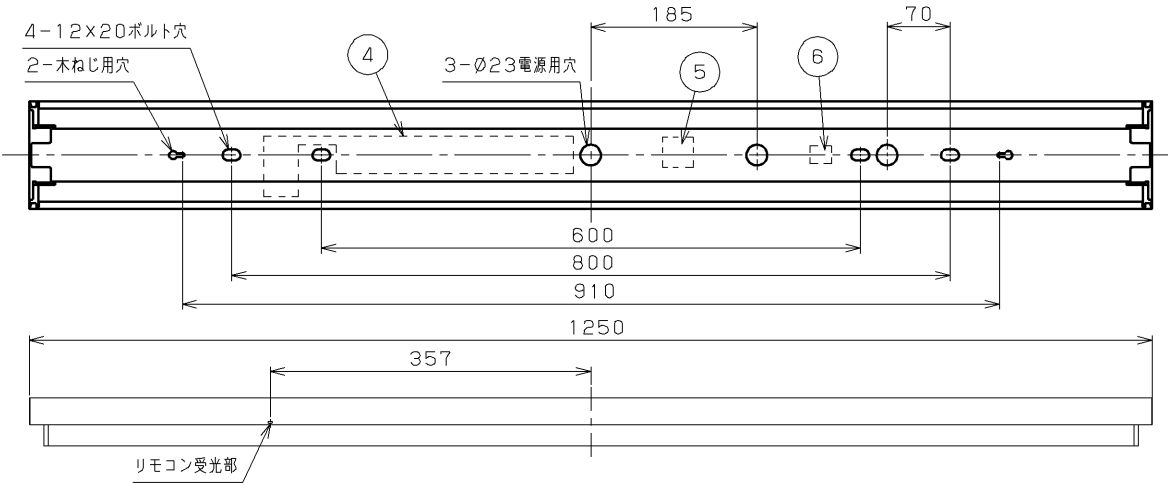

リモコン受光部

⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意



- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井・壁付専用です。
- ・柔らかい天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・二次電圧が150Vを超えますので、100V入力での使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- ・端子台の送り容量は1.4A以下で使用してください。

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.16	0.32	0.39

使用上の注意

- 1) LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの摩擦によるさしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 3) 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDバー内に虫が侵入する恐れがあります。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC（鋼板）t0.35	白
2	コネクタ	1	PA（ポリアミド樹脂）	—
3	LEDバー	1	—	乳白カバー
4	DALIコントロールギア	1	—	LEDX-439A1-L130
5	端子台	1	PP（ポリプロピレン樹脂）	DFC-3629
6	端子台	1	PC（ポリカーボネート樹脂）	DFC-3625（調光用）

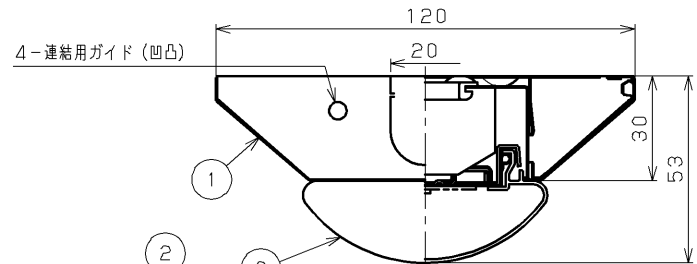

コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.335	0.168	0.142
器具光束 (lm)	4750		
定格消費電力 (W)	33.4	32.5	32.5
消費効率 (lm/W)	142.2	146.1	146.1
相関色温度 (K)	3500		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
※定格性能周囲温度25℃時の値

本体形名	LEDバー形名
LEET-41201-DD9	LEEM-40523WW-01



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEET-41201-DD9 + LEEM-40523WW-01	
100 242	DD	1.8	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当	図番	AA2021-50941-02	(1/2)
増田		水谷	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)

0.5H以上離してください。(H=天井の高さ)

例) 取付け天井高さ3mの場合
 $3\text{m} \times 0.5 = 1.5\text{m}$ (離してください)
 ※取付け天井高さ3mを超える場合は連結使用できません。

図 10-10 DALI 制御装置との結線図

The diagram shows a Toshiba remote control on the left and a simplified representation of the TV's control panel on the right. The remote has a 'TOSHIBA' logo at the top, a large rectangular display screen, and several rows of buttons including a numeric keypad, a circular navigation pad, and a power button. The TV panel includes a circular dial at the top with settings for '+5%', '点灯' (Light), and '-5%'. Below the dial are buttons for '電源' (Power), '消灯' (Off), and '満灯' (Full). To the right of these buttons is a box labeled '同時' (Simultaneous). Below the TV panel is a section for channel and volume controls, including buttons for 'チャンネル' (Channel), 'CH', '中継' (Relay), 'スクリーン' (Screen), '音量' (Volume), 'D.N', 'OFF', and 'リセット' (Reset).

The diagram compares two types of remote control receivers:

- (一般/高演色タイプ) (General/High Color Type):** Shows a receiver with a wide, shallow cone of light labeled "送信範囲" (Transmission Range). The height is 2.7m and the diameter at the bottom is $\phi 0.5m$. A label "LEDバー (一般/高演色タイプ)" points to the light source.
- (グレア抑制タイプ) (Glare Suppression Type):** Shows a receiver with a narrow, deep cone of light labeled "送信範囲" (Transmission Range). The height is 2.7m and the diameter at the bottom is $\phi 0.5m$. A label "LEDバー (グレア抑制タイプ)" points to the light source. A box below it says "LEDバー側からでは操作できません" (Cannot operate from the LED bar side). Another box to the right says "LEDバーがない方向から操作してください" (Please operate from the direction where the LED bar is not). A label "送信範囲" (Transmission Range) points to the narrow cone.

		MESL シリーズ			
		ON/OFF端端子	リモコンリレー		
LEDタイプ		電源電圧	TMURB641A TMURB642A TMLRT642B	TMR01C TMR02C	
6,900lm	ハイグレード タイプ	100V	12	42	
		200V	23	23	
		242V	19	19	
5,200lm		100V	17	46	
		200V	23	23	
		242V	19	19	
4,000lm		100V	23	46	
		200V	23	23	
		242V	19	19	
6,900lm		一般／高演色 タイプ	100V	10	33
			200V	20	23
			242V	19	19
5,200lm	100V		13	44	
	200V		23	23	
	242V		19	19	
4,000lm	100V		18	46	
	200V		23	23	
	242V		19	19	
3,200lm	100V		22	46	
	200V		23	23	
	242V		19	19	
2,500lm	100V	26	46		
	200V	23	23		
	242V	19	19		
2,000lm	一般 タイプ	100V	35	46	
		200V	23	23	
		242V	19	19	

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEET-41201-DD9 + LEEM-40523WW-01	
100 242	DD	1.8	品名	東芝LED照明器具	
承認	担当	図番	AA2021-50941-02 (2/2)		
増田	水谷	単位 mm	第三角法		
東芝ライテック株式会社					

日本国内専用 (Use only in Japan)