

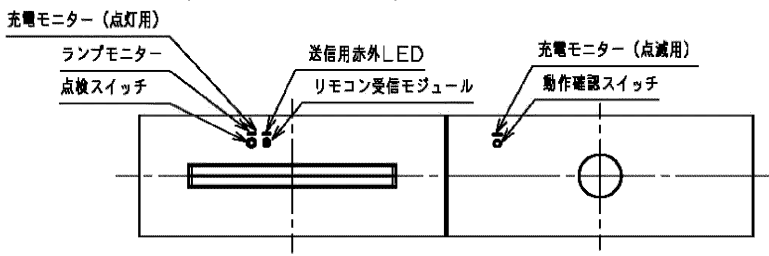


TOSHIBA

(2021.09. 003) 2022.03. 003

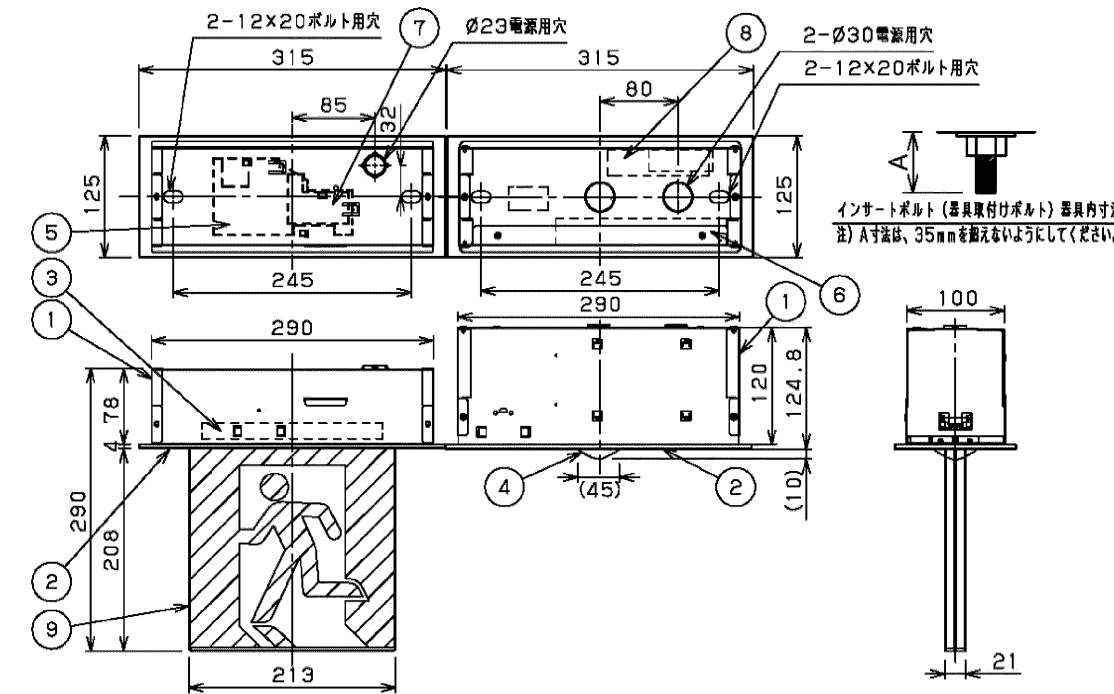

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC (樹脂成形品) t0.8	—
2	化粧枠	1	SPC (鋼板) t0.8	—
3	LEDモジュール (点灯用)	2	—	交換部品番号: LDB (片面用1個+片面用1個 2個入り)
4	LEDモジュール (点滅用)	1	—	—
5	点灯ユニット	1	—	—
6	点滅ユニット	1	—	—
7	非常用蓄電池 (点灯用)	1	—	交換部品番号: E01 Ni-MH蓄電池 2.4V 700mAh
8	非常用蓄電池 (点滅用)	1	—	交換部品番号: 7HR-AG-TLB Ni-MH蓄電池 8.4V 950mAh
9	表示板	2	—	(別売)

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 リモコン点検機能

リモコン点検を行う際は点検用リモコン(FRC-1833T)をご使用ください。

●FBK-42722-LS17


定格	特性
定格電圧 (V) AC100	新電灯の区分 B種BH形
入力電流 (A) 0.097	表示面の寸法 (mm) 202 x 202
消費電力 (W) 5.8	表示面の明るさ (cd/m ²) 20 以上
	蓄電池の容量 20 分間

●XEF-5072MCF

定格	特性
定格電圧 (V) AC100	信号電圧 (V) 信号電流 (mA)
入力電流 (A) 0.032	DC24 5
消費電力 (W) 1.4	AC100



公共施設用 SH1-FRF21PF-BH に適合



安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用する原因となります。
- 本器具は屋内専用です。この器具は、直接、雨・風のあたる場所、振動や衝撃のある場所、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）、油煙の発生する場所（プール等）、オイルミストが発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）には使用できません。器具落下、感電の原因になります。
- 本器具は、天井埋込み専用です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 本器具の制御には信号装置が必要です。詳しくは信号装置の図面を参照してください。

●本器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

住宅の新築施工天井ではご使用できません。住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合は施工方法。

断熱距離

100mm

200mm

50mm

※電気配線は断熱材、断熱材の上から行うように施工してください。

※器具本体は電線管を被覆し、電線管を被覆してください。

× SB形

× SG形

M形

型式認定番号 FIE1-1021



型式認定番号 1AL221-3185

電圧	点灯方式	電圧 (V)	形名
100	LS	3.3	FBK-42722-LS17+XEF-5072MCF
承認	担当	図番	HA2021-54565-02
松田	関谷		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)