

2021.10. 003

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

A

B



C

D

E

F

部番 PART NO.	部 品 名 DESCRIPTION	個数 REQ.	材 質 MATERIAL	摘 要 SPECIFICATION
1	本体	1	SPC (鋼板) t0.8	メタミン焼付塗装 (黒)
2	ダクトカバー	5	ALP (7Mミニウム) t1.0	メタミン焼付塗装 (黒)
3	吊りチェーン	4	SWRM (軟鋼線材) Φ4.8	クロメートメッキ (黒)
4	吊り金具	2	SPC (鋼板) t3.0	メタミン焼付塗装 (黒)
5	吊り金具用ボルト	2	SWCH (冷間圧延炭素鋼) M6	クロメートメッキ (黒)
6	フィルダホルダ枠	9	SPC (鋼板) t0.6	メタミン焼付塗装 (黒)
7	リフレクタ	9	ALP (7Mミニウム) t1.0	銀色鏡面

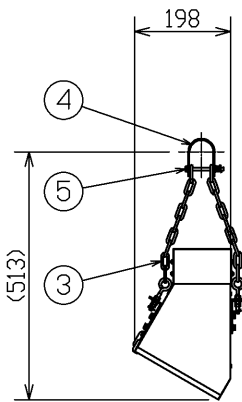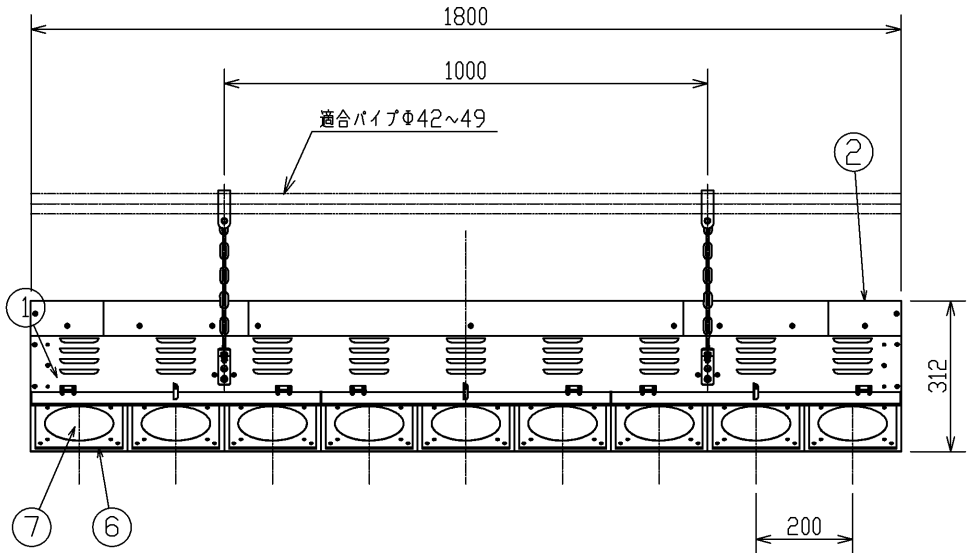

商品コード	548-14220
入力電圧 (V)	DC74
入力電流 (A)	1.3
定格消費電力 (W)	102
相関色温度 (K) ※1	2500
平均演色評価数 Ra ※1	95
光源寿命 (h) ※1	15000
使用角度範囲	吊下げ専用器具
使用周囲温度 (℃)	5~35
最高表面温度 (℃)	45
最小照射距離 (m)	0.1
最小離隔距離 (m)	0.1
質量 (kg)	16.5 (電球含む)
適合電球	LDADC15LHE26/D-AL
適合調光器	TDDC-08-QD, TDDC-04-QD
付属品	連結金具x2枚 フィルダホルダ (AL-FILTER-HOLDER-6) x9枚

※1: 周囲温度25℃。保証値ではありません。

【使用上の注意】

- ・LED電球にはバラストがあり、同一の形名においても光色、明るさが異なることがあります。
- ・使用前に取扱説明書をお読みください。

警告

- ・演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。
- ・器具の取扱い、取り付け・設置は、取扱説明書に従って正しく確実に行ってください。間違った取扱い、取り付け・設置を行いますと、感電・火災・落下などの原因となります。
- ・振動の激しい場所、常時振動がある場所への取り付け・設置は行わないでください。落下し、物的損害・けがの原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・電球交換時は、必ず調光器のブレーカーをOFFにしてください。感電の恐れがあります。
- ・必ず適合電球、適合調光器を使用してください。電球、調光器が故障し、点灯出来なくなります。
- ・必ず取扱説明書を読み、調光器のモードスイッチの設定を行ってください。異なる設定を行った場合、発煙・発火の恐れがあります。

屋内用

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
尾崎	横	LEDシアターシリーズ電球システム ボーダーライト
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO.
		AL-LED-BL-DC9
		図面番号 DRAWING NO.
		AA2021-54572-01
		第三角法
		3RD ANGLE PROJECTION
		尺 度 SCALE
		1/10
		単位 UNITS
		mm

日本国内専用 (Use only in Japan)

