


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	アーム	1	STK (炭素鋼管) t2,3	溶融亜鉛メッキ後アクリル焼付塗装
2	器具取付け板	1	SPC (鋼板) t4,5	溶融亜鉛メッキ後アクリル焼付塗装
3	取付け板	1	SPC (鋼板) t3,2	溶融亜鉛メッキ後アクリル焼付塗装
4	パッキン	1	SR (シリコンゴム)	黒

塗 装 色 : グレーイッシュブラック

【適合器具】

- BVP-431シリーズ
 - LED S-139**シリーズ
 - LED S-109**シリーズ
 - LED S-089**シリーズ
 - LED S-069**シリーズ
 - LED S-049**シリーズ
 - LED S-029**シリーズ
- ※特注品を除く

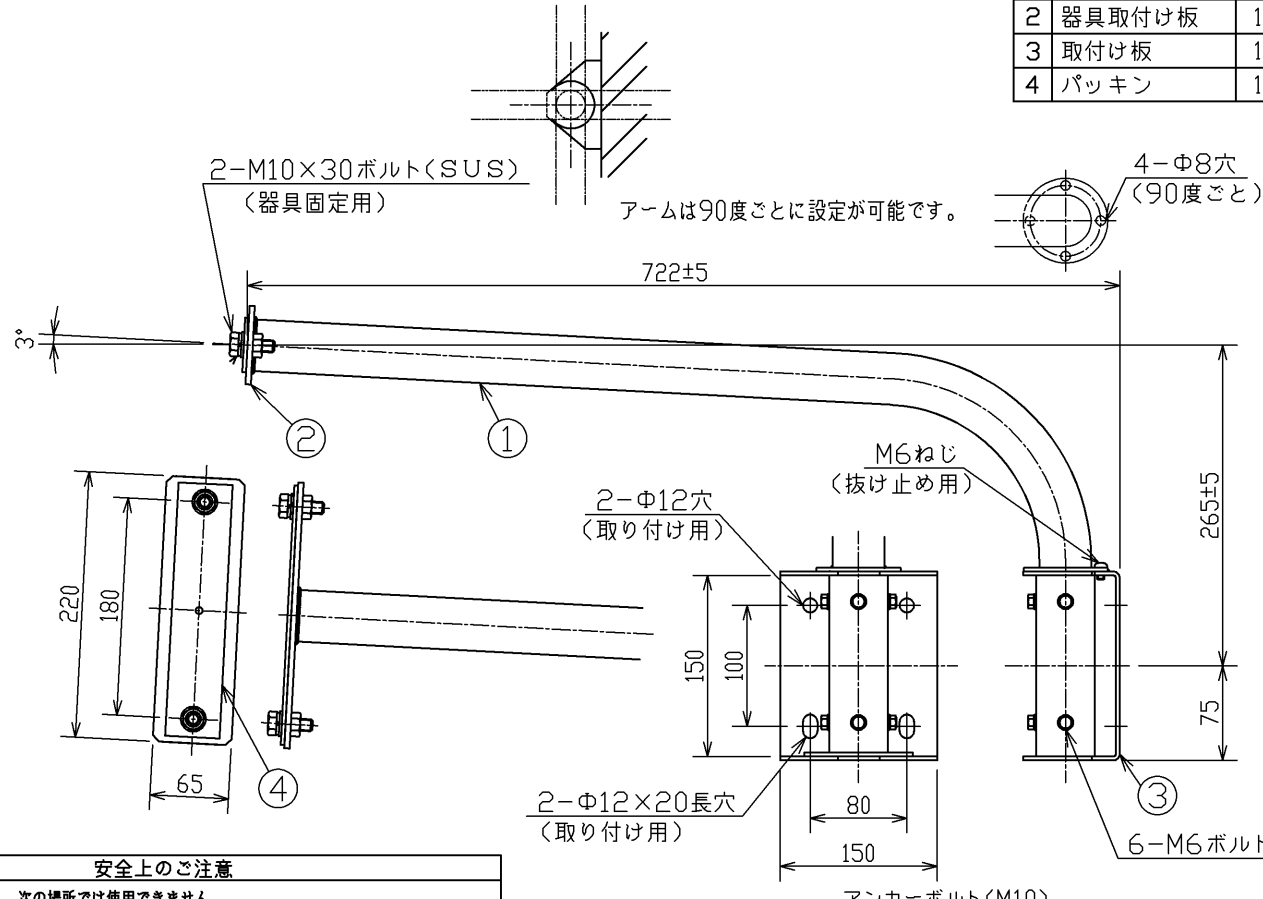


安全上のご注意



- 次の場所では使用できません
 - ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
 - ・ 海上や海に面した沿岸部などの海水を含む飛沫が直接かかる場所。
 - ・ めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 - ・ プールや浴室などの高温雰囲気内。
 - ・ 器具に積雪（新雪）1mに相当する雪の積もる恐れのある場所。（これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷を除去してください）
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時強い振動のある場所。
- アームは構造物等の平滑な面に確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- アームは必ず適合器具と組み合わせて取り付けてください。落下の原因となります。
- アームの取り付け方向には制限があります（右図参照）。間違えて取り付けますと器具落下、感電、火災の原因となります。

下向き照射の場合

上向き照射の場合

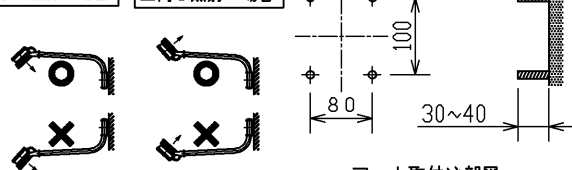

アーム取付け部図

注) パイプ開口部を上に向けて取り付けしないでください。

重耐塩形

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名
-	上記参照	4.3	JAT-06907-J (K) L
			品名
			東芝投光器用アーム
承認	担当	図番	
尾崎	榊	AA2022-50414-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	