



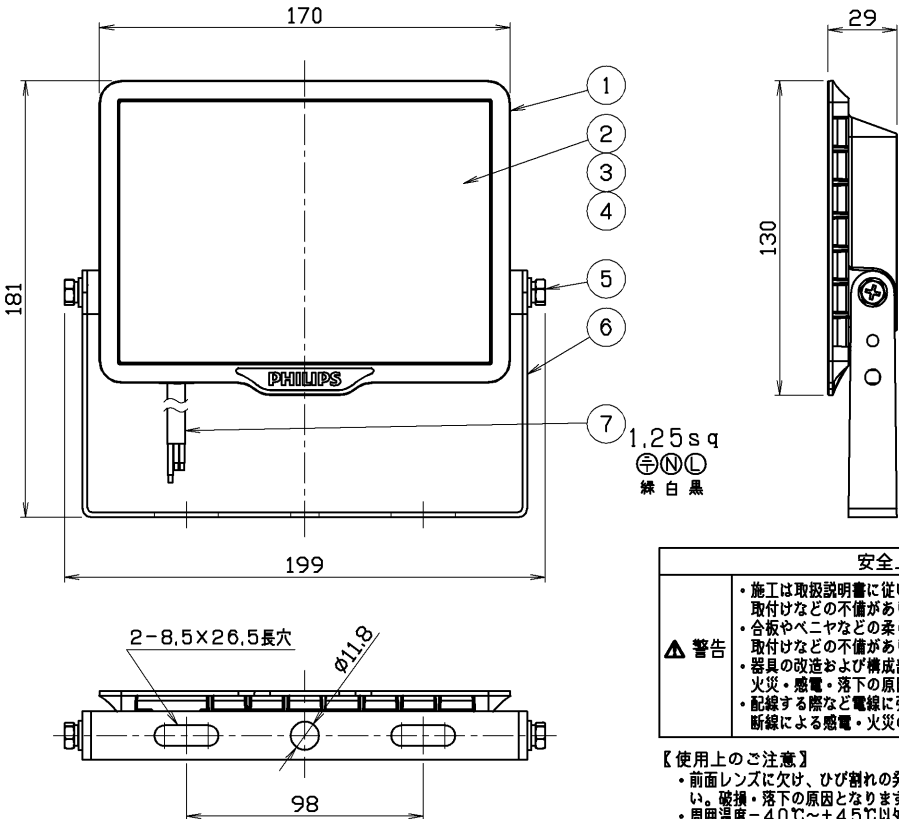

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯体	1	ADC (アクリルキャスト)	粉体塗装 (メタリックシルバー)
2	前面レンズ	1	強化ガラス	半透明
3	LEDモジュール	1	—	—
4	ドライバー基板	1	—	—
5	角度調整ねじ	2	SUS (ステンレス鋼)	—
6	アーム	1	鋼材	粉体塗装 (メタリックシルバー)
7	口出し線	1	2PNCT 1.25mm ²	器具外1800mm付属 外径φ10.3±0.3mm



【基本特性 (周囲温度25℃)】

定格電圧 (V)	AC100
周波数 (Hz)	50/60
入力電流 (A)	0.301
消費電力 (W)	30
器具光束 ※1 (lm)	2,250
固有エネルギー消費効率 ※1 (lm/W)	75.0
ビーム角 (1/2ビーム角) (度)	110
相関色温度 ※1 (K)	3,000
平均演色評価数 ※1 (Ra)	80
光源寿命 ※1 (時間)	20,000 (L70)
風力係数	1.2
受圧面積 (m ²)	0.022
耐雷サージ ※1	2 kV (コモンモード)

※1: 保証値ではありません。

安全上のご注意	
⚠ 警告	- 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。 - 取付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。 - 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取付けしないでください。 - 取付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。 - 器具の改造および構成部品の交換をしないでください。 - 火災・感電・落下の原因となります。 - 配線する際など電線に強力をかけないでください。 - 断線による感電・火災の原因となります。

- 【使用上のご注意】
- 前面レンズに欠け、ひび割れの発生しているものは使用しないでください。破損・落下の原因となります。
 - 周囲温度-40℃～+45℃以外では使用しないでください。火災、LEDユニット短寿命の原因となります。
 - 風速40m/sを超える風の吹く可能性のある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
 - 器具に積雪 (新雪) 1mに相当する雪の積もる恐れのある場所では使用できません。器具落下の原因となります (これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷を除去してください)。
 - 海岸隣接地域では、塩害により短時間で錆が発生する場合があります。
 - 浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
 - 安全のため、LEDを直視することはお止めください。
 - シンナー、ベンジン、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤で拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
 - LEDにはバツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
 - 照射面側を密閉しないでください。短寿命の原因となります。
 - 器具の点検や交換が不可能な場所には設置しないでください。
 - 口出し線の最小曲半径は40mmです。最小曲半径よりも小さく曲げると口出し線の損傷の原因となります。
 - 本製品は屋外一般仕様です。耐塩地域や重耐塩地域では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。

オプション・アタッチメント適合表

器具	アーム	フランジ	スパイク	バース
	アタッチメントH	アタッチメントV		
BVP150LED25シリーズ	CF-BVPOA (S)	CF-BVPOF (S)	CF-BVPOS (S)	CF-BVPOV (S)
BVP150LED42シリーズ	CF-BVPOAT (S) HL	CF-BVPOAT (S) VL		
BVP150LED63シリーズ				

※器具をオプションに取り付けるには、専用のアタッチメントが必要です。

フィリップス ブランド

【銘版表示形名】

BVP150 LED25/WW 100V 30W S1 L1800 SWB JP

【現品表示番号】

911401849284

屋外用 (IP65) 広角配光

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	—	0.72	BVP150LED25WW1S18M
			品名
			LED小形投光器
承認		担当	図番
尾崎		本田	AA2023-50085-01
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)