


TOSHIBA

(2023.03. 001) 2025.07. 001

(耐薬品性能)

種 類	薬 品	適応性	種 類	薬 品	適応性	種 類	薬 品	適応性
中性塩	15%塩化カルシウム	○	酸性	5%塩酸	○	有機物質 (アルコール 溶剤等)	ベンジン	×
	10%塩化マグネシウム	○		10%塩酸	×		ヒマシ油	○
	10%塩化カリウム	○		10%酢酸	○		メタノール	×
	15%塩化ナトリウム	○		50%酢酸	×		イソプロピルアルコール	○
	15%塩化アンモニウム	○		10%過酸化水素	×		(95%) アセトン	×
	15%炭酸ナトリウム	○		10%硫酸	○		ベンゼン	×
アルカリ	10%アンモニア水	○		70%硫酸	×		エチルアルコール	×
	5%苛性ソーダ	○		5%硝酸	○		(95%) クロロフォルム	×
				10%硝酸	×		トルエン	×
				20%塩酸	○		シンナー	×
				30%塩酸	×		メチルエチルケトン	×
							(37%) ホルマリン	○

適応性 ○・・・使用可
×・・・使用不可



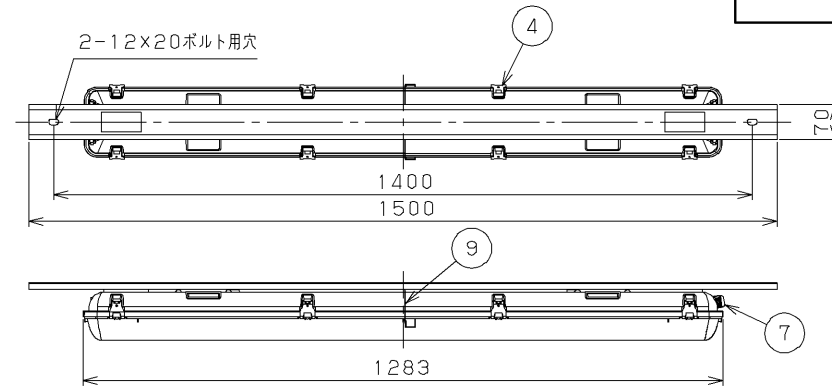


⚠ 安全に関する警告

直接、雨・風のある場所、振動や衝撃のある場所、腐食ガス・腐食成分などの発生する場所、オイルミストの発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと、火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で、使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は、軒下などの屋側で使用になれます。その他の屋外では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・電源線の引込み口はシール処理してください。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災、器具落下の原因となります。
- ・適合LEDバー以外は使用しないでください。
- ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地では使用しないでください。
- ・部品の腐食の原因となります。
- ・二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。

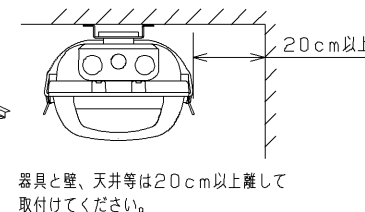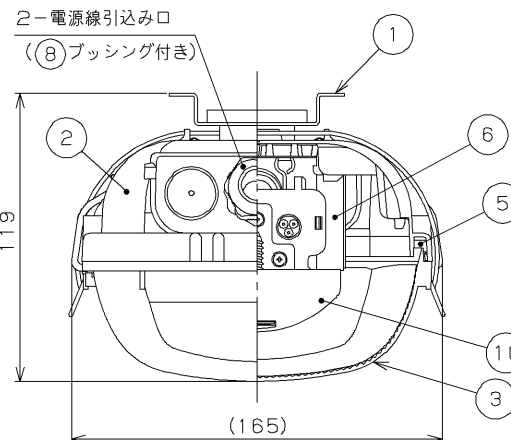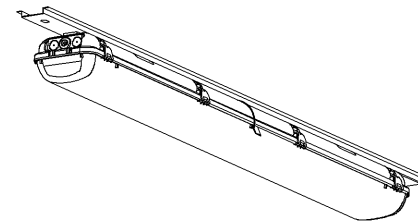

器具と壁、天井等は20cm以上離して取付けてください。

使用上の注意

- 1) この器具は東芝 防湿防雨形LEDバー専用器具です。
- 2) 器具とLEDバーは別売・別梱包です。LEDバー取り付けには方向性がありますのでご注意ください。詳しくは取扱説明書をご参照ください。
- 3) LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、LEDバー全体が均一に光らなったり、同じ形名のLEDバーでも光色・明るさが異なることがあります。予めご了承ください。
- 4) 点灯直後・消灯直後に「ピン、ピン」「プツ、プツ」等のプラスチックの伸縮によるさし音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体取付け金具	1	SGC (熱硬化性樹脂) t1.2	ホ [*] リエチレンコーティング [*] (アイボ [*] リー)
2	本体	1	GRP (強化プラスチック)	グ [*] レー
3	カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	透明
4	ラッチ	8	PA (ポリアミド樹脂)	グ [*] レー
5	パッキン	1	PU (ポリウレタン樹脂)	—
6	LEDバー取付け金具	2	SUS (ステンレス鋼)	—
7	ケーブルグランド	1	PA (ポリアミド樹脂)	グ [*] レー (適合ケーブル径: Φ7~12mm)
8	プッシング	1	TPE (熱可塑性エラストマー)	グ [*] レー (適合ケーブル径: Φ12mm以下)
9	落下防止金具	1	SUS (ステンレス鋼)	ホ [*] リエチレンコーティング [*] (黒)
10	LEDバー	1	—	乳白カバー

入力電圧 [V]	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.15	0.29	0.35

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.198	0.103	0.088
器具光束 (lm)	2620		
定格消費電力 (W)	19.7	19.5	19.5
消費効率 (lm/W)	132.9	134.3	134.3
相関色温度 (K)	3000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
※定格性能周囲温度25℃時の値

本体形名	LEDバー形名
LEET-42904W	LEEM-40324L-WP-LS9

LEDバー別売

屋内・軒下用 (IP54防湿) 防湿・防雨・防塵形

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名
100 242	LS	4.5	LEET-42904W + LEEM-40324L-WP-LS9	東芝LED照明器具
承認		担当	図番	AA2023-50156-04
増田		清水	東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)