


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	架台	1	SGD(めがね鋼) t9.0	アクリル焼付塗装 (メタリックシルバー)
2	SPDボックス	1	SUS (ステンレス)	アクリル焼付塗装 (メタリックシルバー)
3	SPDボックス用台座(吊下形)	1	SGD(めがね鋼) t6.0	アクリル焼付塗装 (メタリックシルバー)
4	メモリ板	1	SUS(ステンレス) t0.8	付属品
5	M20 ボルト	2	SUS (ステンレス)	付属品 特殊皮膜処理
6	M20スプリングワッシャー	4	SUS (ステンレス)	付属品 特殊皮膜処理
7	M20平座金	4	SUS (ステンレス)	付属品 特殊皮膜処理
8	M20ナット	4	SUS (ステンレス)	付属品 特殊皮膜処理
9	M10平座金	2	炭素鋼鋼材	付属品 HDZ (溶融亜鉛めっき)
10	M10緩み止めナット	4	炭素鋼鋼材	付属品 HDZ (溶融亜鉛めっき)

※器具を取付面に取り付ける際のM16ボルト類は付属しておりません。ご準備をお願いします。

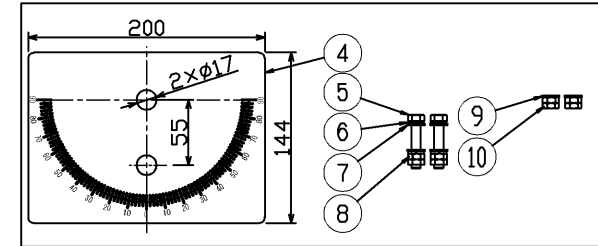

付属品

安全上のご注意



- ・風速60m/sを超える風の吹く可能性のある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- ・クレーン設置場所や激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。落下の原因となります。
- ・本製品は重耐塩仕様ですが、海上や海に面した臨海部などの海水を含む飛沫が直接かかる場所では使用できません。腐食による落下の原因となります。
- ・めっき工場など、腐食性ガス、塩素ガス、オイルミスト、蒸気、液体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による落下の原因となります。
- ・照明器具を交換する場合、台座も交換してください。台座を交換せずに継続使用した場合、材質の劣化による器具落下などの原因となります。

重耐塩形

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
—	—	16.8	TFB-SI-D005
			品名
			エプロン照明用回転台座 吊下形
承認	担当	図番	
尾崎	田部井	AA2023-55039-02	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	