

TOSHIBA

(2023.05.003) 2023.06.003

【使用上の注意】

- LED素子には光色・明るさにはばらつきがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさ・褐色の程度が異なる場合があります。ご了承ください。
褐色の程度は、同じ照度の条件でハロゲン電球・蛍光灯と比べて同等以下ですが、照度に比例します。可視光褐色のしやすい対象物は表1になります。
- 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低減するため、光色・明るさのパラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- 組み合わせる調光制御装置や使用環境によって、調光レベルが下限近くの状態では、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なります。
- 調光制御装置からの距離によっては、調光動作にパラツキが生じる場合があります。
- 各制御装置へ接続する場合の最大接続台数については次項をご確認ください。
- 埋込み穴を開ける際は専用工具を用いて開けてください。
- 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

【施工上の注意】

- 埋込み穴寸法はφ200(±2)mmです。
- 取付けボルト寸法は150mmです。

表1

<ul style="list-style-type: none"> 有機染料で短波長に敏感なもの ファー（人獣毛皮）や透光性塩ビなど 大気中の酸素や水分が接触しやすいもの 表面積が大きい繊維、フィルム、シート、インク、パウダーなど 内部への酸素や水分が拡散しやすいゴム、エラストマー、発泡体など 高温となる状態で照射されるもの
--

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.115	0.058	0.05
器具光束 (lm)	1070		
消費電力 (W)	11.2	11.1	11.3
消費効率 (lm/W)	95.5	96.3	94.6
相関色温度 (K)	3000		
演色評価数Ra	93		
光源寿命 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	85		




※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
※コントロールのボリューム調整による消灯時の待機電力は1.0W以下です。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
※周囲温度25℃時の値

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC(鋼板) t1.2	アクリル焼付塗装(ハーフシアンホワイト)
2	化粧枠	1	SUS(ステンレス鋼) t0.8	アクリル焼付塗装(ヒューホワイト)
3	反射板	1	AlP(アルミニウム) t1.0	アクリル焼付塗装(ヒューホワイト)
4	カバー	1	PMMA(アクリル樹脂)	透明
5	コネクタ	1	PBT樹脂	-
6	LEDユニット	1	-	-
7	電源ユニット	1	-	LEK-250016A24D
8	パッキン	1	SR(シリコーンゴム)	-
9	口出線	5	-	L=150mm(アース線含む)
10	保護チューブ	2	ガラス編組	-
11	落下防止ひも	1	-	-

ヒューホワイト 参考マンセル値: 0.5G 9.6/0.2 七分艶有り




▲ 安全に関するご注意

- 天井埋込み専用器具です。天井直付や傾斜天井、壁面、やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井の破損、器具の落下および火災の原因となります。
- 器具は凹凸面やスケルトン天井には取り付けしないでください。凹凸面に取り付けの際は、あらかじめパテ等で平滑処理してから取り付けるか、取り付け面と本体パッキンのすきまおよびパッキン外周部に防水シーリング剤を塗ってください。指定以外の取り付けは、防水性が損なわれ、湿気・水気の侵入による絶縁不良・感電の原因となります。
- この器具は、振動や衝撃のある場所、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）・溶液の発散する場所、オイルミストが発生する場所等では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電および不点・故障や短寿命の原因となります。
- この器具は防湿・防雨形です。
サウナなどの高温となる場所、激しい雨や突風が吹きこむ場所には設置しないでください。
過熱による火災、湿気・水気の侵入による絶縁不良・感電、器具・部品の落下の原因となります。
- 海岸に近い塩害地域には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- 殺菌灯と併用する場合は、殺菌線が器具にあたらないように設置してください。
早期の劣化および落下の原因となります。
- この器具の取付けボルトはM10を使用し、必ず付属の座金を使用してください。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合は感電の原因となります。
- 本器具は5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
指定の温度範囲外で使用すると、火災および短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物との距離は0.1m以上離してください。指定よりも距離が近いと、過熱による火災および変色・変形の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、断熱材等のある天井でご使用の場合には下図のような施工が必要となります。
指定以外の施工を行うと、火災の原因となります。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。目の痛みの原因となります。
- 白熱電球用調光器（2線式調光器）と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。



断熱材・防音材・遮音材等と下図のような空間を設けて施工してください。	<table border="1"> <tr> <th>距離</th> <th>断熱材</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>100mm以上</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>450mm以上</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>300mm以下</td> </tr> </table>	距離	断熱材	A	100mm以上	B	450mm以上	C	300mm以下
距離	断熱材								
A	100mm以上								
B	450mm以上								
C	300mm以下								

・電源線は断熱材、防音材、遮音材等の上側に
くるように配線してください。
・器具本体に電源線を接触させないでください。
・断熱材を使用しない場合も、B・Dの距離距離
を設けて施工してください。

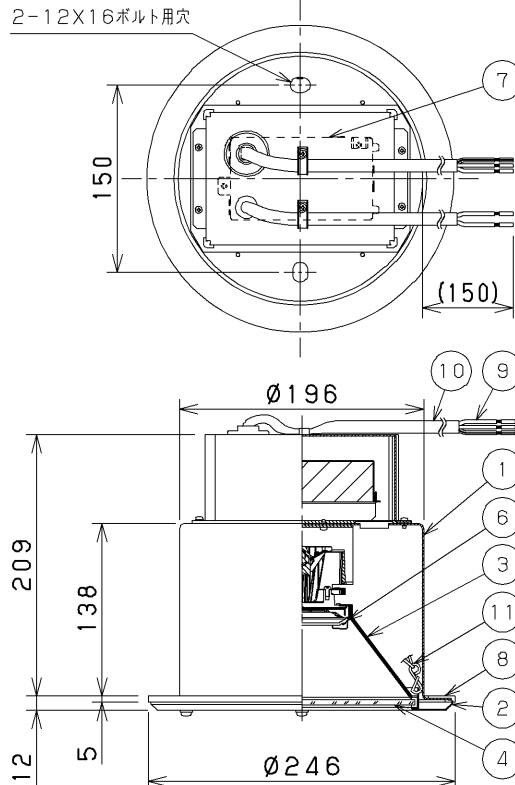

防水性能 IP44 防湿・防雨形

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEDD-188007M-LD9 + LEEU-1506L-03
100 242	LD	2.4	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2023-55895-02 (1/2)	
松田	斎藤	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)


【調光制御装置の施工上の注意】

下記調光制御装置を使用して調光（約1%～100%（全光））を行うことができます。調光制御装置と組み合わせてご使用の場合は次の点にご注意ください。

1) コントルクス（FLコントルクスPD）をご使用の場合

- (1) FLコントルクスPDは下記に示す製品をご使用ください。
 - ・DF-70170-PD
 - ・DF-70171-PD

(2) 上記コントルクスの設定スイッチは、下図のようにセットしてください。



ダイヤル設定 1

「約1%～100%（全光）」のダイヤル設定スイッチの設定

(3) その他のコントルクスと組み合わせてご使用の場合は別途お問い合わせください。

※ 白熱電球用コントルクス（2線式）と組み合わせて使用することはできません。火災の原因となります。

(4) 電源線（2線）、調光信号線（2線）が必要となります。



- ・電源線 径1.6、径2.0単線 ストリップ長13±1mm
- ・調光信号線 径0.9～1.2軟銅単線（CPEV）またはAE線 ストリップ長9±1mm

(5) コントルクスと照明器具との配線長は200m以下としてください。

ただし、コントルクスと照明器具までの距離によっては調光動作にバラツキが生じる場合があります。

2) その他SESL、MESLと組み合わせてご使用の場合は別途お問い合わせください。

【調光制御装置の配線図】

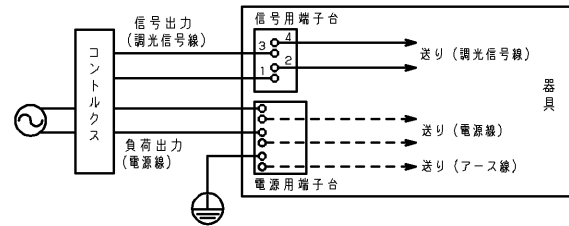

※ 上記数字は実際には記載されていません。

調光対応器具

- ・専用の調光制御装置との組み合わせで調光をすることができます。
- ・非調光用途として使用される場合には、調光信号線の接続をせずに使用することが可能です。

【各制御装置の最大接続台数】

制御種別	シリーズ	品名	制御機形名	電源電圧	接続可能台数				
					使用ランプ	2500lmクラス LEEU-25シリーズ	2000lmクラス LEEU-20シリーズ	1500lmクラス LEEU-15シリーズ	1000lmクラス LEEU-10シリーズ
調光	SESL シリーズ	SESL コントロールスPD	DF-70170-PD	100 200 242	50 (接続時30)	50 (接続時30)	50 (接続時30)	50 (接続時30)	
			DF-70171-PD	100 200 242					
		SESL3	DF-20212ZD7 DF-20212XD7 DF-20211ZD7 DF-20211XD7	100 200 242	36	36	36	36	
		パネルSESL/ シーンセレクタ	DF-70404/ DF-70403	100 200 242	120台/4系統 65台/1系統	120台/4系統 65台/1系統	120台/4系統 65台/1系統	120台/4系統 65台/1系統	
		調光信号増幅器	DF-20213AD1 DF-20213AD2	100 200 242	1系統あたり 175台×2系統	1系統あたり 175台×2系統	1系統あたり 175台×2系統	1系統あたり 175台×2系統	
	MESL シリーズ	調光信号T/U	TMFL51A	100 200 242	50	50	50	50	
			調光センサー	TMTS03A TMTS04A	100 200 242	36	36	36	36
		ON/OFF 端末器	ON/OFF 端末器	TMURB641A TMURB642A TMURT642B	100 200 242	26 40 26	33 40 26	41 40 26	57 40 26
				リモコンリレー	TMRR01C TMRR02C	100 200 242	88 83 69	110 80 66	136 87 71
			ON/OFF 人感 スイッチ	天井取付形・親機 8A (広角検知・電圧フリー)	WDG8871	100 200 242	35 64 42	44 64 42	54 64 42
天井取付形・親機 3A (広角検知・電圧フリー)					WDG8821	100 200 242	13 26 31	16 32 38	20 40 42
トイレ天井取付形・ 換気扇連動用 (広角検知)	WDG8832	100			5	6	8	11	
屋内壁取付形・親機 3A (4線式)	天井取付形・親機 8A (4線式)	NDG1871-2		200	64	64	64	64	
	屋内壁取付形・親機 3A (4線式)	WDG8041		100	13	16	20	28	
	屋外壁取付形・親機 3A (4線式)	NDG1891		100	13	16	20	28	
	トイレ天井取付形・ 換気扇連動用	NDG1832 (WW)		100	5	6	8	11	
	トイレ壁取付形・ 換気扇連動用	WDG8062		100	5	6	8	11	
	屋内壁取付形 (2線式)	WDG8051		100	8	11	13	19	
	屋外壁取付形 (電子式)	OSE1082		100	35	44	54	76	
タッチレス スイッチ	屋内壁取付形 2.4A (2線式・電圧フリー)	WDG3821	100 200 242	10 21 16	13 24 16	16 24 16	23 24 16		

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEDD-188007M-LD9 + LEEU-1506L-03
100 242	LD	2.4	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2023-55895-02 (2/2)	
松田	斎藤	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

屋内用