



TOSHIBA (2023.06.009) 2023.09.003

適合油剤(JIS K 2241)

不水溶性	水溶性
N1種4号 N2種4号 N3種8号 N4種8号	A1種2号 A2種2号

*上記表以外の油剤および硫黄成分が含まれる油剤環境下では使用できません。



器具取付けボルトを使用した場合の器具内寸法
※A寸法は、40mm以下にしてください。

【基本特性(周囲温度25℃)】

定圧電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
周波数 (Hz)	50/60		
入力電流 (A)	2.03	1.00	0.84
消費電力 (W)	201	194	
全光束 (×1) (lm)	32,800		
固有エネルギー消費効率 (lm/W)	163.1	169.0	
光源色 相関色温度 (×1) (K)	昼白色 5,000		
平均演色評価数 (×1) (Ra)	70		
光源寿命 (×1) (時間)	60,000 (L90)		

※1:保証値ではありません。



【使用上のご注意】

- LED素子には光色、明るさのバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- LEDモジュールの交換はできません。
- 器具と被照射物の距離は1m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 調光はできません。
- 点灯後、消灯後にプラスチックの伸縮によるきしみが発生する場合があります。故障や以上ではありません。


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	前面枠	2	ADC(アルミダイカスト)	アクリル系特殊塗装(黒)
2	放熱器	1	Al(アルミウム)	—
3	アーム	1	SPC(鋼板)t2.6	アクリル系特殊塗装(黒)
4	口出線	1	RSD-CT(キャプタイケブル)	器具外口。6m付属
5	電源カバー	1	SPC(鋼板)t0.8	アクリル系特殊塗装(黒)
6	LEDモジュール	2	—	昼白色
7	反射鏡	2	PC(ポリカーボネート樹脂)	白色
8	前面カバー	2	強化ガラスt4.0	透明

塗装仕様: 近似マンセルN-1.0半艶

施工可

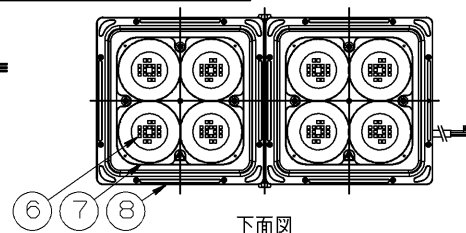

下面図

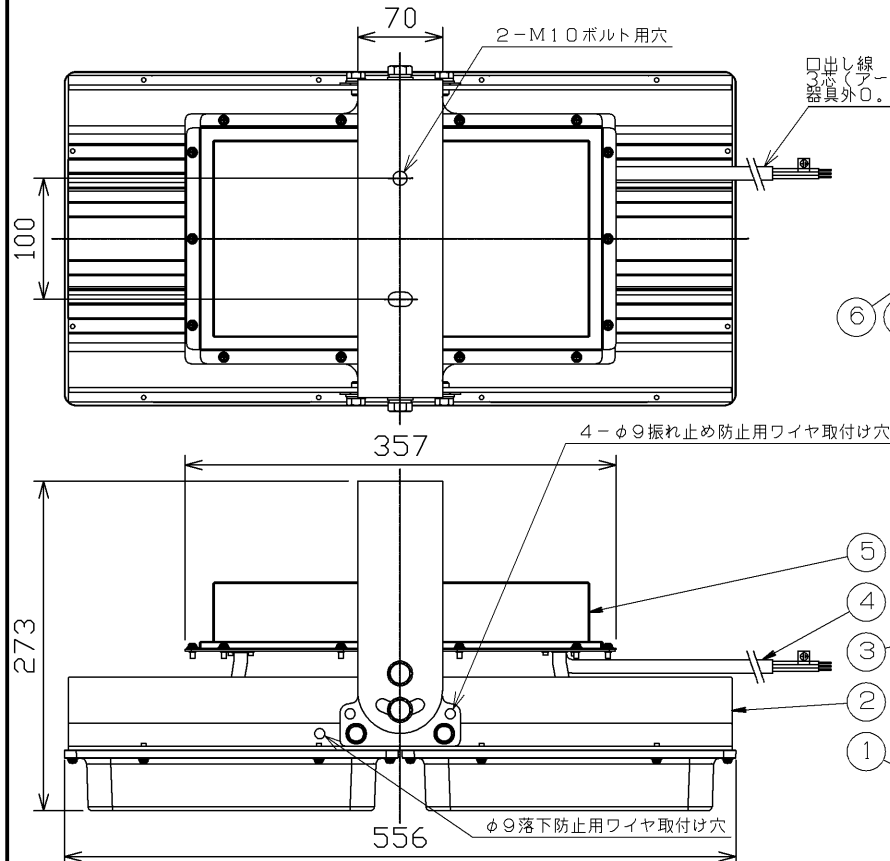

安全上のご注意

- 本器具は屋内専用器具です。IP等級は65ですが、軒下を含む屋外では使用しないでください。絶縁不良による火災や落下、感電などの原因となります。
- 本器具は、-20℃～+40℃までの温度範囲で使用するよう設計されています。夏季期間など一時的に50℃まで上昇する場所を使用することは可能です。指定以上の温度で使用するとは火災の原因となります。
- 本器具は天井直付形専用器具であり、壁面への取付には対応していません。30°までの傾斜天井には取り付け可能で、角度調整ボルトをゆるめ、任意の角度姿勢でボルトを確実に固定してください。固定の不備は落下の原因となります。
- 油煙環境下で使用する場合は、JIS K 2241に規程された切削油でオイルミスト濃度3mg/m³以下の環境でご使用ください。規程切削油以外の油煙環境下で使用する場合は、油煙の付着などにより、破損、火災、感電の原因となります。
- クレーン設置場所や激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 海上や海に面した臨海部、沿岸部の海水を含む飛沫が常時接触する場所での使用できません。腐食による器具落下の原因となります。
- めっき工場など、腐食性ガス、蒸気、液体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。
- 硫黄成分を含んだ温泉地等では使用しないでください。不点等による短寿命の原因となります。
- 浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具上に枯葉、ゴミ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所では使用できません。火災の原因となります。
- 野球場やゴルフ場などでは、ボールが前面ガラスに当たらない所で使用してください。前面ガラスの破損の原因となります。
- 冠水の恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 器具はボルト、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。直視すると目を傷める原因となります。
- 防塵形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

△注意 点灯中及び消灯直後は、器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

広角配光 屋内用 オイルミスト(IP65)

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100 242	LS	9.2	LEDJ31902N-LS90P
			品名
			東芝LED照明器具
承認	担当	図番	
尾崎	白戸	AA2023-56266-02	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)