

TOSHIBA (2023.06.009) 2023.09.003

適合油剤(JIS K 2241)

不水溶性				水溶性	
N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号

※上記表以外の油剤および硫黄成分が含まれる油剤環境下では使用できません。

【使用上の注意】

- 1) LED素子には光色、明るさのバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 2) LEDモジュールの交換はできません。
- 3) 器具と被照射物との距離は1m以上離してください。
距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 4) 調光はできません。
- 5) 点灯後、消灯後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合があります。故障以上ではありません。


【基本特性(周囲温度25℃)】

定圧電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
周波数 (Hz)	50/60		
入力電流 (A)	1.02	0.50	0.42
消費電力 (W)	101	97	
全光束 (×1) (lm)	16,700		
固有エネルギー消費効率 (lm/W)	165.3	172.1	
光源色 相関色温度 (×1)(K)	昼白色 5,000		
平均演色評価数 (×1)(Ra)	70		
光源寿命 (×1) (時間)	60,000 (L90)		

※1:保証値ではありません。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前面枠	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル系特殊塗装(黒)
2	放熱器	1	Al(アルミウム)	—
3	アーム	1	SPC(鋼板)t2.6	アクリル系特殊塗装(黒)
4	口出線	1	RSD-CT(キャブタイヤケーブル)	器具外口。6m付属
5	電源カバー	1	SPC(鋼板)t0.8	アクリル系特殊塗装(黒)
6	LEDモジュール	1	—	昼白色
7	反射鏡	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	白色
8	前面カバー	1	強化ガラスt4.0	透明

塗装仕様: 近似マンセルN-1.0半艶

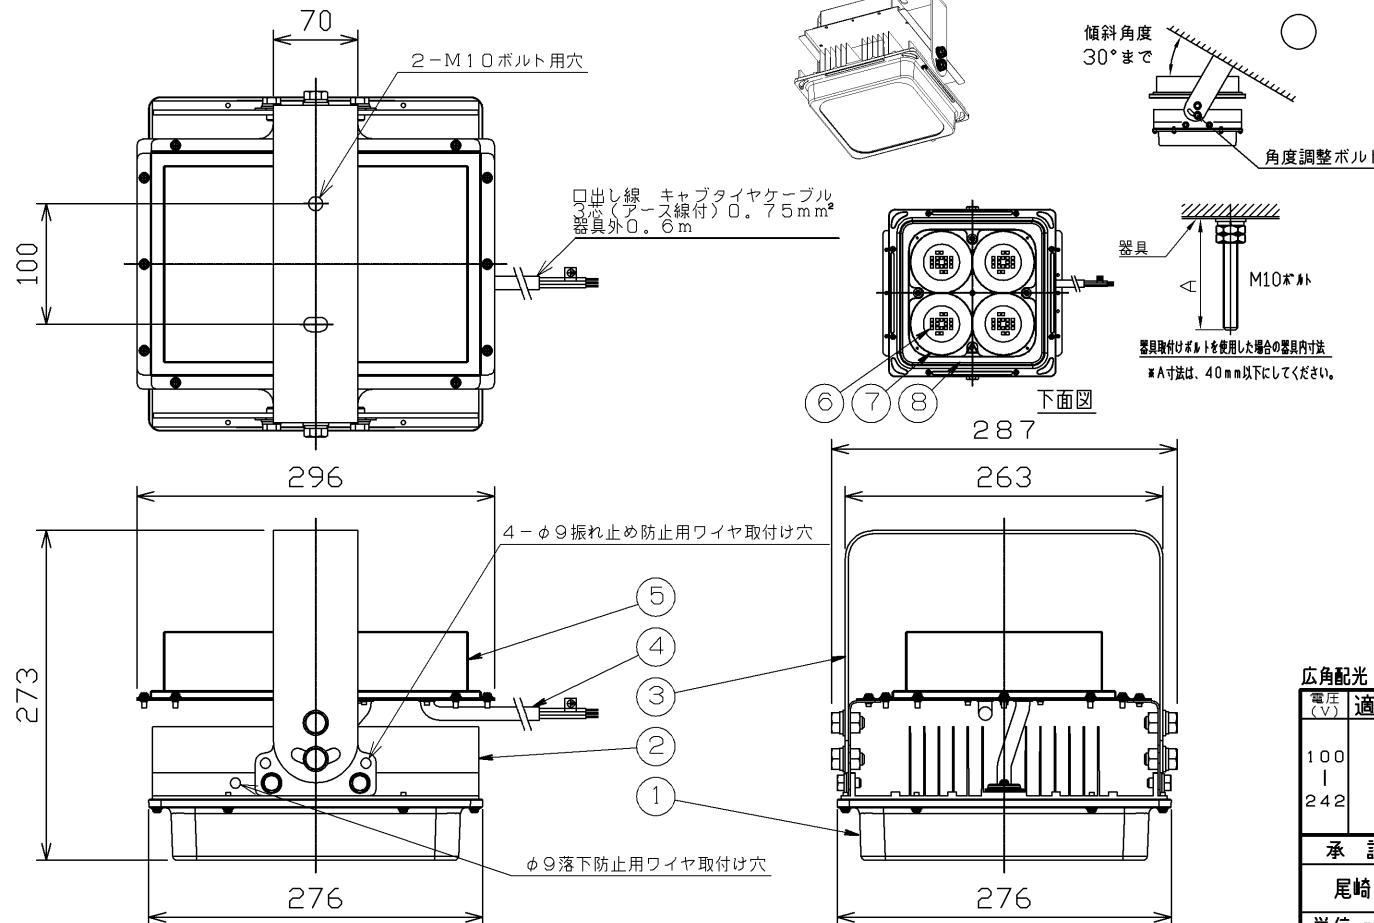

安全上のご注意	
△警告	・本器具は屋内専用器具です。IP等級は65ですが、軒下を含む屋外では使用しないでください。絶縁不良による火災や落下、感電などの原因となります。 ・本器具は、-20℃～+40℃までの温度範囲で使用するよう設計されています。夏季期間など一時的に50℃まで上昇する場所に使用することは可能です。指定以上の温度で使用するとう火災の原因となります。 ・本器具は天井直付形専用器具であり、壁面への取付には対応しておりません。30°までの傾斜天井には取り付け可能で、角度調整ボルトをゆるめ、任意の角度姿勢でボルトを確実に固定してください。固定の不備は落下の原因となります。 ・油煙環境下で使用する場合は、JIS K 2241に規程された切削油でオイルミスト濃度3mg/m³以下の環境でご使用ください。規程切削油以外の油煙環境下で使用する場合は、油煙の付着などにより、破壊、火災、感電の原因となります。 ・クレーン設置場所や強い振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。 ・海上や海に面した臨海部、沿岸部の海水を含む飛沫が常時直接かかる場所での使用できません。腐食による器具落下の原因となります。 ・めっき工場など、腐食性ガス、蒸気、溶融などさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。 ・硫黄成分を含んだ温泉地等では使用しないでください。不点等による短寿命の原因となります。 ・浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。 ・器具上に枯葉、ゴミ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所では使用できません。火災の原因となります。 ・野球場やゴルフ場などでは、ボールが前面ガラスに当たらない所で使用してください。前面ガラスの破損の原因となります。 ・冠水の溢れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。 ・器具はボルト、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。 ・安全上LEDを直視することはおやめください。直視すると目を傷める原因となります。 ・防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。
△注意	・点灯中及び消灯直後は、器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

広角配光 屋内用 オイルミスト(IP65)

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDJ16902N-LS9□P	
100 242	LS	5.8	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当		図番	AA2023-56264-02
尾崎		白戸		東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法			

日本国内専用(Use only in Japan)