



TOSHIBA

(2023.08. 001) 2025.03. 643

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	エンドキャップ	2	PC (ポリカーボネート樹脂)	乳白
2	カバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	乳白
3	本体	1	Al (アルミニウム)	押出し (アルマイト処理)

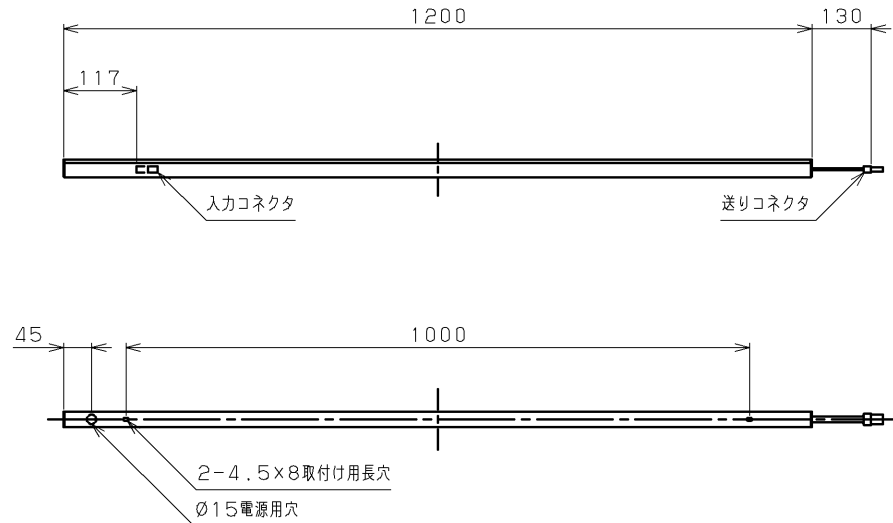

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.22	0.12	0.1
器具光束 (lm)	2290		
定格消費電力 (W)	21.2	21.2	21.2
消費効率 (lm/W)	108.0	108.0	108.0
相関色温度 (K)	2700		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	70		


※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
 ※消費効率率は固有エネルギー消費効率の値です。
 ※定格性能周囲温度25℃時の値

⚠ 安全に関する警告

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所 (工場やトンネル内にある駅ホーム等)、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・単体・連結1台目には、入力端子コネクタ (LEDX-12410) が必要です。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・激しい振動、衝撃の加わる場所、橋脚上など
常時振動のある場所には使用できません。
- ・天井・壁付・縦取付・床置取付専用です。
- ・柔らかな天井 (ロックウールなど) には取り付けしないでください。
指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・本器具の最大送り容量は6Aです。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。

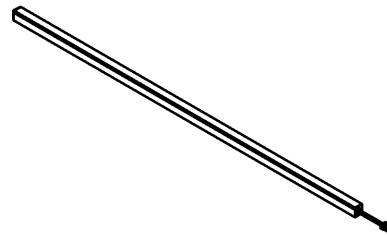

使用上の注意

- 1) LED素子や電源のパラツキにより、同じ形名の商品でも光色・明るさ・点灯する速度が異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にパラツキが生じる場合があります。
- 3) 照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 4) 本器具は調光器と組み合わせてのご使用はできません。
- 5) この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 6) 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 7) 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- 8) 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDパインに虫が侵入する恐れがあります。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEDL-12401L2-LS9	
100 242	LS	0.6	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当	図番	AA2023-56416-03	(1/2)
増田		野澤	東芝ライテック株式会社		
単位	mm	第三角法			


日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA


(2023.08.001) 2025.03.643

連結施工例


1200タイプ+1500タイプ連結の場合

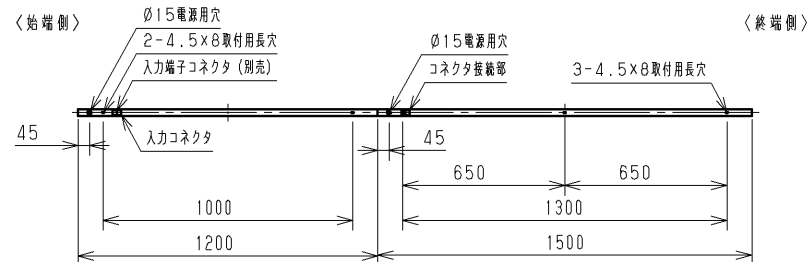


1200タイプ+900タイプ連結の場合

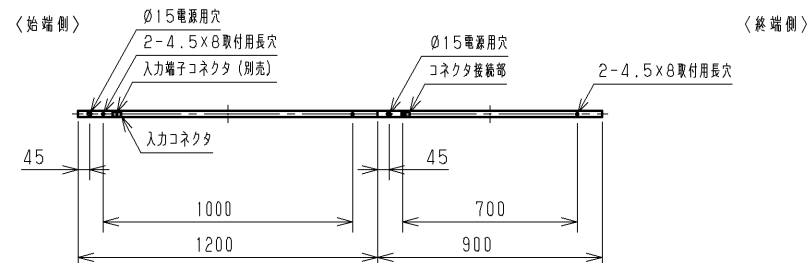


1200タイプ+600タイプ連結の場合

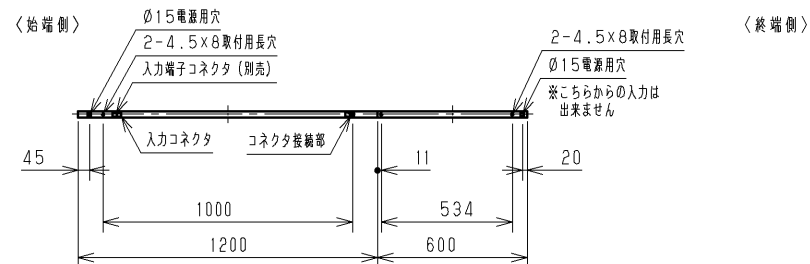


1200タイプ+300タイプ連結の場合

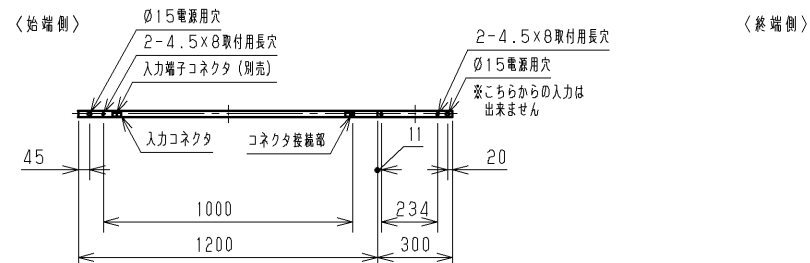**灯具最小施工寸法**


●断熱施工（マット敷工法）時



<直付の場合>




<床置取付の場合>




<壁取付の場合>

●密閉時


※断熱施工天井には使用できません。



<密閉床置取付の場合>




<密閉直付の場合>




<密閉壁取付の場合>

●オプション使用

断熱施工（マット敷工法）時



<傾斜取付の場合>



<壁取付の場合>

表記寸法は温度性能を満たす最小施工寸法です。
照明効果・施工性は案件毎にご配慮ください。**制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考）**

制御種別	シリーズ名	品名	形名	電源電圧	接続台数
ON/OFF	MESL	接点出力T/U	TMURB641A	100	20
			TMURB642A	200	20
				242	20
		T/U付BAリレーユニット	TMURT642B	100	20
				200	20
				242	20
		リレー制御T/U	TMRR01C	100	30
				200	55
			TMRR02C	242	66

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEDL-12401L2-LS9	
100 242	LS	0.6	品名	東芝LED照明器具	
承認	担当	図番	AA2023-56416-03 (2/2)		
増田	野澤	番	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)